



Extralink Nemezis Anahtar, 48x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP+, L3, yönetilen



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/extralink-nemezis-anahtar-48x-rj45-1000mb-s-4x-sfp-l3-yonetilen>

Price: **3.299,00 zł** gross / 2.682,11 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGKHMMRMKJ

Product features

Çalışma nemi	Yüzde 5 – 95%
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44.5 mm
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Genişlik	440 mm
Derinlik	290 mm
Otomatik müzakere	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 ile 75 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Nem ölçme aralığı	5 – 95%
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	360 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1ad
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Tam iki taraflı baskı	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Ağaç protokolü süresi	Yes
Çalışma ısısı aralığı	-20 ile 55 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes

Ambalaj tipi	Kutu
Raf montaj kiti	Yes
VLAN desteęi	Yes
Baęlantı kümeleme	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	4
IP dolaşma	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Akış kontrol desteęi	Yes
Baęlantı geçidi aynalama	Yes
Adres tablosu boyutu	32768 entries
Güç kaynaęı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteęi (PoE)	No
Kurulu SFP+ modül sayısı	4
SFP modülü yuva sayısı	4
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) baęlantı noktası sayısı	48
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Ürün rengi	Siyah
Güç baęlantısı	AC-giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+/L3
Baęlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Statik yol	Yes
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Metal
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	48
İstiflenebilir	No
Ürün ağırlığı	3500 g

Full product description


Extralink Nemesis - geleceęe hazır dağıtımlar için yeni bir gigabit yönetilen anahtar

48 adet 1000BASE-T baęlantı noktasına ve dört adet 10G SFP+ yuvasına sahip 48 baęlantı noktalı Gigabit Akıllı Anahtar, 256 Gb/sn anahtarlama bant genişlięi ile gelişmiş yönetilebilirlik sağlar. Extralink Nemesis, mevcut Cat5e veya daha iyi kablolarla 1000 Mbps'ye kadar daha yüksek Gigabit hızları sağlayan 1000BASE-T baęlantı noktalarıyla donatılmıştır. Bu 48 baęlantı noktalı gigabit anahtarı, artan bant genişlięi taleplerini karşılamak için LAN'inizi yükseltme görevini büyük ölçüde basitleştiren yüksek performanslı bir anahtar mimarisi sağlar. Anahtarın Akış Kontrolü özellięi, hızlı ve güvenilir veri aktarımı için yönlendiricilerin ve sunucuların doğrudan anahtara baęlanmasına olanak tanır.



Extralink Nemesis'in Önemli Noktaları

- Bağlantı Noktaları: 4 1/10G SFP+ Uplink bağlantı noktasına sahip 48 10/100/1000 Mbps bağlantı noktası, 1 konsol
- Kendinden uyarlamalı: RJ45 bağlantı noktası Otomatik MDI/MDIX 1000 Mbps'yi destekler
- Fiber bağlantı noktası: 4 x 1/10G SFP+ Uplink bağlantı noktaları
- Geniş uygulama: erişim noktaları, IP güvenlik kameraları, VoIP vb. için tasarlanmıştır
- Yönetim: İnternet, VLAN ve fırtına kontrolü ve IPV6 yönetimi, Katman 3, Statik yol, RIP, OSPF işlevleri üzerinden uzaktan yönetimi destekler
- Aşırı Gerilim Koruması: Cihazınızı dalgalanmalardan ve diğer elektrik tehlikelerinden koruyun
- Kurulum: dolaplara ve raflara montaj

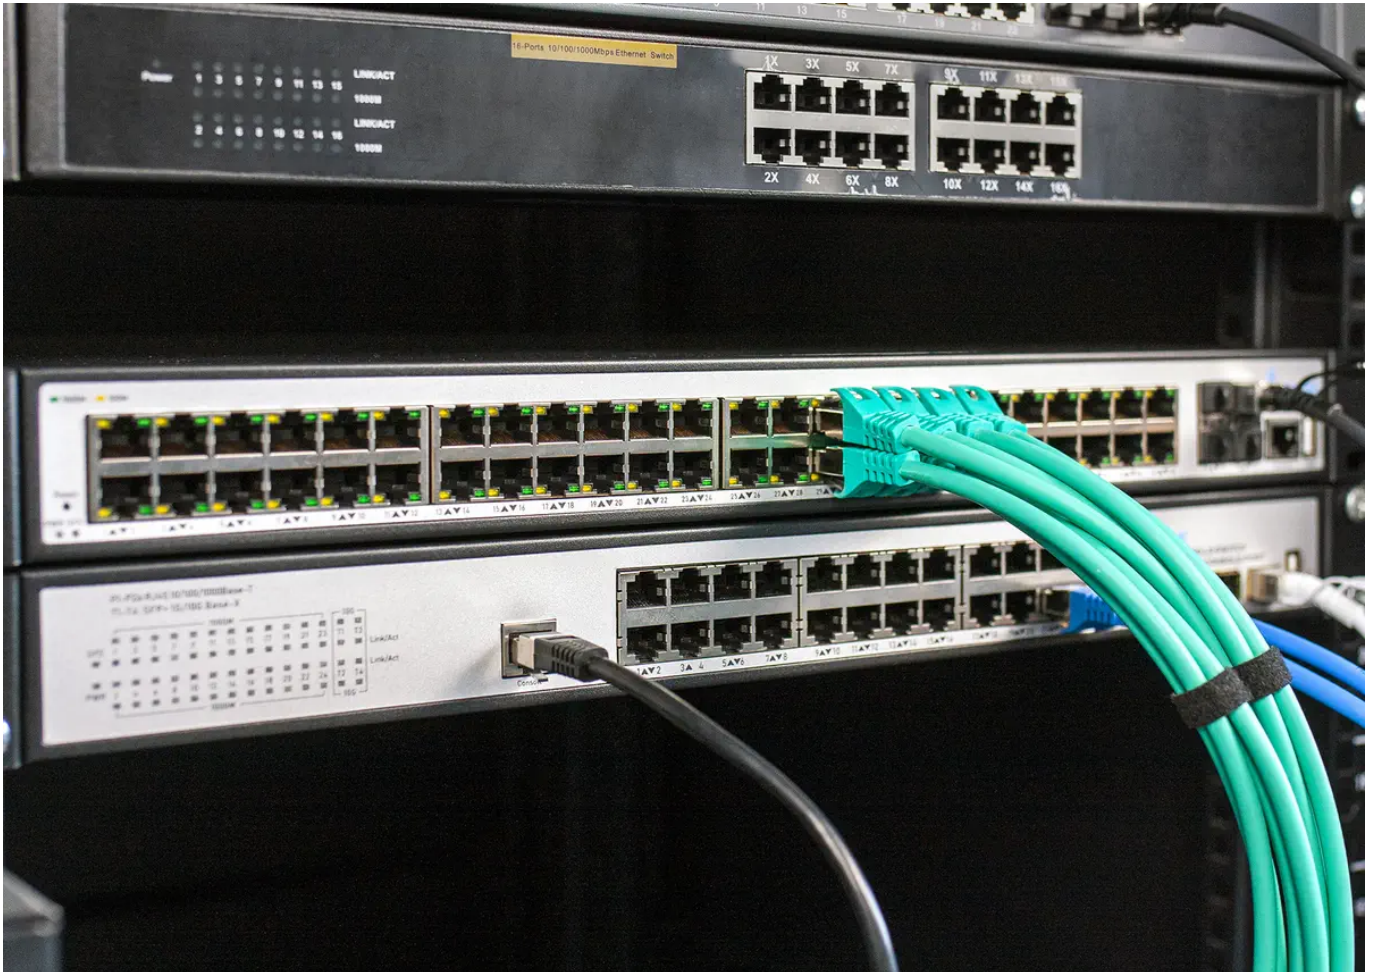


Değişken bant genişliğine sahip uygulamalar için 1000 Mb/s hız

802.11ac kablosuz erişim noktalarının 1 Gbps'ye varan veri hızları ile 100M portlar bant genişliği talebini karşılayamıyor. 1 Gbps hızlarını destekleyen Extralink Nemezis, 802.11ac kablosuz erişim noktalarına veri iletebilir. Extralink Nemezis üzerindeki tüm RJ45 arabirimleri, RJ45 Kategori 6, 5 veya 5e kablolarla optimum hız algılaması için 10/100/1000Mbps otomatik anlaşmayı destekler.



Yüksek ağ performansı için 10 Gb/sn SFP bağlantı noktaları

Extralink Nemezis, daha fazla bant genişliği ve güçlü bilgi işlem gücü sağlar. Dört adet 10 Gb/sn SFP+ bağlantı noktası aracılığıyla maksimum 40 Gb/sn yukarı bağlantı verimi sunar. Ayrıca yönetici, ağı etkili bir şekilde genişletmek için gereken iletim mesafesine veya iletim hızına bağlı olarak uygun SFP/SFP+ modülünü esnek bir şekilde seçebilir.

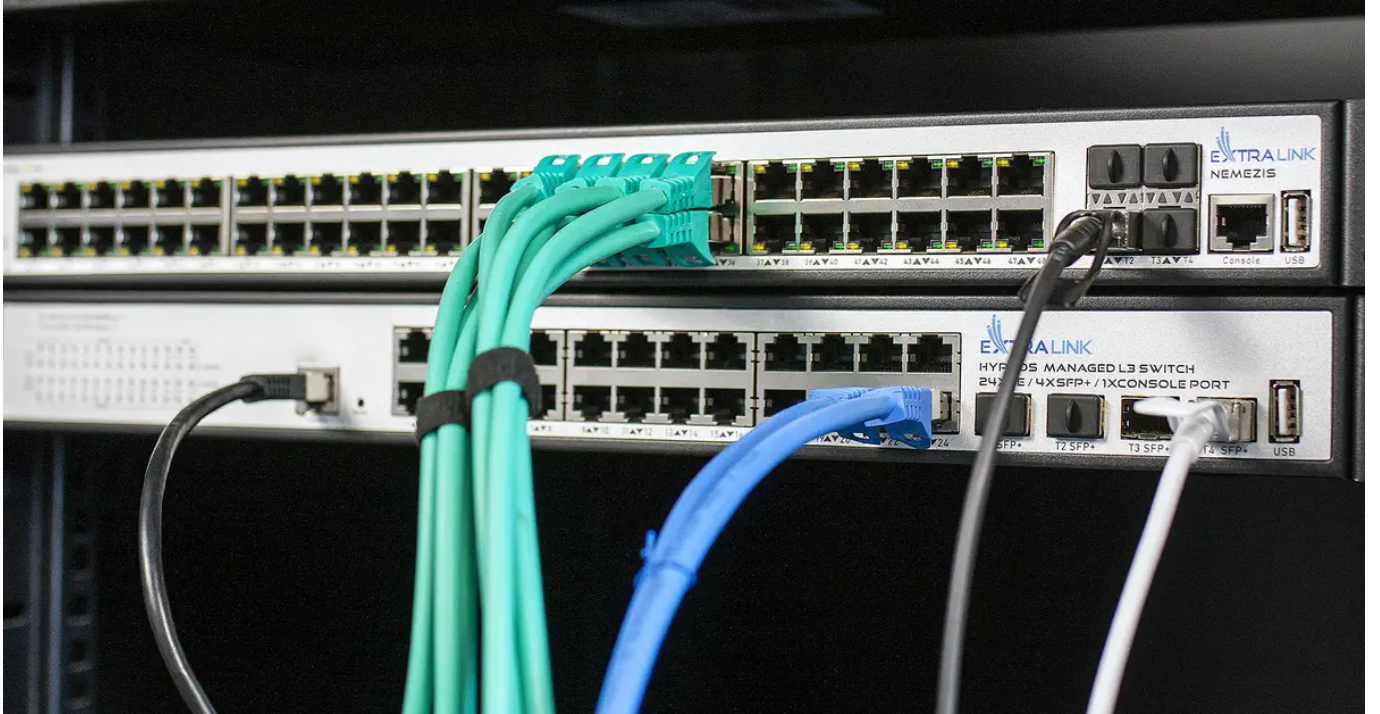

Aşırı gerilim koruması düşünülerek tasarlanmıştır

6 kV aşırı gerilim koruması sağlayan Extralink Nemezis Ethernet bağlantı noktaları, yıldırım ve diğer elektrik dalgalanmalarına karşı bağışiktır ve zorlu ortamlarda bile güvenilir çalışma sunar.

Standart otomatik MDI/MDI-X

Extralink Nemezis ayrıca özel düz veya çapraz kabloları ihtiyaç duymadan herhangi bir Ethernet cihazına bağlantı türünü algılayabilen otomatik MDI/MDI-X standardını da destekler.