



**MIKROTİK HAP AX S
E62IUGS-2AXD5AXT WIFI 6
ACCESS POINT, 5X GE, 2.5G
SFP, POE IN/OUT**



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/mikrotik-hap-ax-s-e62iugs-2axd5axt-wifi-6-access-point-5x-ge-25g-sfp-poe-in-out>

Price: **273,06 zł** gross / 222,00 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNXGKHQQKRMNII

Full product description

Ulaşılabilir bir kablosuz gelecek

MikroTik hAP AX S E62IUGS-2AXD5AXT, Wi-Fi 6 desteği sayesinde size olağanüstü ağ performansı sağlayacak bir erişim noktasıdır. PoE ve SFP 2.5G gibi modern teknolojilerle cihaz, mevcut ağ altyapınıza esneklik ve kolay entegrasyonu garanti eder. Yüksek performanslı güvenilir bir erişim noktası arayan ev, ofis veya küçük işletmeler için ideal çözümdür.



hAP ax S

High-performance SOHO Wi-Fi 6
with unbeatable value.



Gelişmiş performans için Wi-Fi 6

MikroTik hAP AX S, sıkışık ağlarda daha yüksek verim ve daha iyi sinyal kalitesi anlamına gelen Wi-Fi 6 sunar. OFDMA ve MU-MIMO teknolojisi ile cihaz aynı anda daha fazla cihazı destekleyerek gecikmeyi ortadan kaldırır ve ağ performansını artırır. Wi-Fi 6, 2,4 GHz bandında 574 Mbit/sn ve 5 GHz bandında 1.800 Mbit/sn'ye kadar hız sunarak zorlu koşullarda bile sorunsuz veri aktarımı sağlar.




Artırılmış Ethernet portu sayısı

MikroTik hAP AX S, bant genişliğine aç cihazlar için istikrarlı kablolu bağlantılar sağlayan 5 Gigabit Ethernet portu ile donatılmıştır. Buna ek olarak, bağlantı noktalarından biri ağ yapılandırmasında daha fazla esneklik için PoE-out sunar. Öte yandan, 2.5G'yi destekleyen SFP bağlantı noktası, fiber ağdaki diğer cihazlara yüksek hızlı bağlantı sağlayarak yerel ağ performansını artırır.



PoE uyumluluđu

MikroTik hAP AX S erişim noktası, PoE-in özelliđini destekler, bu da cihazın bir Ethernet kablosuyla beslenmesini sağlayarak ayrı bir güç kaynađı ihtiyacını ortadan kaldırır. Ayrıca, bağlantı noktalarından birinde PoE-out özelliđi sunarak ek güç kablolarına ihtiyaç duymadan diđer PoE cihazlarına güç sağlamasına olanak tanır. Bu özellik, cihazı elektrik prizlerine erişimin sınırlı olduđu yerlerde kurulum için ideal hale getirir

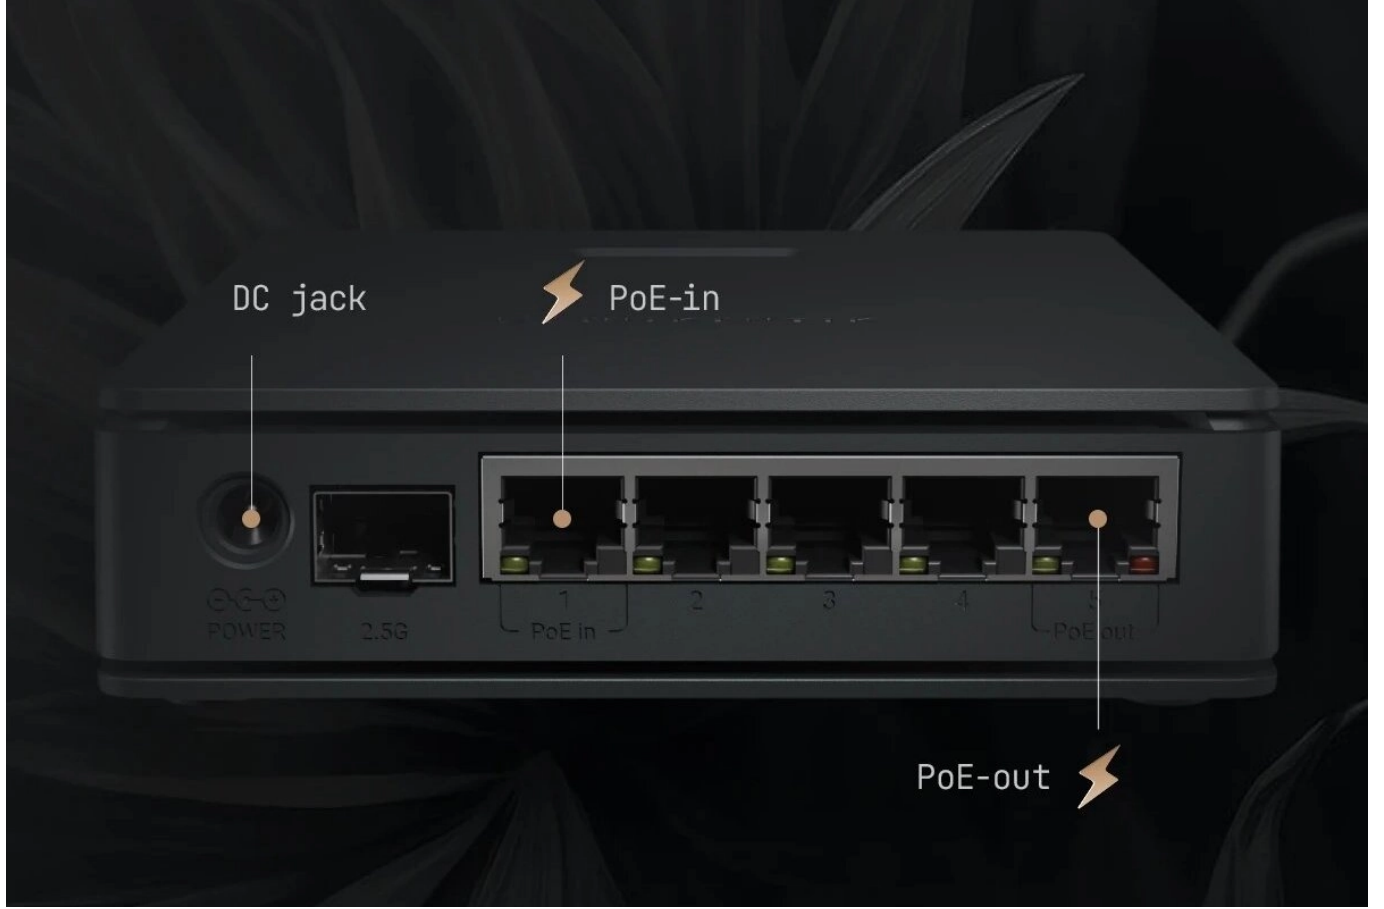

Optimize edilmiş işlemci ve bellek

Cihaz, 950 MHz çift çekirdekli ARM işlemci ve 512 MB RAM ile donatılmış olup sorunsuz çalışmayı ve aynı anda birden fazla kullanıcıyı destekleyebilmeyi sağlar. Cihazın işletim sistemi olan RouterOS v7, VPN yapılandırması, yönlendirme ve izleme gibi gelişmiş ađ yönetimi özellikleri sunarak ađ işlemleri üzerinde tam kontrol sağlar. 128 MB NAND bellek, yapılandırma depolaması ve yazılım güncellemeleri için yeterli alan sağlar



VPN teknolojisi için destek

MikroTik hAP AX S, uzak bir ağı güvenli bir bağlantı sağlayan VPN teknolojisini destekler. Bu, cihazın küçük ve orta ölçekli işletmelerde bir VPN ağ geçidi olarak hareket etmesine ve ağ kaynaklarına güvenli erişim sağlamasına olanak tanır. Farklı VPN türlerini yapılandırma yeteneği, cihazı esnek ve farklı kullanıcı ihtiyaçlarına uyarlanabilir hale getirir.

