



TP-Link TL-WA901ND Erişim Noktası, N450, 1x RJ45 100Mb/s, Pasif PoE



6 935364 051426 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/wi-fi-sinyal-guclendiriciler/tp-link-tl-wa901nd-erisim-nokta-n450-1x-rj45-100mb-s-pasif-poe>

Price: **145,80 zł** gross / 118,54 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXIJOJJOHSPM

Product features

Yasal Onaylar	CE, FCC, RoHS
Anten dahil	Yes
Çalışma nemi	5 - 90%
Yükseklik	36 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Evet
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Bant genişliği	2.4835 GHz
Genişlik	195 mm
Derinlik	130 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Maksimum veri aktarım hızı	450 Mb/s
Paket ağırlığı	640 g
Güç tüketimi	5.8 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain

Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	223 mm
Ambalaj yüksekliği	70 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	310 mm
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Table
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Anten sayısı	3
Anten yönü tipi	Omni-yönlü
Anten özellikleri	Çıkarılabilir anten
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	450
DHCP sunucu	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
İşletim sistemi	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10

Full product description


N ile kablosuz erişim noktası

TP-Link TL-WA901ND , N standardını destekleyen ve **450 Mb / sn'ye** kadar kablosuz iletim hızına ulaşan **kablosuz bir erişim noktasıdır** . Erişim noktası, erişim noktası, evrensel tekrarlayıcı veya kablosuz köprü gibi birçok işletim modunu destekler. TL-WA901ND, cihazı 30 metreye kadar bir mesafeye rahatça konumlandırmanıza olanak tanıyan **Power over Ethernet** özelliğini sunar. **WPS düğmesi** , **WPA şifrelemesini** kullanarak hızlı ve güvenli bir bağlantıyı garanti eder.




Yüksek hız ve geniş aralık

IEEE 802.11n standardını kullanan erişim noktası, verileri iletmek ve almak için aynı anda üç antenin kullanımına izin veren gelişmiş **MIMO (Çoklu Giriş Çoklu Çıkış)** teknolojisini destekler. Bu, uzun mesafeli veri iletimi veya iletilen sinyalin karşılaştığı fiziksel engeller nedeniyle sinyal kayıplarını azaltır. Sonuç olarak, kablosuz ağın performansı beton veya çelik binalarda bile çok daha yüksektir ve ayrıca **11g** standardının aksine, kablosuz ağı uzun mesafeli bir bağlantı oluşturmak mümkündür.

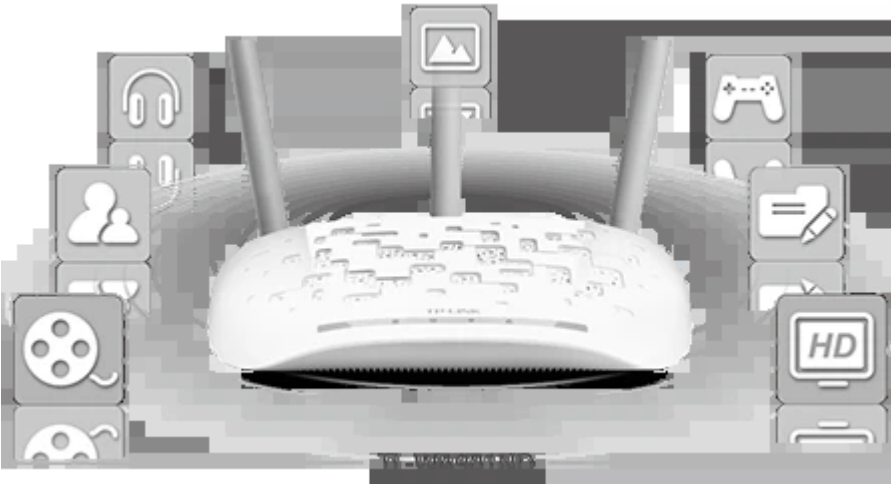

Çoklu çalışma modları

Gelişmiş **TL-WA901ND** teknolojisi sayesinde, cihaz birkaç çalışma modunda kullanılabilir: **AP, çoklu SSID, istemci, tekrarlayıcı (WDS / evrensel), köprü**. Yapısal kablolama için koşulların olmadığı yerlerde kablosuz bir ağı kolayca kurmak mümkündür. Bir erişim noktasının kullanılması, kablosuz iletim sinyalinin şimdiye kadar ulaşmadığı alanları ortadan kaldırmanıza olanak tanır.

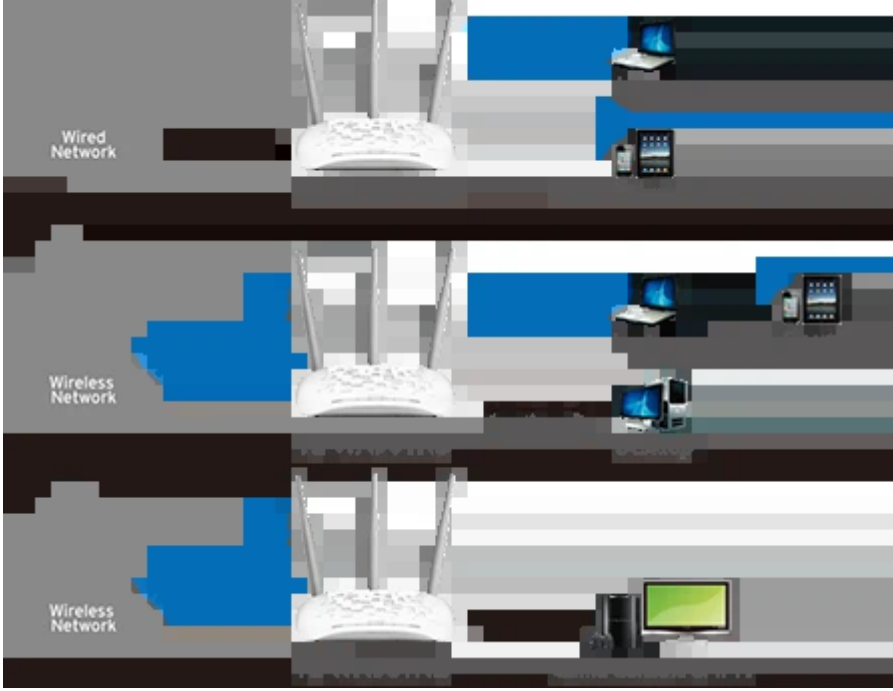

Basit ve rahat kurulum

Eşzamanlı veri iletimi ve güç kaynağı için pasif bir **PoE enjektör** kullanabiliriz, bu sayede tek bir kabloyla uygun bir çözüme sahibiz. Bu, erişim noktasının Ethernet ağından 30 metreye kadar bir mesafede konumlandırılmasına olanak tanır, bu da cihazları en iyi sinyal aktarım kalitesine sahip yerlere (örn. Duvara, tavana) yerleştirmenize olanak tanır. **WPS düğmesi**, anında şifrelenmiş kablosuz bağlantıyı garanti eder ve CD'de bulunan net arayüz, hızlı yapılandırmayı kolaylaştırır.

