

No image
available

EXTRALINK SMART GLASS PANEL HEATER, BLACK, 2000W, WIFI, LPL-23A



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/konwektorowe/extralink-smart-glass-panel-heater-black-2000w-wifi-lpl-23a>

Price: **329,00 zł** gross / 267,48 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGKJOLKRMNQ

Information:

Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A, salon, yatak odası, ofis, banyo ve diğer odaların ek ısıtılması için ideal, 2000W gücünde şık bir cam panel ısıtıcıdır. 800W, 1200W ve 2000W olmak üzere 3 güç seviyesi sunar ve düz yapısı sayesinde duvara monte edilebilir veya ayakları üzerine yerleştirilebilir. Extralink Smart Life/Tuya Smart uygulaması üzerinden WiFi kontrolü, uzaktan kumanda ve LED panel, rahat kullanım sağlar; termostat ve haftalık programlayıcı ise ısıtmayı hassas şekilde planlamaya yardımcı olur. ECO modu, donma koruması, açık pencere algılama ile aşırı ısınma ve devrilmeye karşı güvenlik önlemleri, kullanım konforunu, tasarrufu ve güvenliği artırır.

Full product description

Sıcaklık kontrol altında

Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A to **akıllı cam panel ısıtıcı**, który pomaga wygodnie dogrzać salon, sypialnię, biuro, łazienkę lub inne pomieszczenie użytkowe. Moc **2000W** pozwala szybko podnieść temperaturę tam, gdzie standardowe ogrzewanie jest niewystarczające albo potrzebne jest dodatkowe źródło ciepła w chłodniejsze dni. Urządzenie oferuje 3 poziomy mocy: **800W, 1200W i 2000W**, dzięki czemu łatwo dopasować intensywność pracy do warunków w pomieszczeniu oraz własnych preferencji.


Czarna, szklana obudowa nadaje grzejnikowi elegancki wygląd i sprawia, że dobrze prezentuje się w jasnych, minimalistycznych oraz klasycznych wnętrzach. Płaska konstrukcja nie zajmuje dużo miejsca, a możliwość montażu na ścianie lub ustawienia na dołączonych stopkach ułatwia dopasowanie urządzenia do konkretnego pomieszczenia. To praktyczny wybór do mieszkania, domu, biura, domku letniskowego lub pomieszczeń, które wymagają okresowego dogrzewania.



WiFi ile kontrol

WiFi'li isitici umożliwia wygodną obsługę z poziomu aplikacji **Extralink Smart Life / Tuya Smart**, dlatego ustawienia można zmieniać bez podchodzenia do urządzenia. Aplikacja pozwala włączać i wyłączać grzejnik, regulować temperaturę, wybierać poziom mocy oraz korzystać z harmonogramów pracy. To szczególnie wygodne wtedy, gdy chcesz przygotować cieplejsze pomieszczenie przed powrotem do domu albo ograniczyć pracę urządzenia w godzinach, w których nie jest potrzebne.

Oprócz sterowania przez aplikację dostępny jest także czytelny **panel LED** oraz **pilot zdalnego sterowania**. Dzięki temu każdy użytkownik może wybrać najwygodniejszy sposób obsługi — z telefonu, bezpośrednio na urządzeniu albo z kanapy. Wbudowany **termostat** pomaga utrzymać ustawioną temperaturę, a **programator tygodniowy** ułatwia zaplanowanie pracy grzejnika zgodnie z rytmem dnia, np. rano, wieczorem lub tylko w wybrane dni tygodnia.

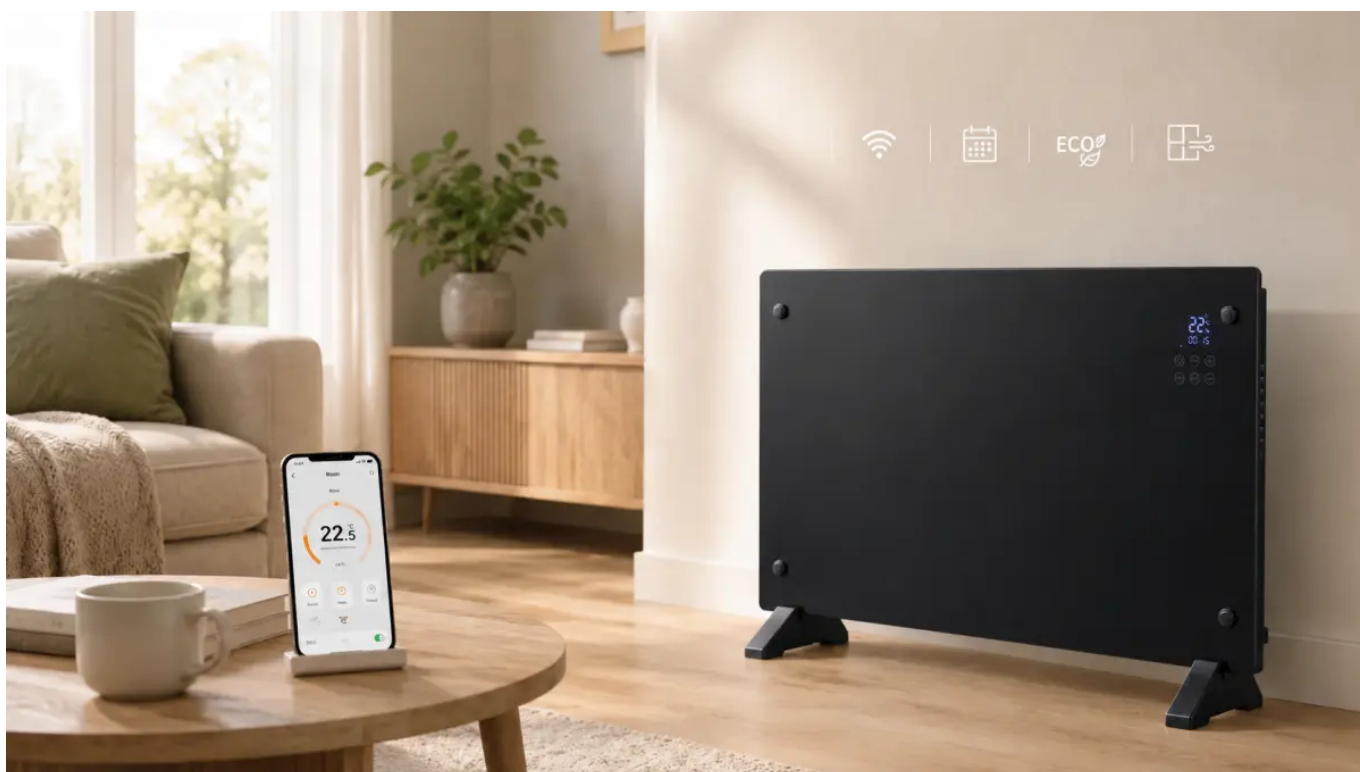

Günlük kullanım özellikleri

Model LPL-23A sunar işlevler, ki onlar her gün ısıtma kullanışlıdır. **Tryb ECO** sıcaklığı seviyede 16°C, ki kontrol eder, ki ne zaman sınırlama çalışması cihazı tutulması temel konforu sıcak. İşlev **koruma donma** tutulması sıcaklık aralık 5-8°C, ki bu yüzden yararlı odalarda kullanılan mevsimlik, ev için ya da nadir ısıtılan.

Pratik çözüm de **algılama açık pencere**. Eğer sıcaklık odada düşer 5°C ya da daha fazla 15 dakika, ısıtıcı otomatik olarak kapanır. Bu sınırlama gereksiz çalışması cihazı zaman yoğun havalandırma. Seviye koruma **IP24** bakır direnç su sızdırmaları tutulması kuralları güvenli kurulum, ki koruma karşı dönüşüm i ısıtma destek güvenli kullanımı evde, ofiste ya da odada kullanışlı.



Teknik özellikler

Parametr	Szczegóły
Model	Extralink Smart Glass Panel Heater LPL-23A
Kolor	Czarny
Moc maksymalna	2000W
Poziomy mocy	800W / 1200W / 2000W
Łączność	WiFi
Sterowanie	Aplikacja Extralink Smart Life / Tuya Smart, panel LED, pilot
Termostat	Tak
Programator tygodniowy	Tak
Tryb ECO	Tak, utrzymywanie temperatury 16°C
Ochrona przed zamarzaniem	Tak, zakres 5-8°C
Wykrywanie otwartego okna	Tak, wyłączenie przy spadku temperatury o 5°C lub więcej w ciągu 15 minut
Stopień ochrony	IP24
Montaż	Ścienny lub wolnostojący na stopkach
Zabezpieczenia	Przed przegrzaniem i przewróceniem
Element grzejny	Aluminiowy