



Huawei HG8240H ONT, EchoLife, 1x GPON, 4x RJ45 1000Mb/s, 2x RJ11



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/huawei-hg8240h-ont-echolife-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s-2x-rj11>

Price: **47,88 zł** gross / 38,93 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXFMHOPDRMMKJ

Full product description

Huawei EchoLife HG8240H 4 GE + 2 POTS GPON ONT

EchoLife HG8240H , ofisler ve ev kullanıcıları (SOHO) için tasarlanmış bir Dahili Optik Ağ Terminalidir (ONT).

GPON teknolojisini kullanan FTTH çözümlerinde kullanıcı tarafına kurulan **optik ağ terminali (ONT)** , hem evlerde hem de ofislerde yüksek veri iletimi olan ağlara erişim sağlar.

HG8240H terminali, **dört GE portu** ve iki **POTS** portu ile donatılmıştır. Yukarı akış bit hızı 1,244 Gbit / sn ve aktarım hızı 2,488 Gbit / sn olan bir optik fiber üzerinden hızlı bir veri kanalını garanti eder. Yüksek kaliteli veri aktarım hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. HD video, yüksek hızlı internet erişimi ve ses hizmetleri - her şey sorunsuz ve sorunsuz çalışır.


Ağ üzerindeki terminalin kimlik doğrulaması seri numarası, şifre veya seri numarası + şifreye dayanmaktadır. Yazılımın konfigürasyonu ve güncellenmesi, web tarayıcısındaki grafik arayüz üzerinden yerel olarak yapılabilir.

OMCI aracılığıyla uzaktan yönetim ve güncelleme de mümkündür. Terminali kurmak ve yapılandırmak hızlı ve kolaydır. Huawei yönetim sistemindeki NMS'ye sadece bir tıklama. **HG8240H terminali** ayrıca IPv6 kullanır, IPv4 / IPv6 çift yığınını ve DS-Lite'ı destekler.



HG8240H'nin temel özellikleri:

- 4 gigabit Ethernet bağlantı noktası
- 2 telefon bağlantı noktası (POTS)
- SIP ve H.248 ses protokolleri
- çok noktaya yayın yönlendirme
- uzak ve yerel konfigürasyon imkanı (OMCI / grafik arayüzü)
- IPv4 / IPv6 çift yığın
- NAT, 900 Mbps'de aktarım

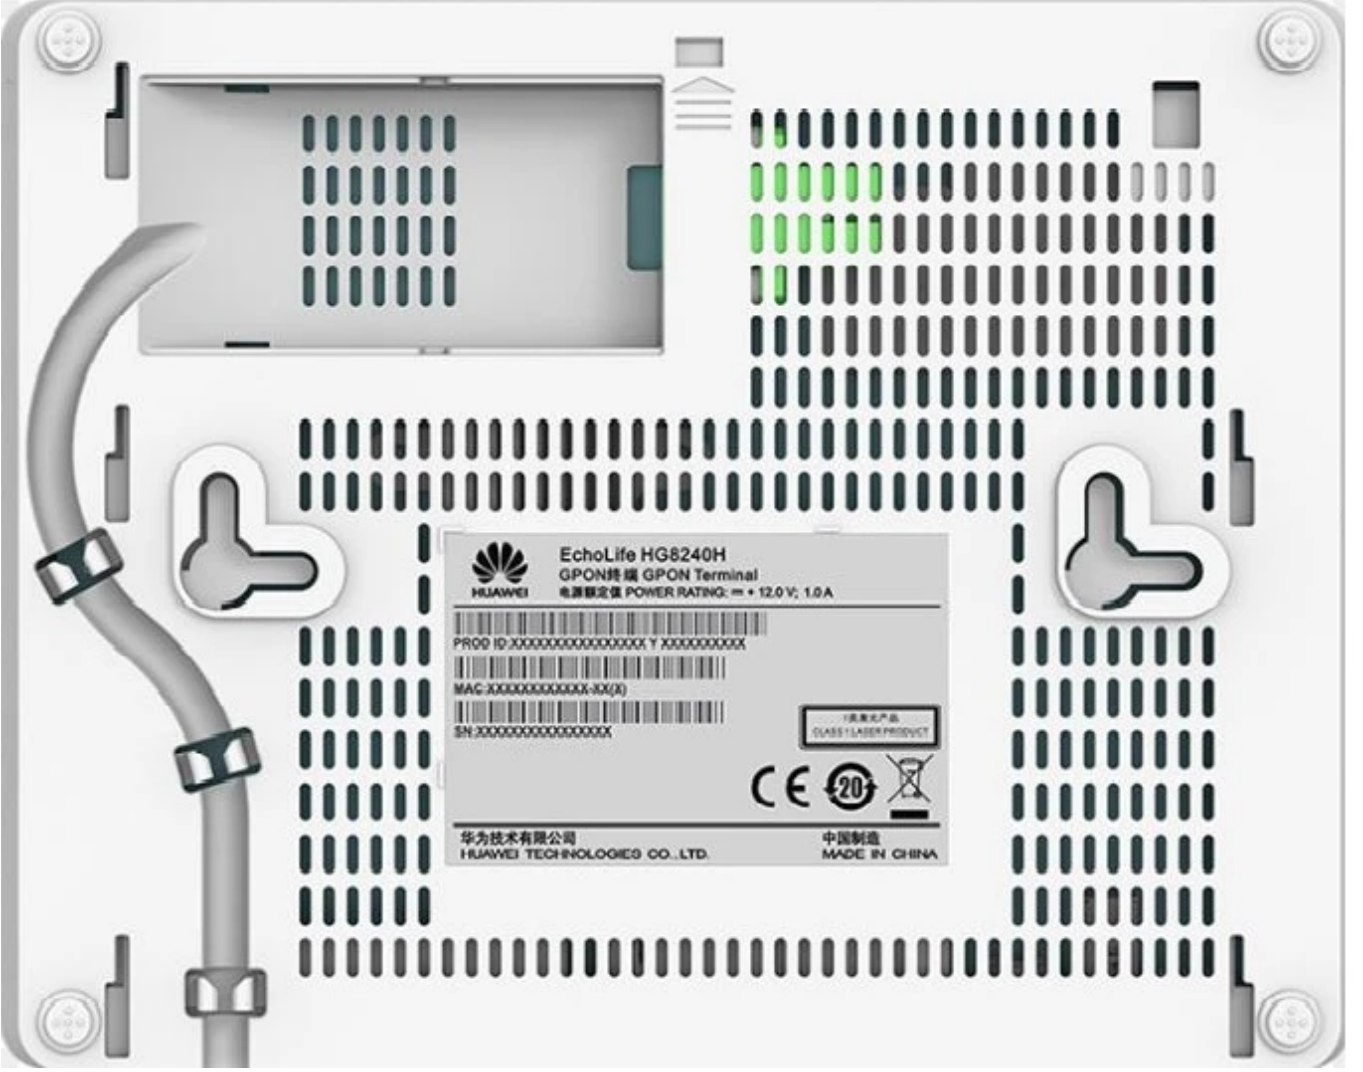

Fonksiyonlar:

- Tak ve çalıştır: konfigürasyonlar ağ yönetim sistemi tarafından otomatik olarak sağlanır, bu nedenle sahada işletmeye alma gerekmez.
- Uzaktan teşhis: POTS portları, uzaktan arıza lokalizasyonu uygulayarak döngü testlerini ve bağlantı simülasyon testlerini destekler. Uzaktan toplu güncellemeleri destekler ve her saat 2000 cihaza kadar güncellenebilir.
- Bağlantı izleme: Uçtan uca bağlantı keşfini (E2E) ve ağ izolasyonunu uygulayan IEEE 802.1ag tabanlı OAM Ethernet.
- Enerji tasarrufu: SOC çipleri yüksek entegrasyona sahiptir. Her çip,% 25 enerji tasarrufu ile PON, ses, geçit ve LSW modüllerini entegre eder.

