



Huawei MA5680T OLT, GPON, 2x GICF



5 906168 631023 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/huawei-ma5680t-olt-gpon-2x-gicf>

Price: **4.305,00 zł** gross / 3.500,00 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNxEEILPLRMMLM

Full product description

Terminal Huawei MA5680T

Huawei MA5680T, GPON ağları için tasarlanmış yüksek performanslı bir OLT terminalidir. 10U yüksekliğindeki şasi, 14 adede kadar GPON servis kartının takılmasına izin vererek 16 portlu kartlarla maksimum 28672 aboneye veya 8 portlu kartlarla 14336 aboneye izin verir (GPON kartları dahil değildir). OLT MA5680T şunları içerir: Çalışma sürekliliğini sağlamak için yedekli olarak çalışan (48 V) iki DC güç kartı (PRTE modeli). Her biri iki SFP yuvasına (10 Gbps) sahip iki X2CS yukarı bağlantı kartı, yüksek verimi garanti eder. Yönetim ve istikrarlı çalışmadan sorumlu iki SCUN kontrol kartı.

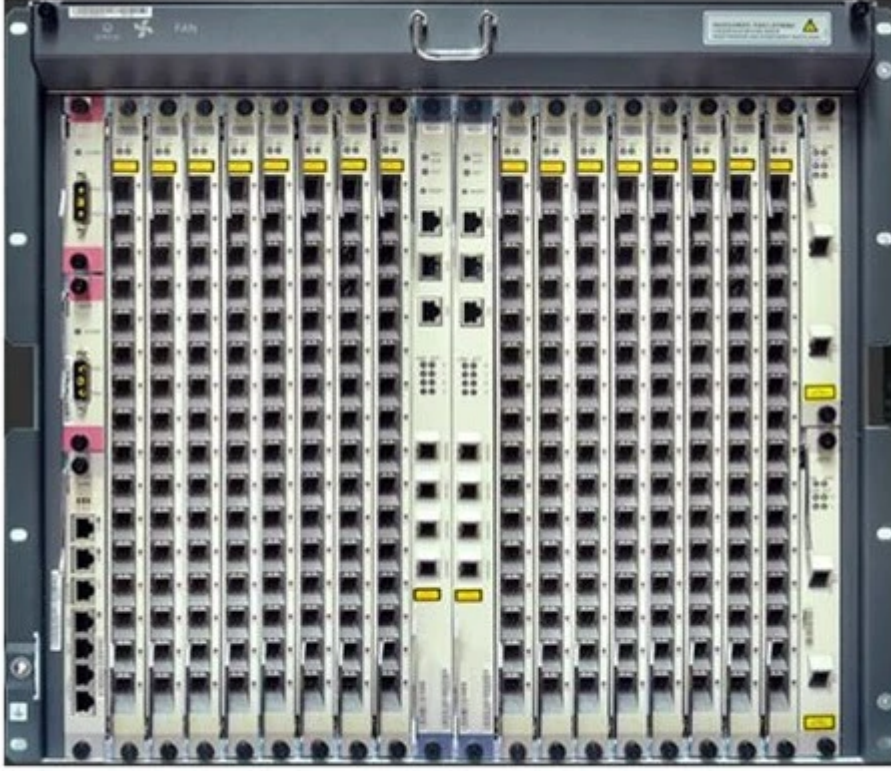

Her ayrıntıda sadelik

Huawei MA5680T ayrıca uzaktan erişim cihazlarını basamaklandırmak için yüksek güvenilirlik, yüksek saat hassasiyetli mobil ana taşıyıcı ve yüksek yoğunluklu GE / 10GE arayüzleri sunabilir. Huawei MA5680T, sorunsuz FTTx ağ geçişini sağlamak ve esasen TCO'yu düşürmek için ağ mimarisini basitleştirmeye yardımcı olur.



Özellikler:

Çoklu erişim yöntemleri için destek, VDSL2/ADSL2 /G.SHDSL/POTS/ISDN/ PON/Ethernet P2P; Çoklu senaryolar için destek: FTTC / FTTB / FTTH / FTTO / FTTM. Yüksek kapasiteli IPTV hizmetleri, 8K multicast kullanıcıları ve 4K multicast kanallarının sağlanması; H-QoS, toptan OLT iletimini garanti eden 3 QoS seviyesini (farklı sağlayıcılar / sunucular / kullanıcılar) destekler; Yüksek toplama bant genişliği, 3,2T bit/s arka panel bant genişliği, 960G bit/s anahtar bant genişliği, 512K MAC adresi; Kaskadlama için yüksek yoğunluklu GE/10GE arayüzleri, 36*10GE veya 140*GE arayüzlerine kadar, toplama anahtarlarına ek yatırım gerekmez; Yüksek ağ güvenilirliği, BRAS'a doğrudan bağlantıyı ve kusursuz yazılım güncelleme işlevini destekler. Benzersiz ATM DSLAM basamaklandırma sistemi

Kit içeriği

muhafaza MA5680T PRTE güç kaynağı kartı, 48 V DC 2x SCUN kontrol kartı fan düzeneği 2x X2CS (yukarı bağlantı kartı 2x 10G SFP)