



OLT Huawei MA5683T, 2x X2CS, 2x SCUN, 2x PRTE, PON kartı yok



5 906168 630989 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/olt-huawei-ma5683t-2x-x2cs-2x-scun-2x-prte-p-on-karti-yok>

Price: **4.305,00 zł** gross / 3.500,00 zł net



Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNLKJRMKH

Full product description


Huawei MA5683T: Güçlü OLT GPON Terminali

Huawei MA5683T, GPON erişim ağı altyapısının önemli bir bileşeni olarak tasarlanmış gelişmiş bir OLT'dir (Optik Hat Terminali). 6U yüksekliğinde bir kasaya yerleştirilen bu cihaz, telekom operatörleri için ölçeklenebilir bir temel sağlar. Mimarisi, 6 adede kadar GPON hizmet kartının kurulmasına olanak tanır ve bu da etkileyici bir bağlantı anlamına gelir. MA5683T, 16 portlu kartlar kullanarak 1.288 aboneye kadar destek verebilirken, 8 portlu kart yapılandırmasında bu sayı 6144'tür. Ölçeklendirmedeki bu esneklik, OLT kapasitesinin mevcut ve gelecekteki ağ ihtiyaçlarına uyarlanmasına olanak tanır.



FTTx'te çok yönlülük ve esneklik

Huawei MA5683T, optik ve bakır erişimi entegre eden hepsi bir arada bir platform olarak öne çıkıyor. Çok yönlülüğü aşağıdaki hususlarda kendini göstermektedir: Çoklu erişim teknolojileri için destek: VDSL, ADSL2, G.SHDSL, POTS, ISDN, PON (GPON dahil) ve Ethernet P2P desteği. Çeşitli FTTx senaryolarına adaptasyon: FTTC, FTTB, FTTH, FTTO, FTTM gibi uygulamalar için idealdir. Ağ mimarisinin basitleştirilmesi: Yüksek yoğunluklu GE/10GE arayüzleri sayesinde uzak cihazlardan gelen trafiğin toplanmasını sağlar. Sorunsuz geçiş ve TCO azaltma: FTTx ağlarının evrimini kolaylaştırarak daha düşük bir toplam sahip olma maliyetine katkıda bulunur.

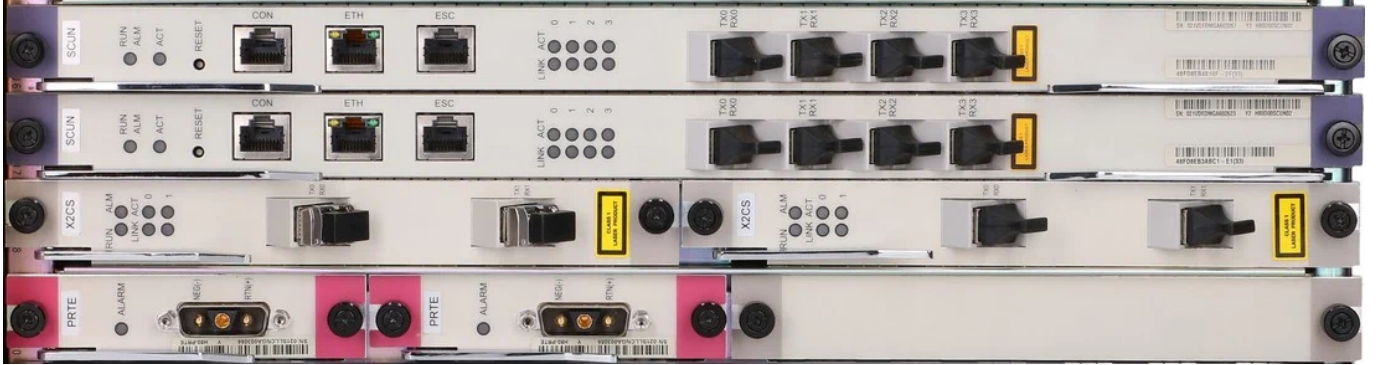

Kitin bileşenleri ve işlevleri

Huawei MA5683T standart kiti, yüksek performans ve güvenilir çalışma için bileşenlerle kapsamlı bir şekilde donatılmıştır. Şunları içerir: 2 PRTE güç kartı: -48V DC'de yedekli olarak çalışarak OLT güç kaynağının sürekliliğini garanti ederler. 2 SCUN (Süper Kontrol Birimi) kontrol kartı: Kontrol ünitesinin çekirdeğini oluştururlar ve sistem yönetimi, servis anahtarlama ve veri toplamadan sorumludurlar. Ayrıca entegre NMS içinde bir yönetim birimi olarak da görev yaparlar. 2 X2CS yukarı bağlantı kartı: her biri iki SFP optik bağlantı noktası (10 Gbps) ile donatılmıştır ve yukarı akış veya kademeli bağlantılar için yüksek verim sağlar. MA5683T şasi: Tüm bileşenleri barındıran 6U yüksekliğinde ana ünite. Fan modülü: Ünitenin uygun çalışma sıcaklığını korumaktan sorumludur. Temel aksesuarlar: Kurulumu ve yapılandırması kolay bileşenler.