



OLT Huawei MA5800-X15, 2x MPLA, 2x PILA 2x2 adet 10G Yükseltici modül



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/olt-huawei-ma5800-x15-2x-mpla-2x-pila-2x2-adet-10g-yukseltici-modul>

Price: **4.305,00 zł** gross / 3.500,00 zł net



Manufacturer: HUAWEI


Referention number: DNXGFMKQJRMNM



Full product description

Huawei MA5800-X15


MA5800, NG-PON için yeni nesil OLT olarak konumlandırılan, dağıtılmış bir mimariye sahip endüstrinin ilk akıllı OLT toplayıcısıdır. Ürün, operatörlerin daha iyi hizmet ile daha yüksek kapasite, daha yüksek hızlar ve daha akıllı bağlantı ile ağlar oluşturmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. OLT terminali, GPON'a, XG-PON ve XGS-PON dahil 10G PON'a ve ayrıca P2P 10GE / GE'ye erişim sağlar. Tüm hizmetleri tek bir fiber optik ağda birleştirmek için ev, kurumsal ve kablosuz İnternet erişim senaryolarına uygulanabilir FTTH, FTTD, FTTB ve FTTC ağlarında dağıtımı destekler. MA5800, ağda yüksek kapasiteli bir toplama cihazı olarak işlev görür. ONT'ler, MDU'lar ve kampüs anahtarlarından gelen trafiği toplayarak ağ mimarisini basitleştirir.

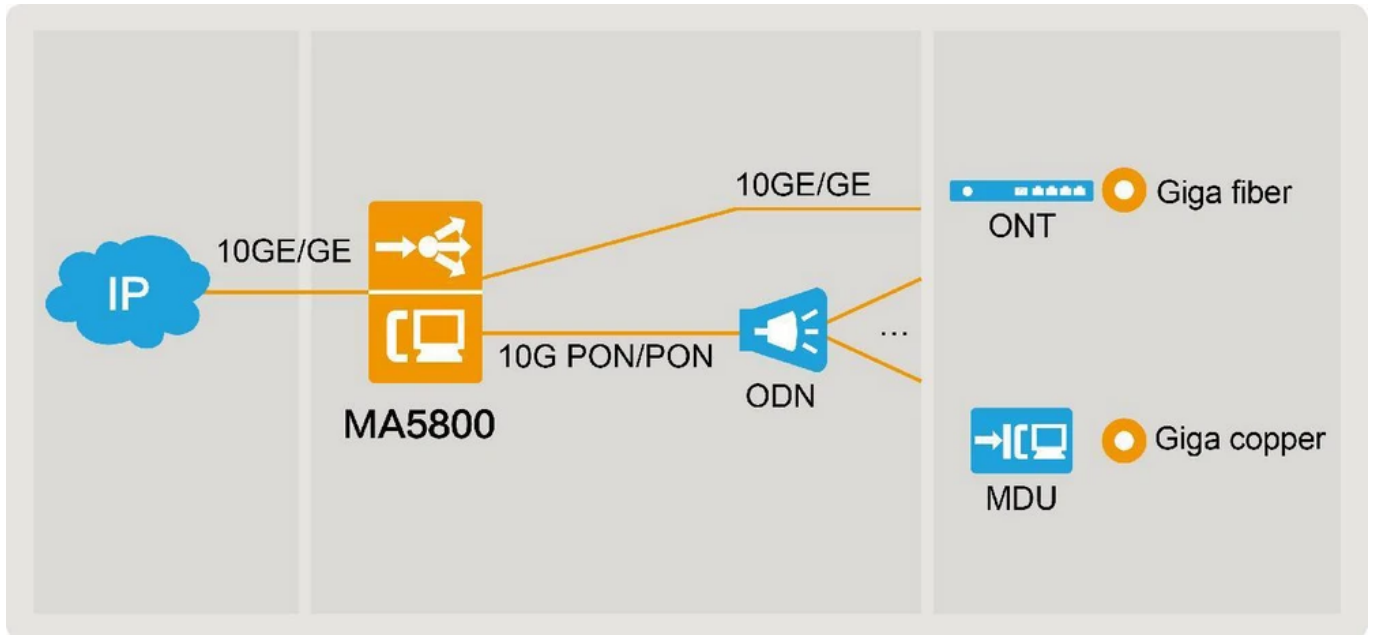

Dağıtık Mimari

MA5800, kontrol panosundaki servis işleminin her servis panosuna dağıtıldığı, yani sistem değiştirme yeteneğini, performansını ve güvenilirliğini artıran bir yönlendirici ile aynı olan dağıtılmış bir mimari kullanır.



- ◆ **Centralized:** switching and service processing are implemented on the control board (for low traffic scenarios)

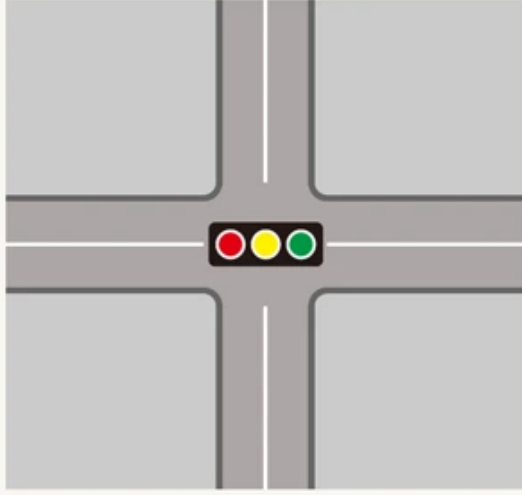

Centralized scheduling

Centralized forwarding table lookup and scheduling limits service throughput and expansion

- ◆ **Distributed:** switching is implemented on the control board and service processing is implemented on service boards (for heavy traffic scenarios)

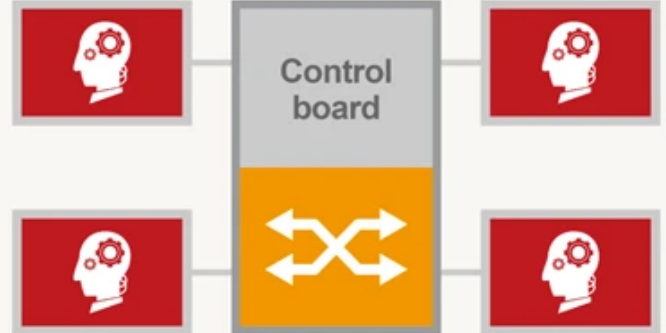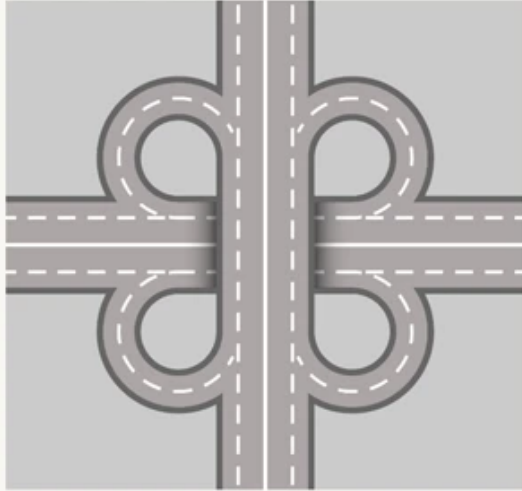


Distributed scheduling


Switching, high service throughput, easy expansion

Optimum video deneyimi


MA5800, hızlı 4K / 8K video başlatma veya kanal değiştirme için dağıtılmış önbelleği destekler.

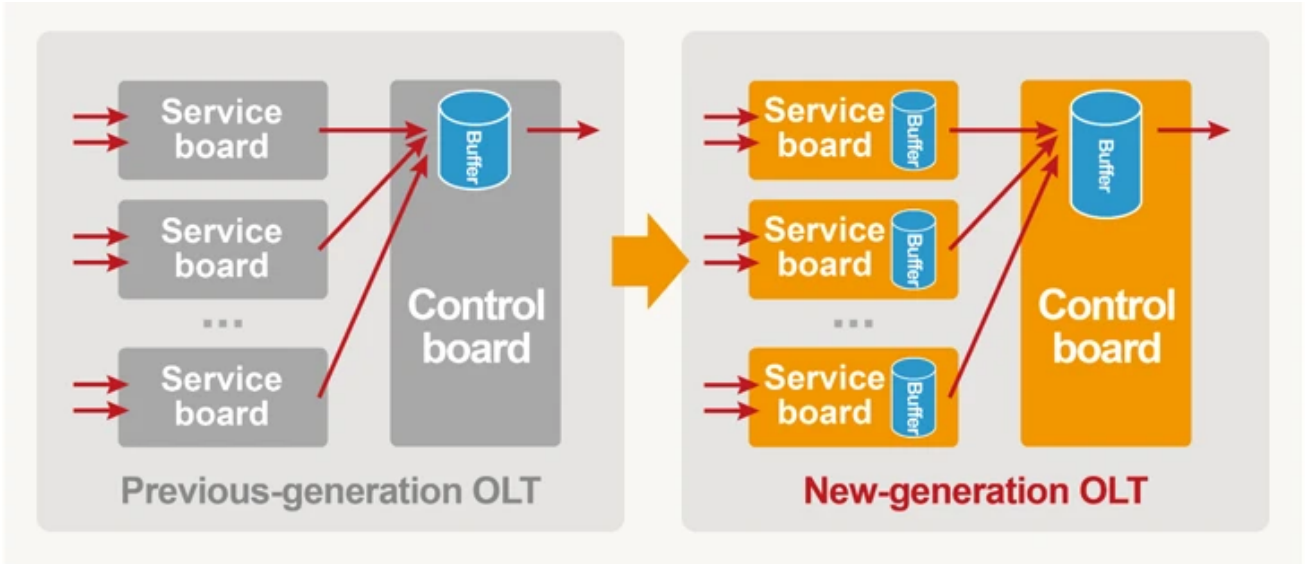


Cihaz ayrıca VMOS video kalitesi izlemeyi de destekler. Görsel göstergeleri toplamak için yerleşik yerleşik proplar kullanılır ve NMS, O&M görüntü kalitesini iyileştiren uzaktan izleme ve sorgu sonucu izleme için kullanılır.

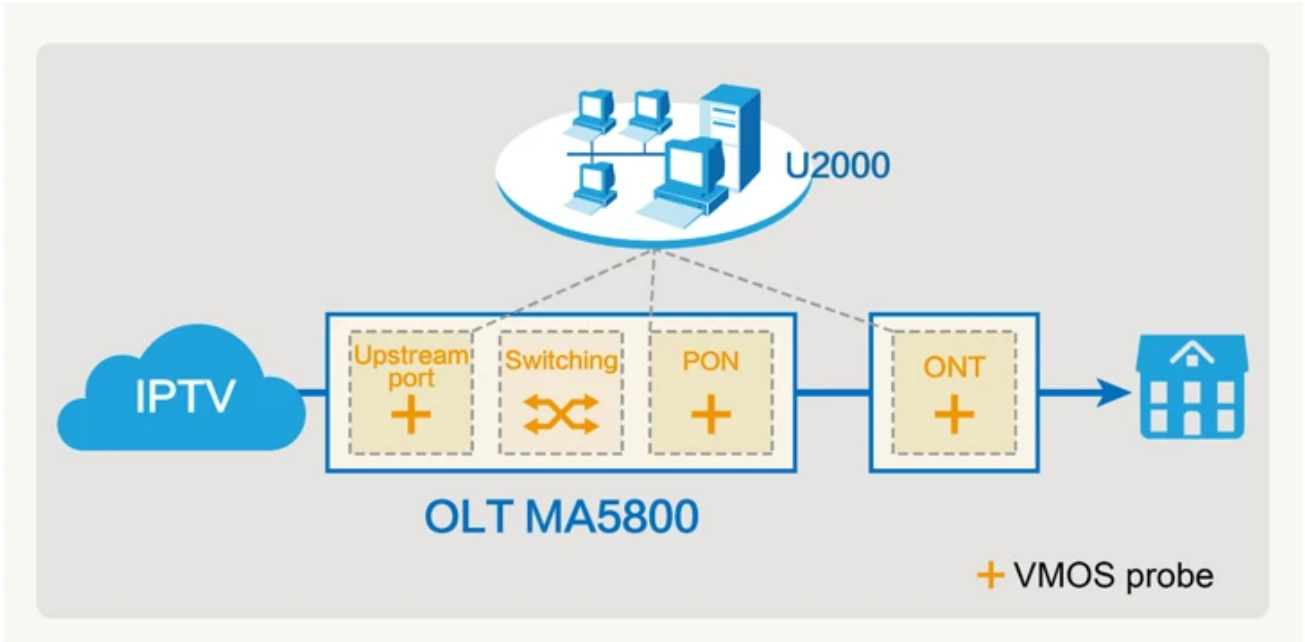

OLT güncellemesi sırasında video hizmeti kesintiye uğramaz, bu da kullanıcı deneyimini artırır.

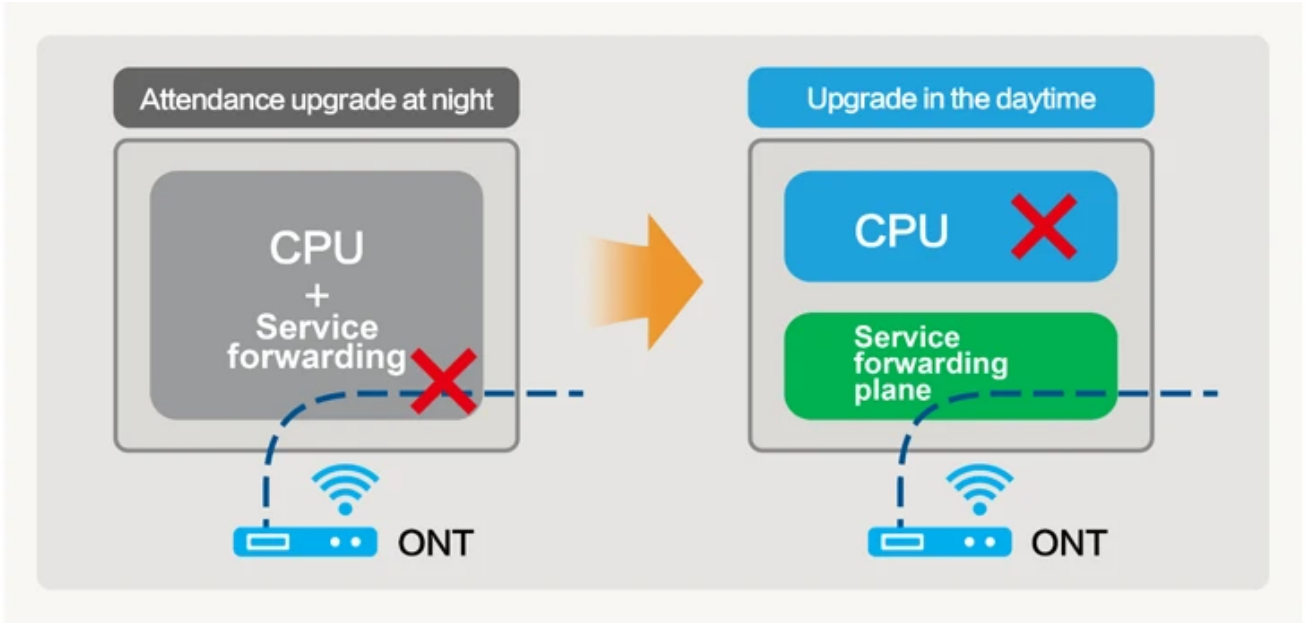

Combo PON desteği ile MA5800 terminali, GPON'dan XG (S) -PON'a sorunsuz bir evrim sağlamak için yerleşik WDM1r optik modülü ile çalışabilir.

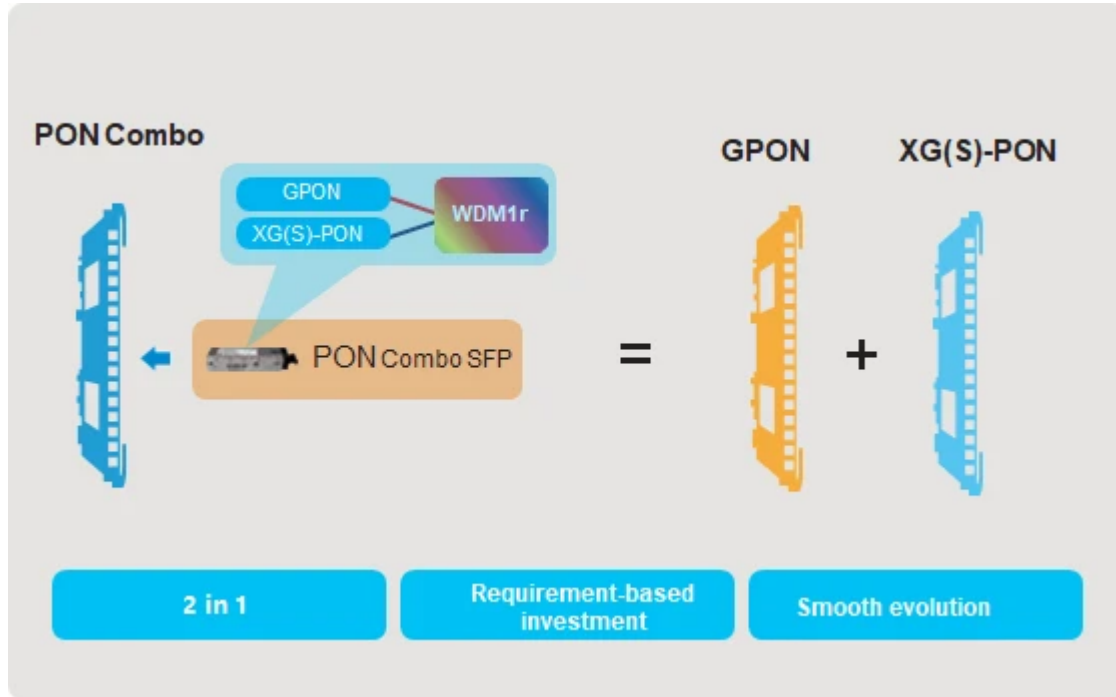

Rahat kurulum ve bağlantı

Huawei MA5800-X15, 19 inç genişliğinde bir kabine monte edilebilir. Modüler platform, her biri 16 bağlantı noktalı 15 adede kadar modüler GPON kartının takılmasına olanak tanıyan servis kartlarının takılması için yuvalarla donatılmıştır. . Dahil: Huawei OLT GPON MA5800-X15 6RU şasi: İki MPLA kontrol modülü (her biri 4 SFP/SFP 1/10g bağlantı noktası). 48V'ta iki PILA güç kaynağı. Fan tertibatı

