



Huawei TP4890-A2 SMU01C Güç Kaynağı Sistemi



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/olt-i-ont/huawei-tp4890-a2-smu01c-guc-kaynagi-sistemi>

Price: **4.837,20 zł** gross / 3.932,68 zł net




Manufacturer: HUAWEI

Referention number: DNXGFNQNGRMMNJ

Full product description


ETP4890 güç kaynağı sistemi

ETP4890 , gücü dağıtmak için AC'den DC'ye dönüştürme kullanan bir güç sistemidir. **Kompakt modüler güç kaynağı sistemi ETP4890** , cihazın kolay kurulumunu ve bakımını destekler ve LCD arayüzü, yönetimi etkin bir şekilde kolaylaştırır. Güç sistemi maksimum 90 A çıkış akımını destekler.

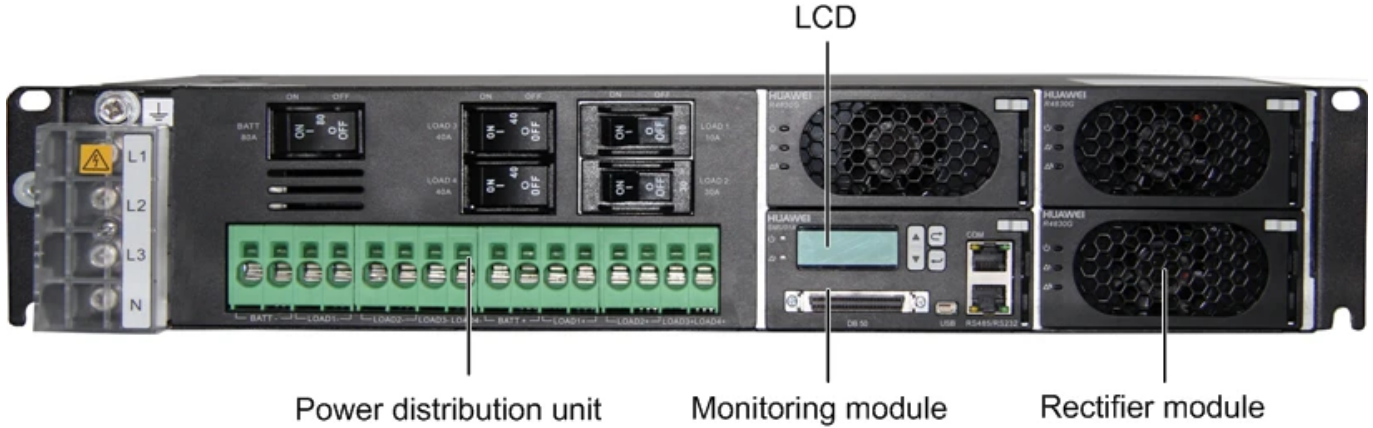


ETP4890 güç sistemindeki giriş terminalleri

ETP4890 güç sistemi 220V AC girişini destekler.

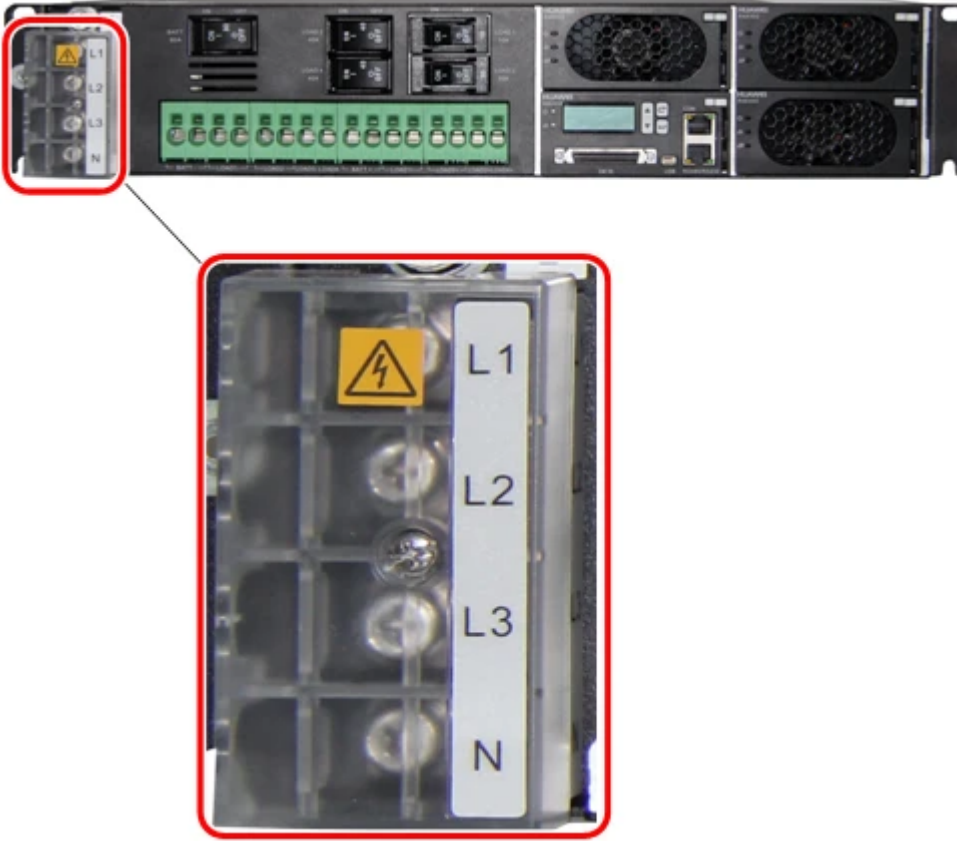

ETP4890 güç sistemindeki çıkış terminalleri

ETP4890 güç sistemi sekiz grup çıkış terminalini destekler. Soldaki sekiz çıkış terminali **negatif** ve sağdaki sekiz çıkış terminali **pozitif**.

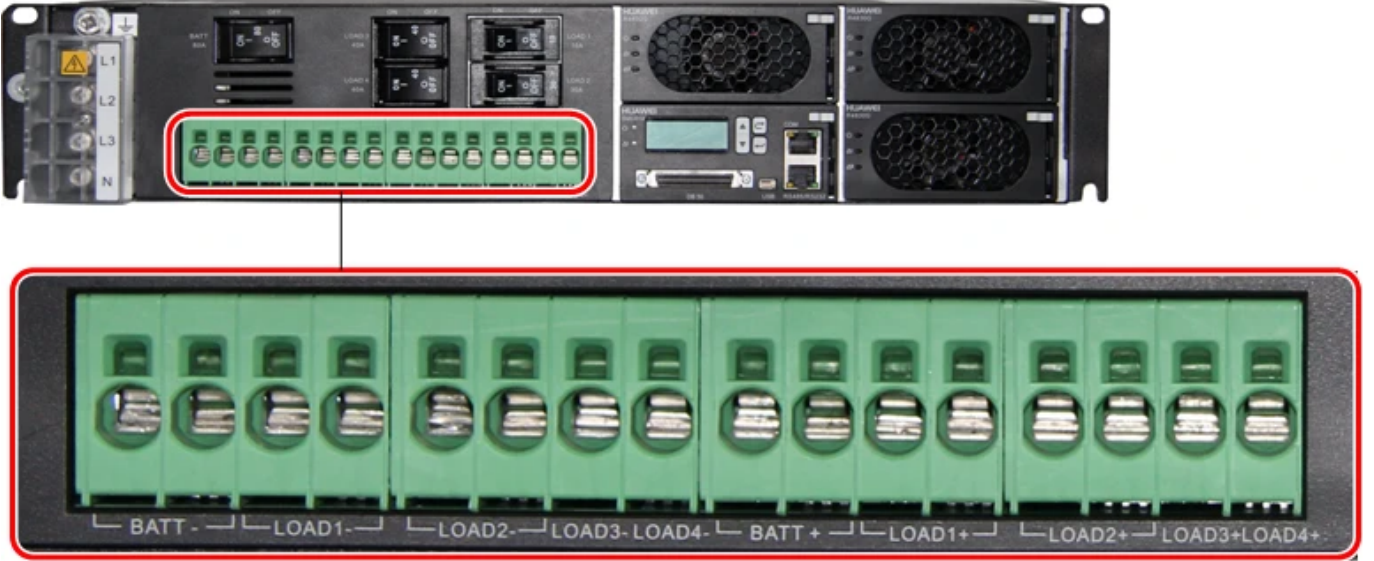

ETP4890 güç sistemi fonksiyonları

- AC'yi DC'ye dönüştürerek iletişim cihazlarına DC sağlar.
- Bir **COM veya RS485 / RS232** seri portu üzerinden ana cihazla iletişim kurar, izlenen parametrelerin değerlerine veya ana cihazlardan alınan bir kontrol komutuna göre kontrol sinyalleri gönderir, güç dağıtım parametrelerini, güç kaynağı modülü parametrelerini ve ek dijital parametreleri gerçek zamanlı olarak algılar.
- Sistem, pilleri ve pilleri yönetmek için **izleme modülünü** kullanarak bir veya iki grup kurşun-asit aküye bağlanır.
- Sistem , **DB50 portu** üzerinden sensör dağıtım kutusuna bağlanır , analog ve dijital parametreleri algılar ve kontrol sinyalleri gönderir.
- Cihaz, ETP4890 güç sisteminin tüm parametrelerini gerçek zamanlı olarak izlemek için izleme modülünü kullanır, **çalışma durumunu belirler ve alarmları zamanında rapor eder.**
- LCD, alarm izleme ile ilgili bilgileri net bir şekilde görüntüler. **Parametreler** , izleme modülü ile **LCD ekranda ayarlanabilir** .