



Extralink QSFP28 DAC Kablosu, 100G, 3m, 30AWG Pasif



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-QSFP28-DAC-Kablosu--100G--3m--30AWG-Pasif>

Price: **465,06 zł** gross / 378,10 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGHOKERMLOM

Information:

Extralink QSFP28 DAC 100G 3m kablosu, yüksek performans gerektiren ağ ortamları için modern bir çözümdür ve QSFP28 portlarına sahip cihazlar arasında 100Gb/s'ye kadar hızlı bağlantılar sunar. Direct Attach Copper (DAC) teknolojisi sayesinde, optik modüllere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak stabil bir bağlantı sağlar. Düşük enerji tüketimi ve üç metrelik uzunluğu, rack kabinelerde kurulumunu kolaylaştırır. Yüksek saflıkta bakırdan ve 30 AWG kesitten üretilmiş olması, mükemmel iletkenlik sağlar ve sinyal kayıplarını en aza indirir. Pasif yapısı, düşük işletim maliyetleri ile birlikte iletim stabilitesini garanti eder. Kablo, birçok cihazla uyumlu olup, farklı ortamlarda kolay entegrasyon sağlar. Kalitesiyle tanınan Extralink, IEEE ve MSA standartlarını karşılayan, güvenilir ve uzun ömürlü bir ürün sunar.

Product features

Maksimum veri aktarım hızı	100 Gb/s
Ürün rengi	Siyah
Maksimum transfer mesafesi	3 m
Bağlayıcı 2	QSFP28
Bağlayıcı 1	QSFP28

Full product description

QSFP28 DAC KABLOSU 100G 3M 30AWG PASİF

QSFP28 DAC kablosu, iki ağ cihazı arasında yüksek hızlı seri veri bağlantıları kurmak için kullanılabilir. Bu kablunun iki adet 100Gbps QSFP28 konektörü vardır. Düşük güç tüketimi ve fiyatı, bu çözümü özellikle kısa mesafelerdeki bağlantılar için çok çekici kılmaktadır. Extralink QSFP28 DAC, 3m'lik bir mesafede 100Gbps iletim hızı sunar.

Suitable for connecting various devices

Create fast connections between various devices with SFP/SFP+ interface.



Switch



NAS



Router



Server



Firewall




Network
adapter



Media
converter



Data
center

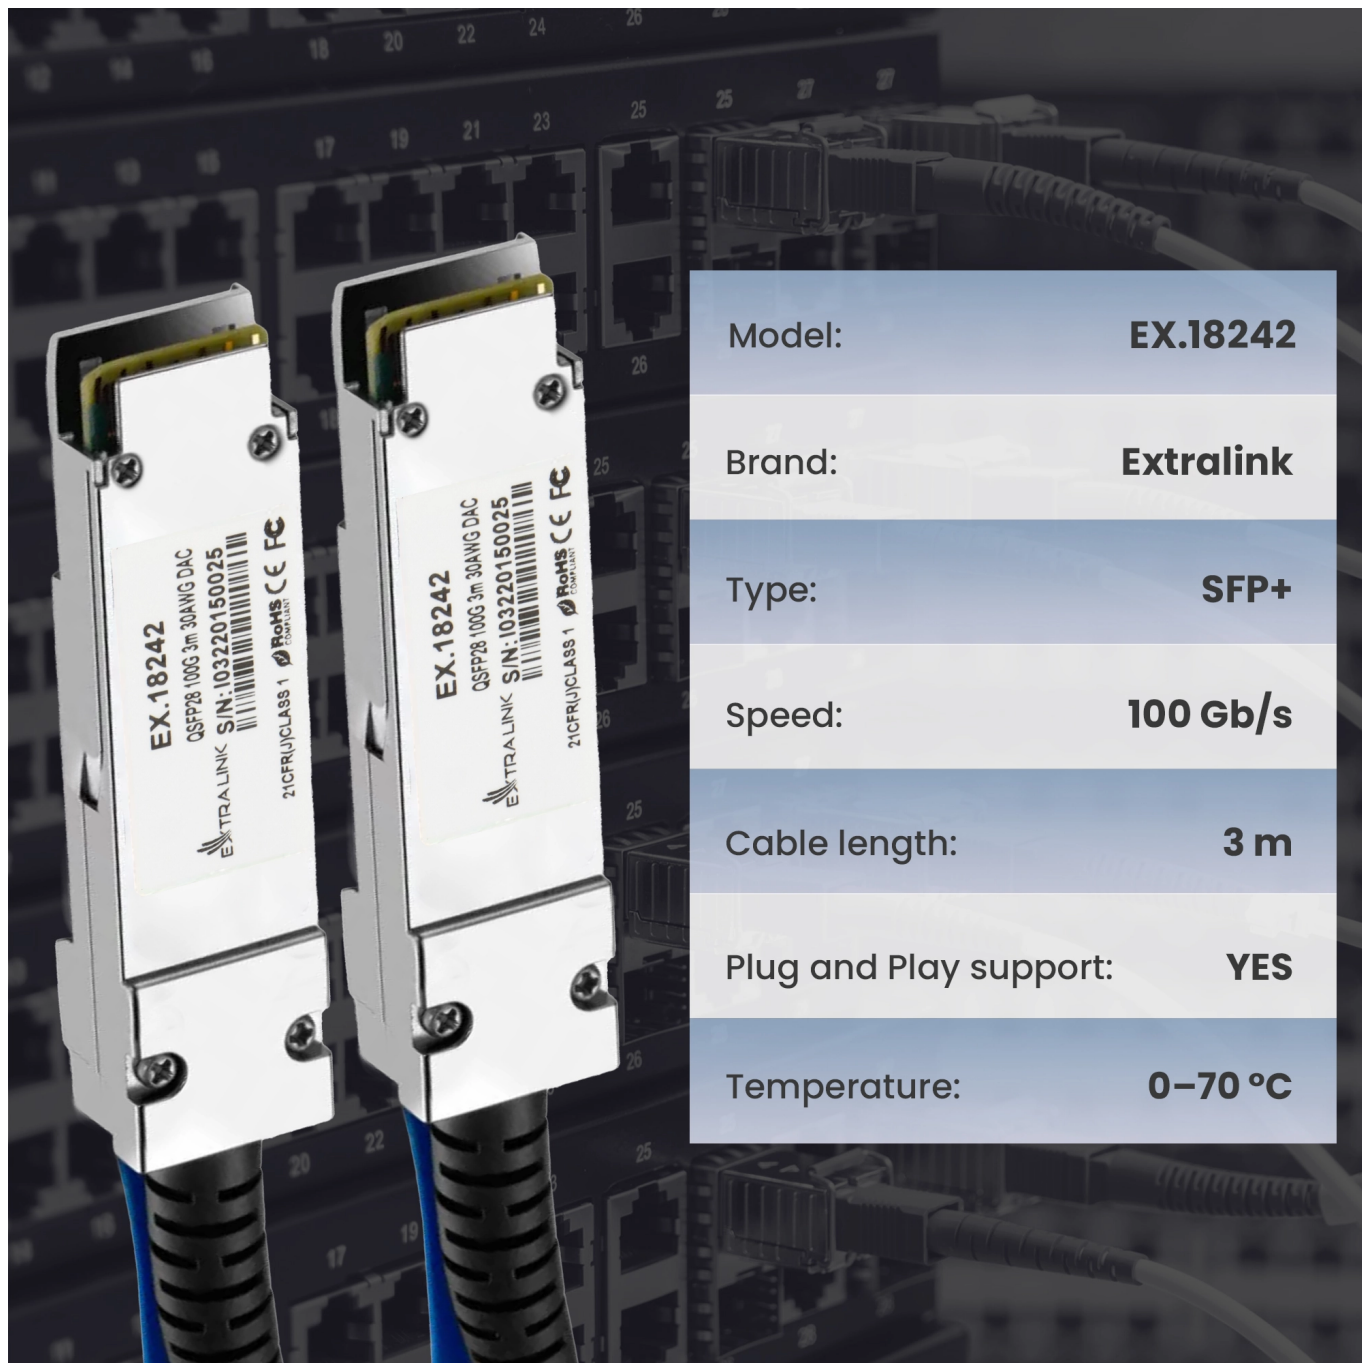

Model: **EX.18242**

Brand: **Extralink**

Type: **SFP+**

Speed: **100 Gb/s**

Cable length: **3 m**

Plug and Play support: **YES**

Temperature: **0-70 °C**

Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers





Do not bend the
cable



Do not overtighten
the cable at the back
of the connector



Do not twist the
connector





Plug an Play