




**MikroTik
CCR2004-1G-12S+2XS Router,
12x SFP+, 2x SFP28, 1x RJ45
1000Mb/s**

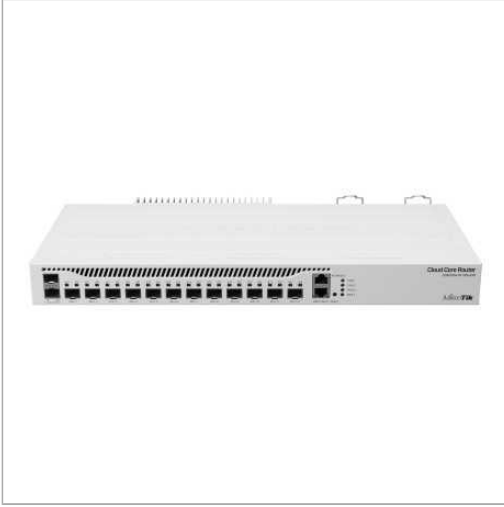

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/swicche-przelaczniki/mikrotik-ccr2004-1g-12s2xs-router-12x-sfp-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **2.030,16 zł** gross / 1.650,54 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQLFRMMLQ

Product features


Yasal Onaylar	CE/RED, EAC
Yükseklik	44 mm
Genişlik	443 mm
Derinlik	224 mm
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Uyumluluk sertifikaları	RoHS
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
İletişim seri bağlantı noktaları	1
Performans	3.4 Gb/s
Çalışma ısı aralığı	-20 ile 60 °C
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
İşletim sistemi yazılımı	RouterOS
Dahili hafıza	128 MB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
Kurulu SFP+ modül sayısı	12
AC girdi voltajı	100 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	1
Mobil ağ oluşturma	Desteklenmiyor
Güç kaynağı türü	AC

Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Ethernet WAN	Yes

Full product description


MikroTik Yönlendirici CCR2004-1G-12S + 2XS

MikroTik Cloud Core Router 2004-1G12S + 2XS , ikinci **CCR** yönlendirici serisinin ilk temsilcisidir. Cihaz **1 x gigabit Ethernet bağlantı noktası, 12 SFP + (10 Gb / s) yuva ve 2 SFP28 (25 Gb / sn) yuva ile donatılmıştır** . Yüksek bant genişliği ve çoklu bağlantı yöntemleri sağladığı için çeşitli internet ağı ortamları için idealdir. Kasa, **19 "rafa** kurulum için uyarlanmıştır; kit, montaj braketlerini içerir.

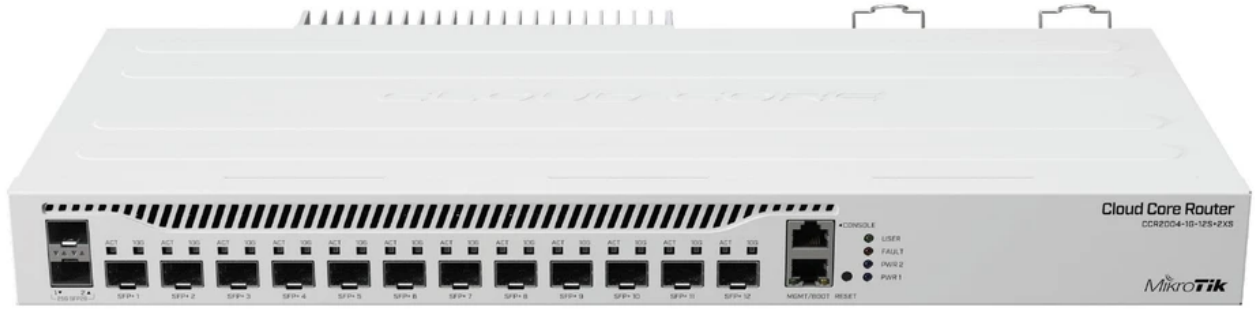

En yüksek saat hızına sahip işlemci

AL32400 işlemci, her biri **1700 MHz'de** saat hızına sahip 4 çekirdekle donatıldığından, MikroTik teklifinin tamamı arasında en yüksek saat hızı ile ayırt edilir. Bu, onu tek tünel **VPN** bağlantıları için ideal hale getirir. Cihaz ayrıca eski standartlardan daha hızlı olan **DDR4** RAM ve **Seviye 6** lisansına sahip **RouterOS** sistemini kullanır.

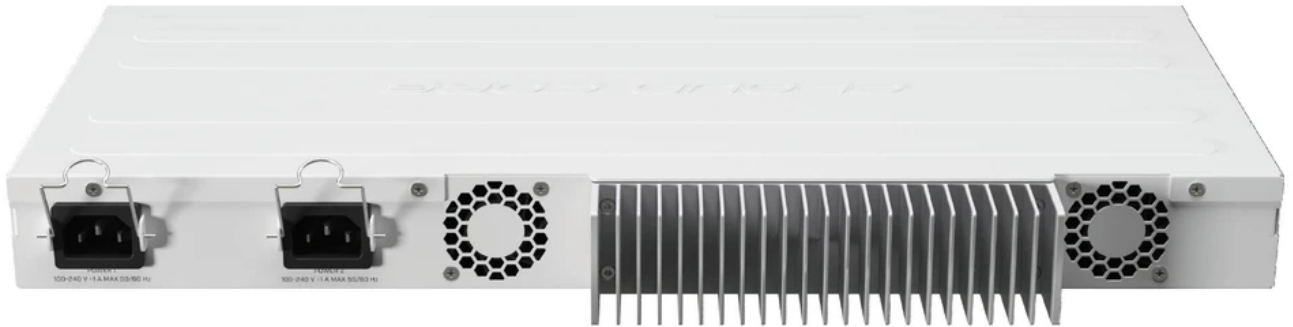

Güvenli yedekli güç kaynağı

İki yerleşik yedekli **AC** güç kaynağı (**100-240 V**) , bir güç kaynağı arızalandığında diğeri çalışmaya başladığında **yük devretme** yapabilir.

Maksimum güç tüketimi **49 W'tır.**



2 IEC
cords



Rackmount
bracket white



Fastening set for
rackmount case