




MikroTik PCIe Kartı CCR2004-1G-2XS-PCle, 2x SFP28, 1x RJ45 1000Mb/s, L6



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-pcie-karti-ccr2004-1g-2xs-pcie-2x-sfp28-1x-rj45-1000mb-s-l6>

Price: **678,54 zł** gross / 551,66 zł net

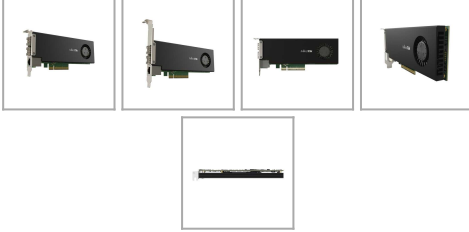

Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGIQPDRMMJN


Product features

Yasal Onaylar	CE, EAC, ROHS
Yükseklik	69 mm
Genişlik	170 mm
Derinlik	18 mm
Bağlantı teknolojisi	Kablolu
MTBF aralığı	200000 h
Standart bağlantı	Ethernet / Fiber
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Çalışma ısı aralığı	-20 - 60 °C
Fiber optik bağlantı	SFP28
Fiber kanal bağlantı noktaları	2
Ana bilgisayar arabirimi	PCI Express
Dahili	Yes
Adı	PC

Full product description

CCR2004-1G-2XS-PCle

Sunuculara tam yönlendirici işlevleri ekleyen akıllı PCIe ağ kartı. Sunucu odası alanından tasarruf etmek istiyorsanız 25 gigabit ağ oluşturma akıllı ve kolay yolu! Bu benzersiz ürün, basit bir 2x 25 Gigabit PCIe Ethernet kartını tam teşekküllü bir yönlendiricinin etkileyici yetenekleriyle birleştirir.

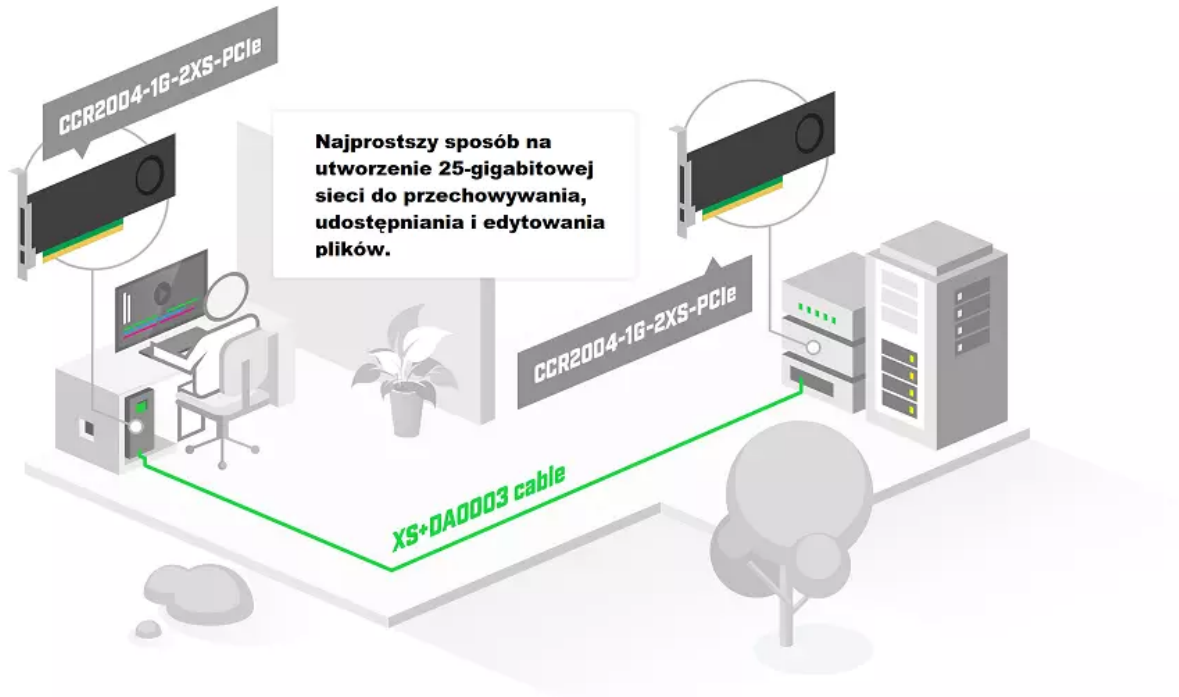


PCle arabirimleri

Sunuculara tam yönlendirici işlevleri ekleyen akıllı PCle ağ kartı. Sunucu odası alanından tasarruf etmek istiyorsanız 25 gigabit ağ oluşturma'nın akıllı ve kolay yolu! Bu benzersiz ürün, basit bir 2x 25 Gigabit PCle Ethernet kartını tam teşekküllü bir yönlendiricinin etkileyici yetenekleriyle birleştirir.



Hızlıları HızlıYol modu

CCR cihazının NIC olarak çalışabilmesi için yeni bir Geçiş modu uygulandı. Temel olarak, donanım bağlantı durumlarını da geçebilen bir FastForward FastPath modudur.

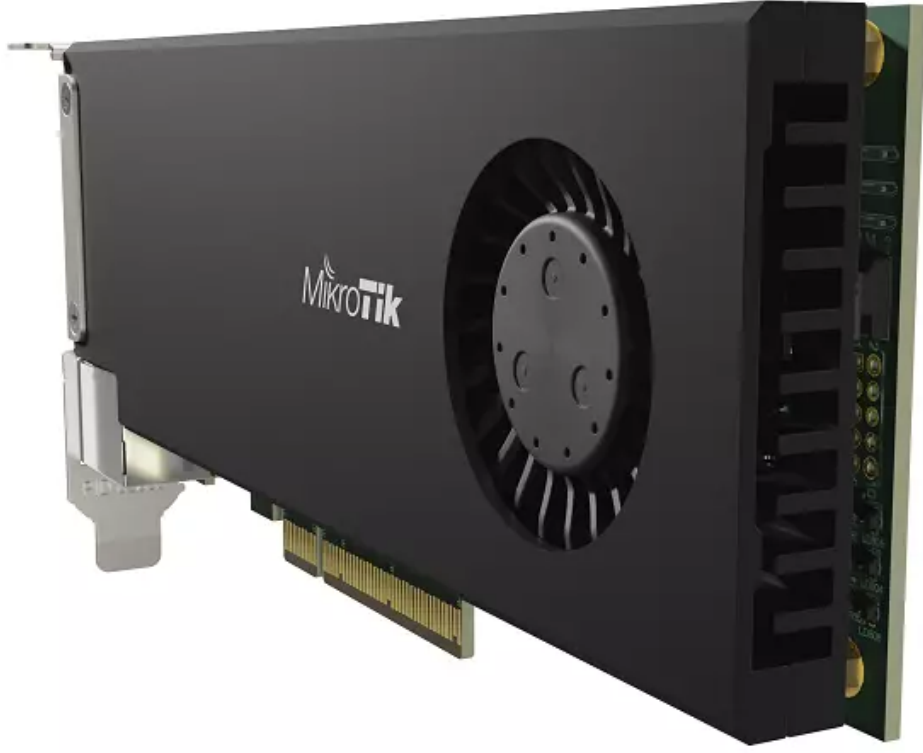

Size tam kontrol veren bileşenler

4 GB RAM, 128 MB NAND ve güçlü bir ARMv8 dört çekirdekli 64 bit işlemci ile bu cihaz birden fazla görevi yerine getirebilir: güvenlik duvarları, kullanıcı yönetimi ve ev ortamı ve dosya sunucularına erişim kontrolü ve hatta veri merkezi trafik kontrolü - bağımsız bir yönlendiriciye ihtiyaç var.



Akılda tutulması gereken sınırlamalar

Ancak, bu formun akılda tutulması gereken bazı sınırlamaları vardır. ASIC tabanlı konfigürasyonlara kıyasla CCR kartının açılması biraz zaman alır. Ana sistem CCR kartından önce önyüklenirse, mevcut cihazlar arasında gösterilmeyecektir. Lütfen BIOS'a, güç açıldıktan sonra PCIe aygıtlarını başlatmak için gecikmeyi ekleyin. Aksi takdirde, ana bilgisayar sisteminden PCIe cihazlarını yeniden başlatmanız gerekecektir.