



MikroTik CRS112-8P-4S-IN Anahtar, 8x RJ45 1000Mb/s, 4x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs112-8p-4s-in-anahtar-8x-rj45-1000mb-s-4x-sfp>

Price: **728,86 zł** gross / 592,57 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMKRHRMMMM


Product features

Güç tüketimi (maksimum)	10 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3af
10G desteği	No
Flash bellek	16 MB
DC girdi voltajı	18 V
Çalışma ısı aralığı	-20 ile 60 °C
AC sarma adaptör	Yes
İşlemci frekansı	400 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
SFP modülü yuva sayısı	4
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
İşletim sistemi	RouterOS L5

Full product description

MikroTik CRS112-8P-4S-IN

CRS112-8P-4S-IN, çeşitli güç yöntemleri sunan 8 Gigabit bağlantı noktasıyla donatılmış, yönetilen bir Gigabit PoE anahtarıdır: 802.3af / PoE / PoE + otomatik algılama ve Ethernet üzerinden Pasif Güç. Bunun aksine, dört SFP bağlantı noktası fiber optik bağlantı seçenekleri sağlar, yani 1 Gbps'ye kadar kapasiteye sahip yukarı bağlantılara bağlanır.

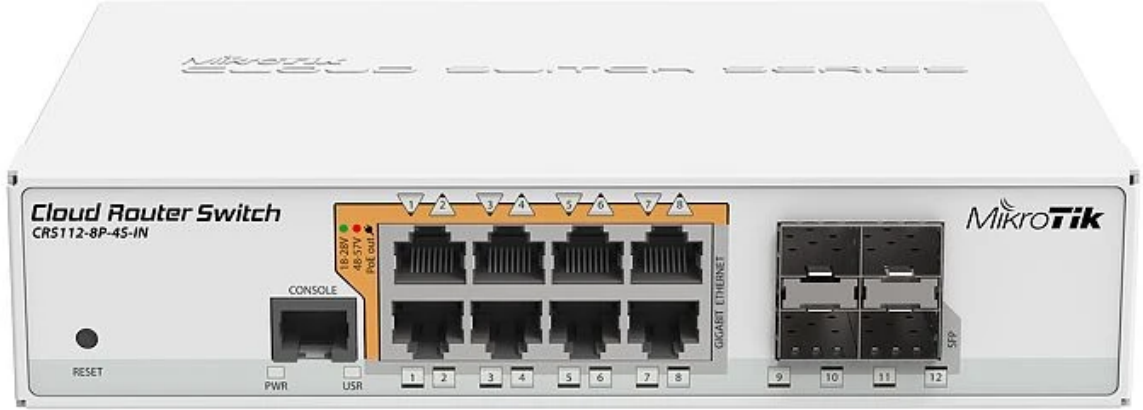

12 anahtar bağlantı noktası

CRS112-8P-4S-IN, 12 bağımsız anahtar bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Kit, bir AC adaptörü içerir. Muhafazanın arkasında 48-57V güç kaynağı için ek bir DC soketi vardır (sete dahil değildir, ayrıca satın alınabilir ve kodları: 48POW 1.46A 70W ve 48V2A96W 2A 96W). CRS112-8P-4S-IN, 802.3af / cihazlarda güç sağlayabilir, 48-57V DC giriş kullanılırsa, cihazları otomatik olarak algılar ve uygun şekilde çalıştırır. Akımın maksimum değeri, 48-57 V gerilimde 18-28 V ve 450 mA giriş geriliminde port başına 1 A'dır ve toplam sınır 2,8 A @ 24 V ve 1,4 A @ 48-57 V'tur. PoE-Out B modu kontaklarından 4.5 (+) ve 7.8 (-) geçer.



RouterOS işletim sistemi

Ürün, Seviye 5 lisansına sahip RouterOS işletim sistemini temel alır ve kullanıcılara sayısız yapılandırma seçeneğine erişim sağlar.

En önemli özellikler

- 8 Gigabit Ethernet Bağlantı Noktası
- 4 SFP bağlantı noktası
- 1 Gbps bant genişliği
- RouterOS, Seviye 5
- QCA8511-AL1C 400 MHz işlemci
- DC konektörü üzerinden güç kaynağı
- PoE 802.3af / at veya pasif çıkış
- Güç tüketimi - 10 W
- RAM belleği - 128 MB

Schemat blokowy MikroTik CRS112-8P-4S-IN

