



MikroTik CRS309-1G-8S+IN Anahtar, 1x RJ45 1000Mb/s, 8x SFP+



4 752224 002143 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs309-1g-8sin-anahtar-1x-rj45-1000mb-s-8x-sfp>

Price: **929,86 zł** gross / 755,98 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFNQJKRMMNN

Product features


Yükseklik	28 mm
Genişlik	141 mm
Derinlik	115 mm
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	23 W
Monte desteği dahil	Yes
Konsol girişi	RS-232
Hafıza tipi	RAM
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	162 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	16 MB
DC girdi voltajı	12 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
Vidalar dahil	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	8
İşlemci frekansı	800 MHz
Çıkış akımı	1.2 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB

Ethernet üzerinden güç (PoE) voltaj aralığı	18 V
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	1

Full product description


MikroTik CRS309-1G-8S + IN

MikroTik Bulut Yönlendirici Anahtarı CRS309-1G-8S + IN, kompakt, son derece verimli bir ağ anahtarıdır. Cihaz, her biri **10 Gb / sn'**ye kadar destekleyebilen sekiz **SFP** + yuvası sunar, bu da toplam **162 Gb / sn** anahtarlama kapasitesi ve **81 Gb / sn'lik** toplam engellenmesiz iş hacmi ile sonuçlanır.

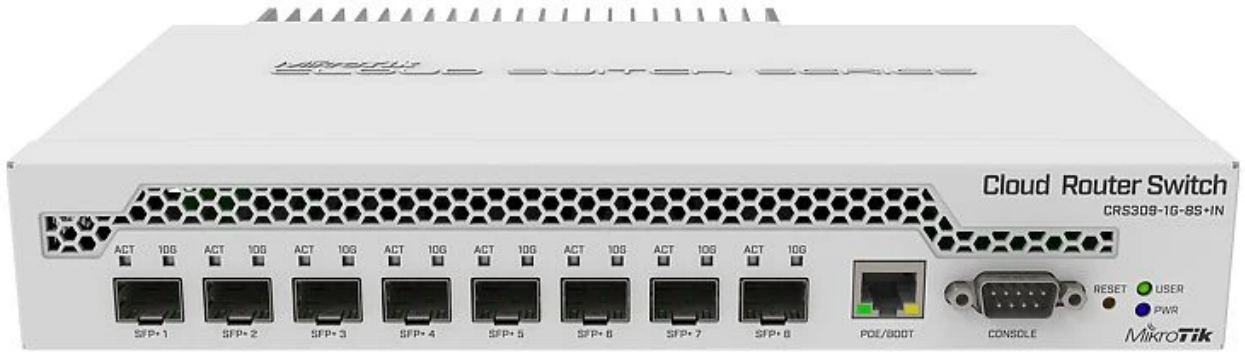

Mükemmel bileşenler

MikroTik CRS309, **800 MHz** çift çekirdekli işlemci , **512 MB RAM** , **PoE** güç girişli bir Ethernet portu, bir **RS232** seri portu ve bir toprak terminali ile donatılmıştır. Cihaz çift önyükleme seçeneği sunar, bu da tercih ettiğiniz işletim sistemini (**RouterOS** veya **SwOS**) seçebileceğiniz anlamına gelir. Sistemlerden ilki, verimli bir Katman2 anahtarının kullanımına izin verirken, ikincisi gelişmiş Katman3 yapılandırmasına olanak tanır.

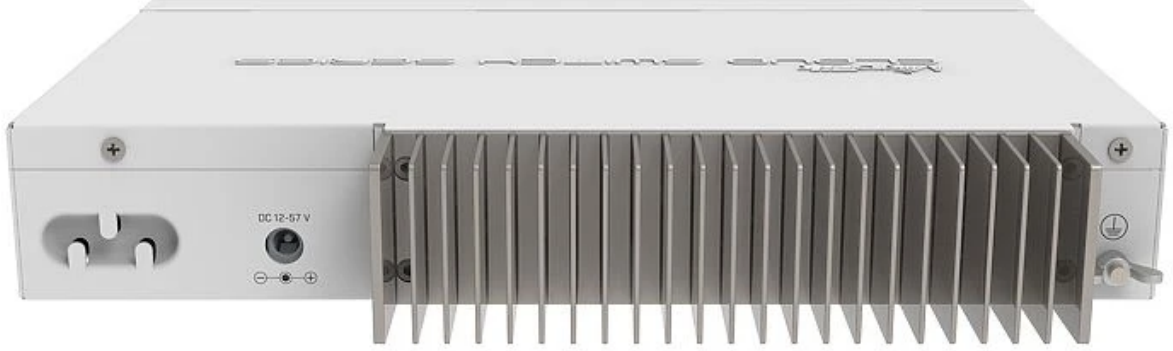

En önemli özellikler

- Çift önyükleme - SwitchOS lub RouterOS Seviye 5
- Metal gövde, masaüstü tipi
- PoE üzerinden güç - pasif veya 802.3af / at veya DC jakı
- Engellemez işlem hacmi - 81 Gb / sn
- 1 gigabitowy bağlantı noktası Ethernet
- Her biri 10 Gb / sn destekli 8 SFP + yuvası