



MikroTik CRS317-1G-16S+RM Anahtar, 1x RJ45 1000Mb/s, 16x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs317-1g-16srm-anahtar-1x-rj45-1000mb-s-16x-sfp>

Price: **1.709,75 zł** gross / 1.390,04 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXFMKJMHRRMMJO

Product features

Yükseklik	44 mm
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	443 mm
Derinlik	224 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMPv2
Pakete dahil kablolar	AC
Raf montajı	Yes
Güç tüketimi (maksimum)	42 W
Monte desteği dahil	Yes
Konsol girişi	RJ-45
Hafıza tipi	Flash Bellek
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.1Q
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	Yes
Flash bellek	1000 MB
VLAN adedi	4000
Ağaç protokolü süresi	Yes
Yayım akımı kontrolü	Yes
Çalışma ısı aralığı	-20 ile 60 °C
VLAN desteği	Yes
Bağlantı kümeleme	Yes

Kullanıcı kılavuzu	Yes
Reset tuşu	Yes
SFP+ modülü yuva sayısı	16
İşlemci frekansı	800 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Dahili hafıza	16 MB
AC girdi voltajı	110 V
Gigabit Ethernet (bakır) bağlantı noktası sayısı	1
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Gri
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L3+
Güç kaynağı sayısı	2
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hayır

Full product description


MikroTik CRS317-1G-16S + RM

Bulut Yönlendirici Anahtarı 317-1G-16S + RM , raf montajı için bir Katman 3 anahtarıdır. Yüksek performanslı 10GbE bağlantıları için 16 SFP + bağlantı noktası ve yönetim için 1GbE bakır bağlantı noktasıyla birlikte gelir. Sizi, PoE anahtarları, montaj braketleri, fiber optik kablolar ve aksesuarlar, istemci cihazları, medya dönüştürücüler, SFP modülleri, çıkarma braketleri, güç şeritleri ve çok daha fazlası gibi binlerce ürünü sunduğumuz mağazamızın zengin teklifini tanımaya davet ediyoruz.



En önemli özellikler

- SFP + uçlar için 16 yuva
- Hem SFP + hem de SFP uçlarıyla uyumlu
- Verimli anahtar çipi
- 800 MHz işlemci
- 1 GB RAM
- Çift önyükleme - sistemli RouterOS i SwitchOS

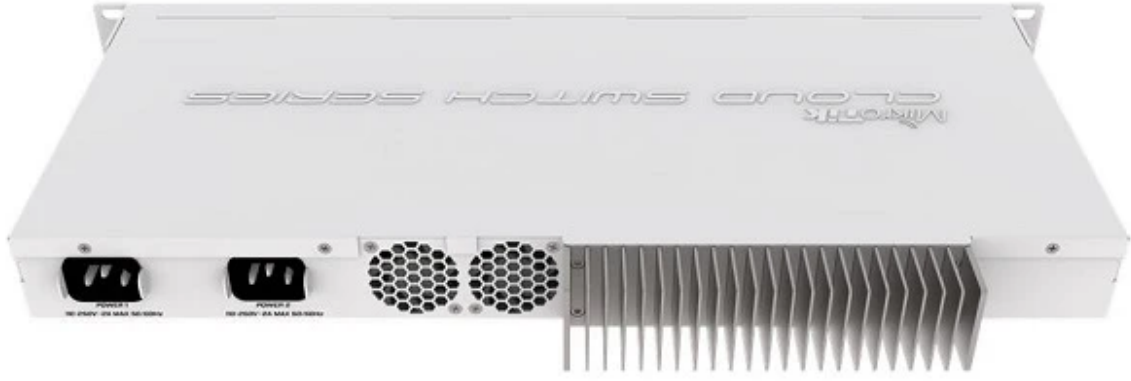

Şartname CRS317-1G-16S + RM

CRS317-1G-16S + RM, herhangi bir Ethernet çerçeve boyutundaki on altı 10 GbE bağlantı noktasının tümü için bağlantı hızları sağlayan yeni nesil bir anahtarlama yongası ile güçlendirilmiştir. Donanım Yayılma Ağacı Protokolü ve Bağlantı Toplama (LACP) gibi yeni özellikler, zorlu ağlar için gelişmiş koruma ve gerçek profesyonel performans sağlar. İkili yedekli güç kaynakları ve pasif soğutma muhafazası, cihazın sessiz çalışmasını sağlar. Gerekirse, sıcak ortamlarda iki yedek fan sistemi otomatik olarak soğuk tutar.

Switching results

CRS317-1G-16S+RM							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	13,085.2	158,906.4	37,828.9	154,947.4	239,583.3	122,666.7
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	13,085.2	317,812.7	37,828.9	309,894.7	239,583.3	245,333.3
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	13,085.2	161,000.0	37,828.9	161,000.0	239,583.3	161,000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	13,085.2	322,000.0	37,828.9	322,000.0	239,583.3	322,000.0

Ethernet test results

CRS317-1G-16S+RM 98DX8216B0 all port test							
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	268.3	3258.2	361.2	1479.5	355.2	181.9
Bridging	25 bridge filter rules	98.4	1195.0	98.6	403.9	98	50.2
Routing	none (fast path)	254.4	3089.4	309.8	1268.9	315.4	161.5
Routing	25 simple queues	104.6	1270.3	104.4	427.6	104.6	53.6
Routing	25 ip filter rules	104.6	1270.3	103.4	423.5	103.9	53.2