



## MikroTik CRS326-24G-2S+IN Anahtar, 24x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-crs326-24g-2sin-anahtar-24x-rj45-1000mb-s-2x-sfp>

Price: **717,05 zł** gross / 582,97 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPQODRMMMM

### Product features


|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Yasal Onaylar                        | CE/RED, EAC, RoHS |
| Yükseklik                            | 44 mm             |
| Genişlik                             | 285 mm            |
| Derinlik                             | 144 mm            |
| Giriş akımı                          | 1.2 A             |
| Raf montajı                          | Yes               |
| Güç tüketimi (maksimum)              | 21 W              |
| Hız limitleme                        | Yes               |
| Hafıza tipi                          | DDR3 SDRAM        |
| Anahtar tipi                         | Yönetilen         |
| 10G desteği                          | Yes               |
| Flash bellek                         | 16 MB             |
| DC girdi voltajı                     | 10 V              |
| Çalışma ısı aralığı                  | -40 ile 60 °C     |
| VLAN desteği                         | Yes               |
| SFP+ modülü yuva sayısı              | 2                 |
| IP dolaşma                           | Yes               |
| Bağlantı geçidi aynalama             | Yes               |
| Ethernet LAN veri transfer hızı      | 1000 Mb/s         |
| Güç kaynağı dahil                    | Yes               |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE) | Yes               |
| Dahili hafıza                        | 512 MB            |

|                                               |                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Ethernetten güç (PoE)                         | 30 V                           |
| Dahili işlemci                                | Yes                            |
| Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi | Pasif PoE                      |
| Ürün rengi                                    | Beyaz                          |
| MAC adres filtreleme                          | Yes                            |
| Güç kaynağı sayısı                            | 2                              |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü   | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı | 24                             |

## Full product description

### MikroTik CRS326-24G-2S + IN

MikroTik Bulut Yönlendirici Anahtarı **CRS326-24G-2S + IN** , **CSS326-24G-2S + RM** anahtarının tasarımına dayanmaktadır. Ana değişiklik, ikili önyükleme seçeneğinin tanıtılmasıdır - kullanıcı **RouterOS veya SwitchOS** sistemini **kendisi** seçebilir. Cihaz **800 MHz işlemci** ile donatılmıştır ve **512 MB** RAM sunar. Güvenilir **Mikrotik crs32624g2sin** , kablosuz ağlarınızın kusursuz çalışmasını sağlayacaktır. En iyi ekipmanı seçmenize yardımcı olmaktan, bir soru sormanıza ve hızlı bir şekilde cevaplamanıza yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Mağazamızın teklifine ayrıca pigtailler, adaptörler, kaynakçılar, kablolar ve diğer fiber optik aksesuarlar, PoE anahtarları, PoE adaptörleri, PoE güç kaynakları, ağ kartları, araba kameraları, IP kameralar, izleme kitleri, SFP modülleri (SFP ekler), ortam dönüştürücüler, erişim noktaları, CPE istemci cihazları ve daha fazlası.

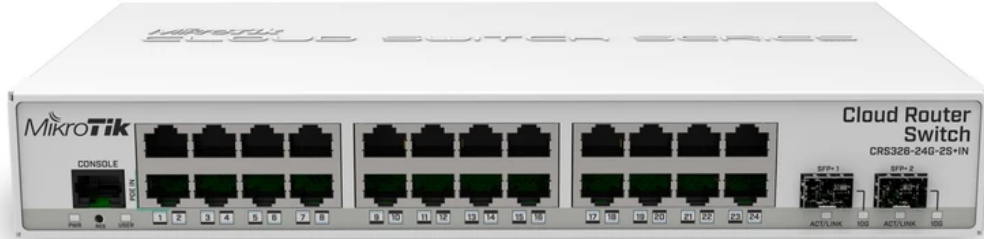

## En önemli özellikler

- 24 gigabit Ethernet bağlantı noktası
- 2 SFP + yuvası
- Çift önyükleme - RouterOS veya SwitchOS sistemi arasından seçim yapın
- Katman 2 ve Katman 3 yönetimi
- Dahili swtich çipi
- Pasif PoE veya DC fiş üzerinden güç kaynağı, gerilim 9-30 V DC
- Masaüstü tipi muhafaza



## Şartname CRS326-24G-2S + RM

Ürün, **24 gigabit Ethernet bağlantı noktası** ve **2 SFP + yuvasıyla donatılmıştır. SFP yuvaları** hem SFP hem de SFP + eklerini destekler. **SwOS sistemi** , grafiksel bir web arayüzü seviyesinden yönetim sağlar. Bağlantı noktası izolasyonu, bağlantı noktası yansıtma, ACL'ler, RSTP ve **802.1Q VLAN gibi özellikler mevcuttur** . Cihaz, 9-30 V DC giriş voltajı aralığına sahip **pasif PoE** veya **DC** fiş ile çalıştırılabilir (kit, 24 V, 1,2 A güç kaynağı içerir).