



MikroTik hAP ac lite WiFi Router, RB952Ui-5ac2nD, Dual Band, 5x RJ45 100Mb/s



4 752224 003195 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-ac-lite-wifi-router-rb952ui-5ac2nd-dual-band-5x-rj45-100mb-s>

Price: **195,58 zł** gross / 159,01 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNxEKPIOLRMMPP

Information:

MikroTik Routerboard RB952Ui-5ac2nD hAP ac lite, aynı anda 2.4 GHz ve 5 GHz ağlarında çalışan, istikrarlı bağlantı ve daha fazla çalışma esnekliği sağlayan kompakt, çift bantlı bir access pointtir. Cihaz 650 MHz işlemci, 64 MB RAM, beş adet 10/100 Mbps Ethernet portu ve 5 numaralı portta PoE çıkışı ile donatılmıştır. Ek USB portu, 3G/4G modem bağlamaya olanak tanır. Router, seviye 4 lisanslı RouterOS tabanlı çalışır ve 2412-2484 MHz ile 5150-5875 MHz aralıklarını destekler; bu da onu ev ve küçük ofis için pratik bir çözüm haline getirir.

Product features

Yükseklik	89 mm
Genişlik	113 mm
Derinlik	28 mm
Maksimum veri aktarım hızı	733 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	8 W
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Anten kazanç seviyesi (max)	2 gain
Flash bellek	16 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-30 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB

Yerleşirme	Table
AC girdi voltajı	10 V
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	No
5 GHz	Yes
2.4 GHz	Yes

Full product description


Mikrotik Yönlendirici Tahta RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite

Routerboard RB952Ui 5ac2nD hAP ac lite, aynı anda 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında çift bant modunda çalışan bir **erişim noktasıdır** .



İyi donanımlı

MikroTik yönlendirici kartı, 650 MHz, 64 MB RAM, beş adet 10/100 Mbps Ethernet bağlantı noktası (5 numaralı bağlantı noktasında PoE çıkışı) saat hızına sahip bir işlemci ile donatılmıştır. 2,4 GHz kablosuz ağda çift akış ve 5 GHz frekansında bir akış. Yerleşik USB bağlantı noktası, 3G / 4G modem bağlamanıza olanak tanır. HAP ac lite cihazı, seviye 4 lisansı ile RouterOS yazılımı üzerinde çalışır.

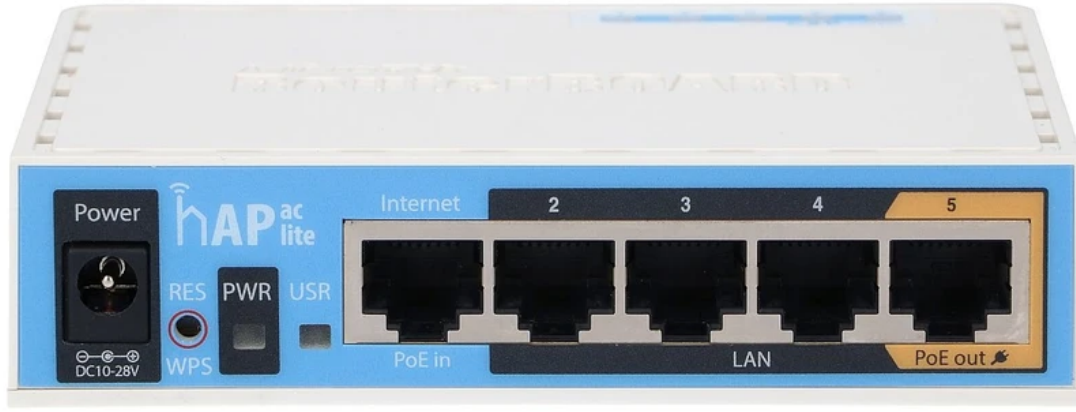

Çalışma frekansı aralığı

Yönlendiricinin RB952Ui-5ac2nD (hAP ac lite) sürümü, 2412 - 2484 MHz ve 5150 - 5875 MHz frekans aralıklarında çalışabilir.

