



MikroTik hAP lite tower WiFi Router, RB941-2nD-TC, 2.4GHz, 4x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hap-lite-tower-wifi-router-rb941-2nd-tc-24ghz-4x-rj45-100mb-s>

Price: **84,40 zł** gross / 68,62 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNEXGIOMIRMMJM

Information:

MikroTik RB941 2nD TC hAP lite, Tower tipi kasada kompakt bir ev veya ofis access point/router'dır. Şifre girmeden kablosuz ağı hızlıca bağlanmayı kolaylaştıran bir WPS düğmesiyle donatılmıştır. Cihaz, MikroTik RouterOS tabanlı çalışır ve diğerlerinin yanı sıra bant şekillendirme, firewall ve kullanıcı erişim kontrolü sunar. 650 MHz işlemci, 32 MB RAM, 2.4 GHz Wi-Fi desteği, dört Fast Ethernet portu ve RouterOS L4 lisansı sayesinde günlük kullanımda istikrarlı ve işlevsel bir çalışma sağlar.

Product features

Modülasyon	DSSS
Spektrum dağılım yöntemi	DSSS
USB bağlayıcı	Micro-USB
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	1.5 gain
Fiş içi DC	No
Çalışma ısı aralığı	-20 - 70 °C
Donanım önkoşulları	32 MB RAM
WPS butonu	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	2

Ürün rengi	Mavi
Dahili	No
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	162 g

Full product description

Ev erişim noktası - MikroTik RB941 Routerboard

Ev erişim noktası **RB941 2nD TC hAP lite Routerboard** , üreticiden MikroTik, ev veya ofis için tasarlanmış ideal, kompakt bir erişim noktası / yönlendiricidir. Yönlendirici kartı, bir kule kasası içine alınır.




WPS düğmesi

Cihazda, internete erişmek istediğinizde parola girmenize gerek kalmadan mevcut bir kablosuz ağa uygun bağlantı için bir WPS düğmesi vardır.




Mikrotik RouterOS yazılımı

Erişim noktası, bant genişliği şekillendirme, güvenlik duvarı, kullanıcı erişim kontrol işlevi ve daha pek çok işlevi olan Mikrotik RouterOS yazılımına dayanmaktadır.

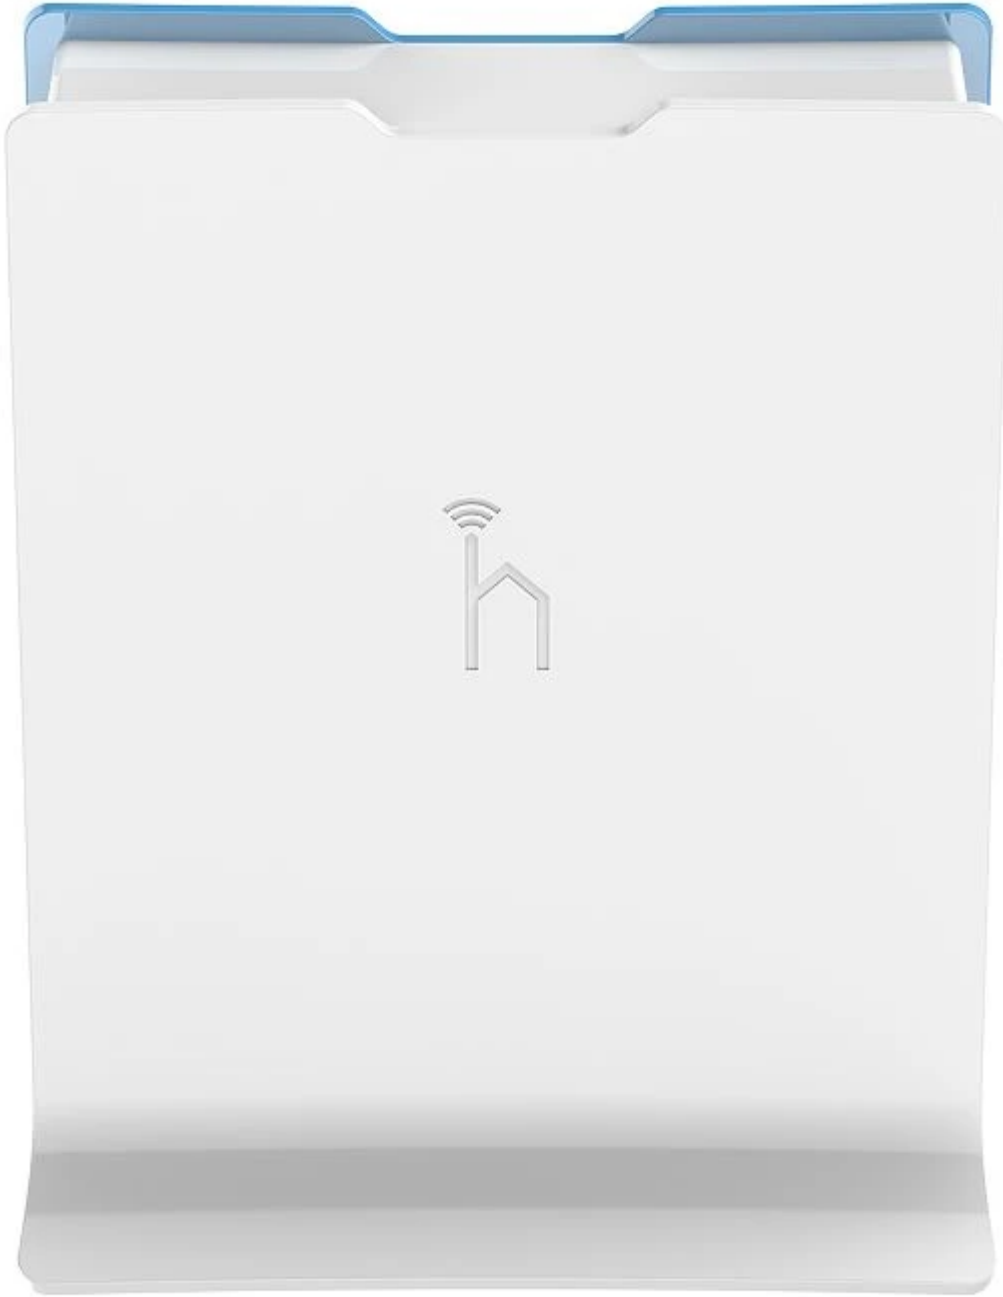

Verimli işlemci

hAP lite, 650 MHz CPU, 32 MB RAM, 2,4 GHz kablosuz ağ, dört Hızlı Ethernet bağlantı noktası ve bir RouterOS L4 lisansında saat hızına sahip güçlü bir işlemci ile karakterize edilir.

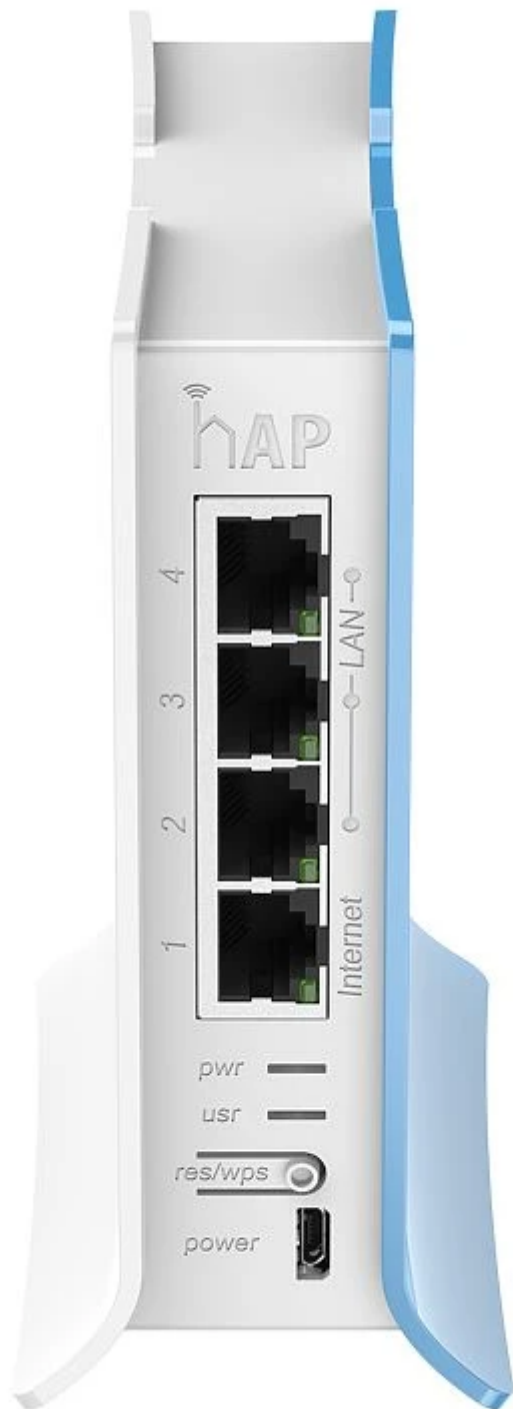

Ethernet test results

RB941-2nD-TC		QCA953x 100M four port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	430.2	220.3
Bridging	25 bridge filter rules	32.5	394.7	83.4	341.6	82.2	42.1
Routing	none (fast path)	32.5	394.7	93.9	384.6	221.1	113.2
Routing	25 simple queues	32.5	394.7	93.9	384.6	118.7	60.8
Routing	25 ip filter rules	32.5	394.7	53.9	220.8	53.9	27.6