



MikroTik hEX S Router, RB760IGS, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 1x USB



4 752224 002785 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-hex-s-router-rb760igs-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-1x-usb>

Price: **268,62 zł** gross / 218,39 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMORERMMMN

Information:

MikroTik hEX S RB760iGS, Wi-Fi olmayan ağlar için kompakt, beş portlu bir Gigabit Ethernet yönlendiricisidir ve kablolu kullanım senaryoları için idealdir. Ayrıca 1.25 Gb/s SFP portu, son portta PoE çıkışı, USB 2.0 ve micro-SD yuvası sunar. 880 MHz çift çekirdekli işlemci ve 256 MB RAM ile donatılmıştır; yüksek performans ve RouterOS'un gelişmiş yapılandırmalarını destekler. Yaklaşık 470 Mb/s'ye kadar donanımsal IPsec şifreleme güvenliği artırır ve cihaz üzerindeki yükü azaltır; RouterOS Level 4 lisansı, Dude paket desteği ve birlikte verilen adaptör veya 802.3af/at PoE ile beslenebilmesi onu çok yönlü ve kullanımı kolay hale getirir.

Product features


Yükseklik	28 mm
Anten tipi	Desteklenmiyor
Genişlik	113 mm
Derinlik	89 mm
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi	11 W
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Fiş içi DC	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet arayüz türü	Gigabit Ethernet
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Dahili hafıza	256 MB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Kurulu SFP modül sayısı	1

Güç kaynağı türü	DC
Ürün rengi	Siyah
Ethernet WAN	Yes

Full product description

Mikrotik hEX S RB760iGS - beş bağlantı noktalı Gigabit Ethernet yönlendirici

hEX S , kablosuz bağlantının gerekli olmadığı konumlar için tasarlanmış beş **bağlantı noktalı bir Gigabit Ethernet** yönlendiricidir. HEX modeli ile karşılaştırıldığında, sunulan HEX S ayrıca **bir SFP bağlantı noktası** ve son bağlantı noktasında **bir PoE çıkışı** ile donatılmıştır.

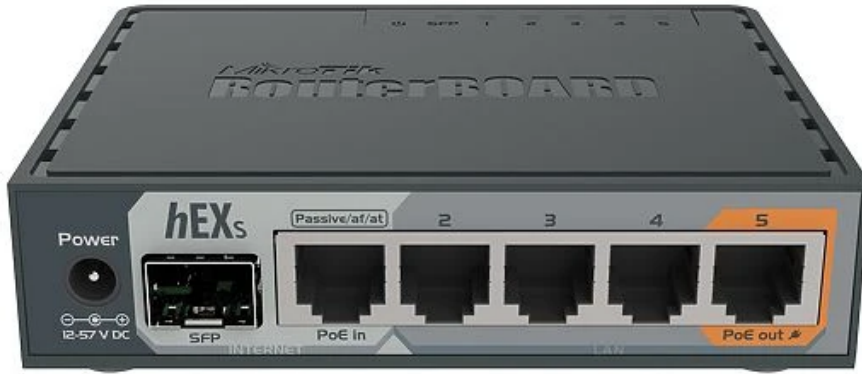

Mikrotik RouterBoard RB760iGS hEX S - verimli ve kullanımı kolay

Mikrotik RB760iGS ucuz, kompakt ve kullanımı kolaydır, ancak aynı zamanda yüksek verimli **880MHz çift çekirdekli işlemci** , **256MB RAM** ile donatılmıştır ve RouterOS tarafından desteklenen tüm gelişmiş konfigürasyonlara sahiptir. Cihaz bir USB 2.0 bağlantı noktası, Ethernet bağlantı noktası için PoE çıkışı ve 1,25 Gbit / sn SFP çerçevesi sunar.




hEX S - donanım şifreleme

Cihaz, **IPsec** donanım şifrelemesini (~ 470 Mbps) ve **Dede** sunucu paketini destekler ve micro-SD yuvası, **artırılmış r / w hızını** garanti eder.




Blok diyagramı

hEX S (RB760iGS) * with enabled switching

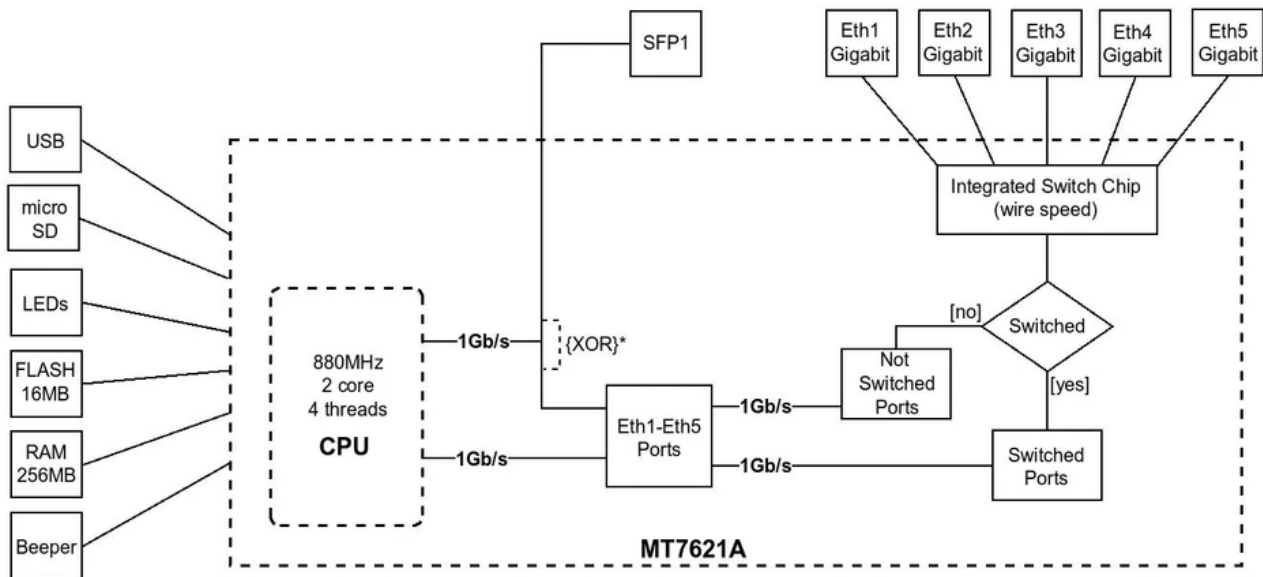

hEX S (RB760iGS) * with disabled switching

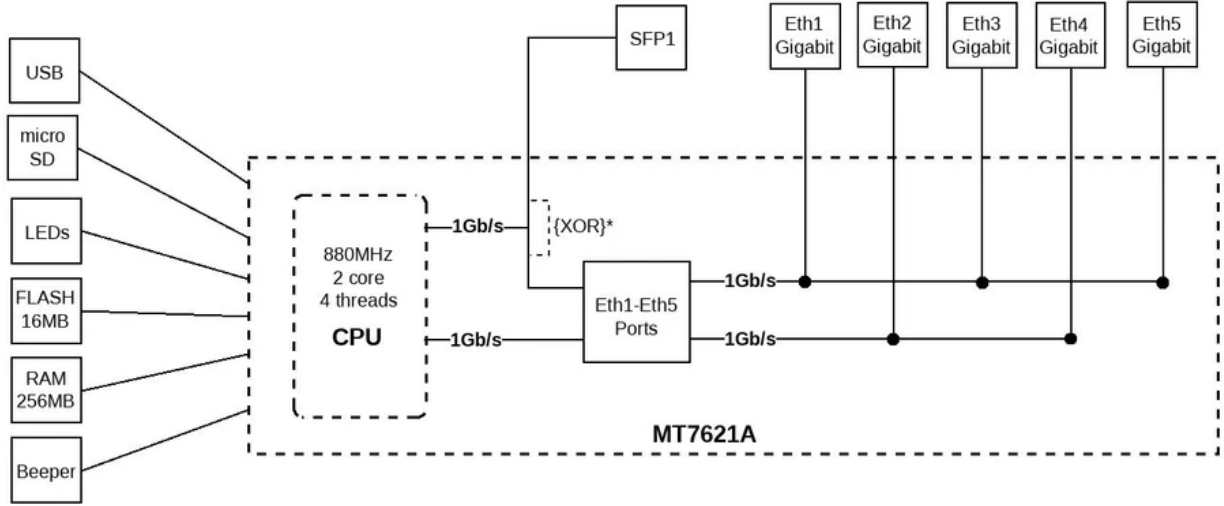

Temel özellikler

- Dost sunucu paketi
- Mikro SD kartlar için entegre yuva
- IPsec donanım şifrelemesini destekler (~ 470 Mbps)
- Set, 24 V, 1,2 A güç kaynağı içerir (standart olarak 802.3af / ile uyumlu PoE aracılığıyla güç sağlamak da mümkündür)
- Yüksek performanslı çift çekirdekli MT7621A (880 MHz) işlemci
- 265 MB RAM
- Bağlantı Noktası USB 2.0
- IPsec şifrelemesi için donanım desteği
- Seviye 4 lisanslı RouterOS sistemi