



**MikroTik L009 Wi-Fi
Yönlendirici,
L009UiGS-2HaxD-IN, 2.4GHz,
AX600 Wi-Fi 6, 8x RJ45
1000Mb/s, 1x 2.5Gb/s SFP**




4 752224 008596 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-l009-wi-fi-yonlendirici-l009uigs-2haxd-in-24ghz-ax600-wi-fi-6-8x-rj45-1000mb-s-1x-25gb-s-sfp>

Price: **439,66 zł** gross / 357,45 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGKNQMRMNH

Information:

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN, popüler RB2011'in halefi olan yeni L009 serisinden yüksek performanslı bir AX600 routerdir. 800 MHz çift çekirdekli ARM işlemci ve 512 MB RAM ile donatılmış olup, yönlendirme, filtreleme, gelişmiş güvenlik duvarı, IPsec ve RouterOS özelliklerinde kendini gösteren, hatta dört kata kadar daha yüksek performans sunar. Sekiz gigabit port, tam boy USB ve konteyner desteği, genişletme konusunda büyük esneklik sağlar. 2,4 GHz bandında Wi-Fi 6, 574 Mb/s'ye kadar hız, çok sayıda cihazla daha iyi kararlılık ve WPA3 güvenliği sunar. Ev ve iş yeri için idealdir.

Product features

Ürün tipi	Tabletop router
USB şarj etme portu	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	8
Anten kazanç seviyesi (max)	4 gain
Flash bellek	128 MB
Fiş içi DC	Yes
Gösterge ışığı	Yes
İşlemci frekansı	800 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	512 MB
Wi-Fi bant	Tek bant (2,4 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes

Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
İşlemci Çekirdek Sayısı	2
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Ürün rengi	Kırmızı
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A port sayısı	1
WLAN veri transfer hızı (maks)	574 Mb/s

Full product description

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN: Ev ve İş Ağlarında Performansın Yeni Çağı

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN, yeni L009 MikroTik serisinden, popüler RB2011 serisinin yerini alan gelişmiş bir **8 portlu gigabit yönlendirici** AX600'dür. Bu yönlendirici, RB2011UiAS-2HnD-IN modelinin doğrudan halefidir ve kullanıcılara çok daha yüksek performans ile bir dizi yeni özellik sunar.




Yeni İşlemciyle Olağanüstü Performans

L009UiGS-2HaxD-IN yönlendirici, 800 MHz hızında çalışan çift çekirdekli ARM işlemci ve 512 MB RAM ile donatılmıştır; bu da önceki modeline göre dört kat daha yüksek performans sağlar. Önceki modelde tek çekirdekli 600 MHz işlemci ve yalnızca 128 MB RAM bulunuyordu. **En yeni ARM işlemci**, yönlendirme, filtreleme, karmaşık güvenlik duvarı kuralları, IPsec donanım şifreleme ve gelişmiş RouterOS özelliklerinin kullanımı gibi daha ileri görevlerin gerçekleştirilmesini mümkün kılar.

RB2011UiAS-2HnD-IN		L009UiGS-2HaxD-IN
600 MHz	CPU	2 x 800 MHz (2 cores 800 MHz each)
128 MB	RAM	512 MB
5	Gigabit Ethernet	8
2.4 GHz 802.11n	Wireless	2.4 GHz 802.11ax (Gen6)
1G SFP port	SFP	1G SFP port (2.5G supported)
No	Container support	Yes

Yenilikçi Özellikler ve Genişletmeler

ARM mimarisi yalnızca eski MIPS tabanlı cihazları geride bırakmakla kalmaz, aynı zamanda Linux çekirdeğinin en yeni özelliklerinin kullanılmasına ve kendi konteyner projelerinizin uygulanmasına da olanak tanır. Tam boy USB portu sayesinde kullanıcılar Pi-hole reklam engelleyici gibi özel konteyner projelerini çalıştırabilir veya ek LTE modemler bağlayabilir.

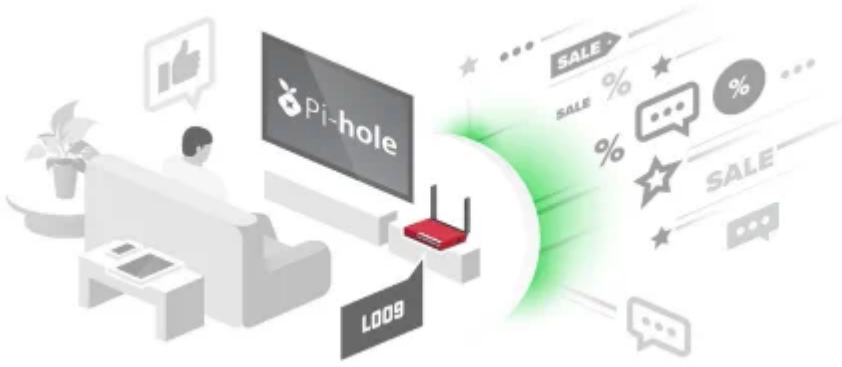

En Yeni Wi-Fi 6 Teknolojisi

L009UiGS-RM modelinin aksine, L009UiGS-2HaxD-IN yönlendirici 2,4 GHz bandında kablosuz ağı destekler ve **Wi-Fi 6** (IEEE 802.11 b/g/n/ax) standardını kullanır. Maksimum teorik hız 574 Mb/sn'dir; bu da eski modele göre neredeyse iki kat daha fazladır. **Wi-Fi 6** yalnızca daha yüksek hız değil, aynı zamanda çok sayıda bağlı istemciyle kararlı sinyal ve yeni şifreleme - WPA3 - sağlar.

MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN en yeni teknolojilere sahip, yüksek performanslı bir yönlendirici arayanlar için ideal bir çözümdür ve en zorlu ağ görevlerinin bile üstesinden gelir. Modern özellikleri ve sağlam yapısıyla bu yönlendirici, hem ev hem de iş kullanımı için mükemmel bir seçimdir.