




**Mikrotik LTE Yönlendirici
LHGG LTE6 kiti,
LHGGR&FG621-EA, 1x GE,
RouterOS L3**

4 752224 008909 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/mikrotik-lte-yonlendirici-lhgg-lte6-kiti-lhggrfg621-ea-1x-ge-routeros-l3>

Price: **618,11 zł** gross / 502,53 zł net

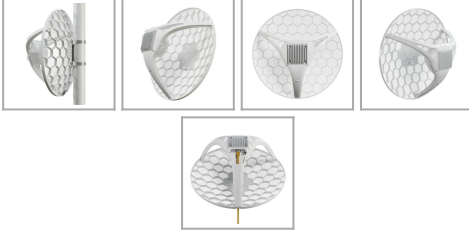

Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGGMNQIRMMPJ

Product features

Yasal Onaylar	EAC
Girdi voltajı	12 V
Sürücü türü	Cellular network modem
Dış mekanda kullanım için uygun	Yes
Uyumluluk sertifikaları	CE
Güç tüketimi	8 W
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
RAM kapasitesi	0.256 GB
Ağ standardı	IEEE 802.3af
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
İşlemci frekansı	0.8 GHz
Harici güç adaptörü	Yes
Aynı anda kullanılabilen SIMkart adedi	1
Dahili hafıza	0.016 GB
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Veri ağı	3G
SIM kart sayısı	1
Güç kaynağı türü	PoE
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Sürdürülebilirlik uyumluluğu	Yes

Full product description

LTE Ağları için Modern ve Verimli Bir Çözüm

MikroTik LHGGR&FG621-EA, 3G, 4G ve LTE ağlarına (kat. 6) hızlı ve istikrarlı erişim sağlamak üzere tasarlanmış LHG serisinin en son modelidir. 17 dBi enerji kazancına sahip entegre radyo ve antenle donatılmış olup, çeşitli kullanım koşulları için ideal olan olağanüstü performans ve güvenilirlik sağlar.



Yüksek Bant Genişliği ve İletim Hızı

MikroTik LHGGR&FG621-EA, Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s bağlantı noktası sayesinde LTE modem hız potansiyelini tam olarak kullanmanızı sağlar. Modern bir LTE modem, veri indirirken 300 Mb/s'ye ve gönderirken 50 Mb/s'ye kadar maksimum teorik verim elde etmenize olanak tanır; bu, iletimin kalitesini ve hızını önemli ölçüde artırır.

Gelişmiş Özellikler ve Uyumluluk

MikroTik LHGGR&FG621-EA, aynı anda birden fazla bant kullanmanıza olanak tanıyan taşıyıcı toplama işlevini destekler. Bu, özellikle kalabalık ortamlarda ve sinyallerin zayıf olduğu kırsal alanlarda daha iyi yanıt ve daha yüksek performans sağlayarak kullanışlıdır.

Dış mekan kullanımı

MikroTik LHGGR&FG621-EA dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır. 17 dBi kazançlı ve 25° ana ışın genişliğine sahip yönlü anten sayesinde cihaz, en yakın yayın istasyonuna (BTSa) kolaylıkla yönlendirilebiliyor ve bu da zorlu saha koşullarında bile stabil bir bağlantıyı garanti ediyor.



Kullanışlı Güç Kaynağı ve Montaj Aksesuarları

Cihaz hem pasif PoE hem de 802.3af/at standardıyla çalıştırılabilir. Set, gigabit PoE enjektörlü 24 V DC / 0,8 A güç kaynağını ve kurulum ve konfigürasyonu kolaylaştıran gerekli tüm montaj aksesuarlarını içerir.

Gelişmiş İşletim Sistemi

MikroTik LHGGR&FG621-EA, geniş bir ağ ve yönetim işlevleri yelpazesi sağlayan ve cihazın kullanıcının bireysel ihtiyaçlarına göre uyarlanmasını sağlayan Seviye 3 lisansı RouterOS üzerinde çalışır.