



**MikroTik netPower 15FR
CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT
Anahtar, 16x RJ45 100Mb/s,
2x SFP**



4 752224 002181 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-netpower-15fr-crs318-1fi-15fr-2s-out-anahtar-16x-rj45-100mb-s-2x-sfp>

Price: **555,30 zł** gross / 451,46 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFPLSIRMNGO

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, EAC, RoHS
Yükseklik	71 mm
Genişlik	304 mm
Derinlik	212 mm
Güç tüketimi (maksimum)	29 W
Hafıza tipi	RAM
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	7.2 Gb/s
Flash bellek	16 MB
DC girdi voltajı	18 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 70 °C
İşlemci frekansı	800 MHz
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	256 MB
SFP modülü yuva sayısı	2
Dahili işlemci	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	16

Full product description


MikroTik netPower 15FR

MikroTik tarafından **sunulan** Cloud Router Switch **CRS318-1Fi-15Fr-2S-OUT** , **GPEN** ağlarında kullanılmak üzere tasarlanmış, 15 **PoE** dönüş portu **ve 2x SFP yuvası** olan, yönetilen 16 portlu bir harici anahtardır.



Güvenilir cihaz - netPower 15FR

NetPower 15FR anahtarı ile pahalı **GPON** baz istasyonlarını **ve** optik **ayırıcıları** unutabilirsiniz. Bu anahtar, Ethernet'in avantajlarından yararlanırken bir fiber ağın hızını ve çok yönlülüğünü sağlamayı amaçlayan **GPEN** konseptimizin bir parçasıdır. MikroTik netPower 15FR, ucuz ve uygulaması kolay bir cihazdır, kullanıcıların evlerine internet sağlayan Internet servis sağlayıcıları için idealdir.

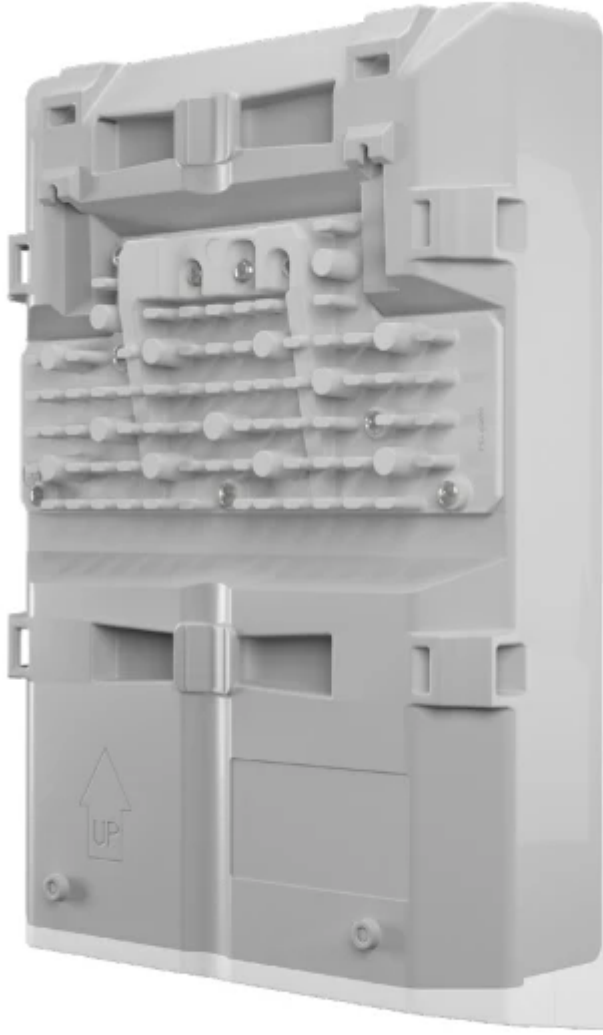

Sıfır güç sorunları

Tavan arası veya bodrum odalarındaki güç kaynağı konusunda endişelenmenize gerek yok çünkü **netPower 15FR 15 PoE** dönüş portu sunuyor ve konfigürasyona bağlı olarak tek bir istemciden bile gerekli gücü çekebilir. Ethernet portu, başka bir cihaza güç sağlamak için **PoE-çıkışı** ile donatılmıştır; örneğin, Wireless Wire Dish kullanan bir kablosuz bağlantı durumunda.



2 SFP yuvası

NetPower ayrıca, bir fiber optik kablo bağlamanıza ve nemli tavan araları, bodrum katları veya asansör shaftları gibi zorlu ortamlarda yüksek performans elde etmenize olanak tanıyan hava koşullarına dayanıklı bir dış muhafazada **2x SFP yuvası** sunar. Maksimum engellenmesiz aktarım hızı **3,6 Gb / sn** , anahtarlama kapasitesi **7,2 Gb / sn** ve paket iletim hızı **5,4 Mp / sn'dir** . Anahtar, kullanıcının işletim sistemini (RouterOS veya SwitchOS) seçmesine olanak tanıyan çift önyükleme seçeneği ile donatılmıştır.



Hose clamp 1



Hose clamp 2



K-66 fastening set



DC to Terminal block adapter