



**MikroTik OmniTIK 5 PoE ac
Eriřim Noktası,
RBOmniTikPG-5HacD, 5GHz,
5x RJ45 1000Mb/s**



4 752224 004420 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-omnitik-5-poe-ac-erisim-noktasi-rbo-mnitikpg-5hacd-5ghz-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **483,25 zł** gross / 392,89 zł net



Manufacturer: MIKROTİK

Referention number: DNFXFMHPKRMMPI

Product features

Yükseklik	416 mm
Genişlik	129 mm
Derinlik	58 mm
USB bağlayıcı	USB Tip-A
Monteleme kiti	Yes
Pakete dahil kablolar	AC
Maksimum veri aktarım hızı	54 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	18 W
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	5
Anten kazanç seviyesi (max)	7.5 gain
Flash bellek	16 MB
Fiş içi DC	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	128 MB
PoE adaptörü dahil	Yes
Yerleştirme	Pole
AC girdi voltajı	12 V
Dahili işlemci	Yes

Dahili	No
5 GHz	Yes

Full product description


OmniTIK 5 ve PoE

OmniTIK 5 PoE ac, beş Gigabit Ethernet bağlantı noktası sunar ve 802.11ac standardını destekler. 720 MHz (QCA9557) saat hızına sahip daha güçlü bir işlemci, 128 MB RAM ve AC destekli ve standart 802.11a / n CPE ile geriye dönük uyumluluğa sahip çift yüksek güçlü kablosuz 802.11a / n / ac kablosuz zincir ile donatılmıştır. Dış kasa, cihazı hava koşullarının zararlı etkilerine karşı korur.



Pasif ve standart PoE bağlantı noktaları için destek

OmniTIK 5 PoE ac'nin sunulan sürümü pasif veya standart PoE 802.3at / af giriş / çıkışını destekler. 2-5 Ethernet portları, cihazda kullanılanla aynı voltajla diğer PoE cihazlarına güç sağlayabilir. 48-57V giriş voltajı kullanılırsa, OmniTIK 5 PoE, B modunda çalışan cihazlara güç sağlayabilir (4.5+; 7.8-). Model, beş gigabit Ethernet bağlantı noktası ve ek bir USB bağlantı noktası, yüksek güçlü bir radyo - maksimum 31 dBm'ye (1300 mW) kadar ve 7,5 dBi kazançlı iki yerleşik çok yönlü anten ile donatılmıştır. Aygıt yalnızca 5 GHz bandında çalışır, bu nedenle çift bantlı bir erişim noktası değildir.

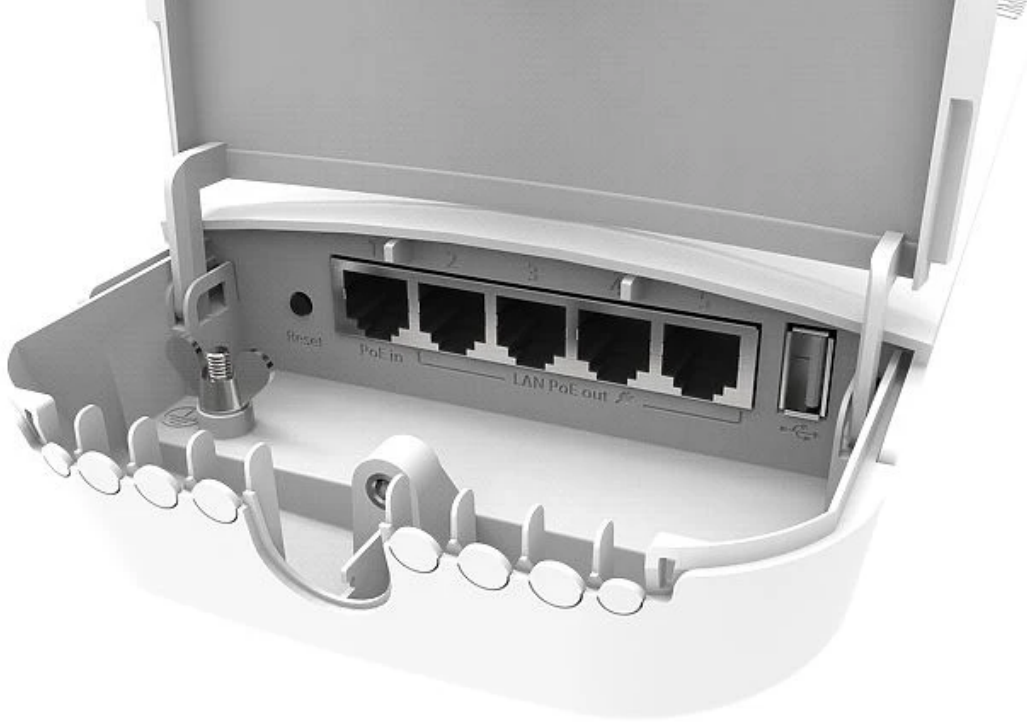

En önemli özellikler

- 7,5 dBi kazançlı iki yerleşik çok yönlü anten
- 5 GHz bandında çalışma
- Seviye 4 lisanslı RouterOS
- PoE aracılığıyla diğer cihazlara güç sağlama imkanı
- Pasif PoE aracılığıyla güç kaynağı 12-57 V
- Bağlantı noktası USB
- 5 gigabit Ethernet bağlantı noktası
- İletim gücü - 31 dBm'ye (1300 mW) kadar
- Geniş çalışma sıcaklığı aralığı - -40 ° C ila 70 ° C



Kitin bileşimi

- 28 V, 2,57 A güç kaynağı
- Güç kablosu
- Gigabitowy başlatıcı PoE
- Montaj braket
- Metal kelepçe