



MikroTik RB260GSP Anahtarı, CSS106-1G-4P-1S, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, 4x Pasif PoE



4 752224 002297 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/mikrotik-rb260gsp-anahtari-css106-1g-4p-1s-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-4x-pasif-poe>

Price: **190,37 zł** gross / 154,77 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXGFMORGRMMOL


Product features

Yükseklik	28 mm
Girdi voltajı	8 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	113 mm
Derinlik	139 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi	6 W
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Çalışma ısı aralığı	-25 ile 65 °C
Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
SFP modülü yuva sayısı	1
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
Ürün ağırlığı	212 g

Full product description

MikroTik RB260GSP 5 x Gigabit Ethernet'i deęiřtirin

MikroTik RouterBoard RB260GSP (CSS106-1G-4P-1S), esas olarak SOHO pazarı için tasarlanmış bir yönetilen anahtardır. **RB260GSP** , **5 gigabit Ethernet bağlantı noktası ve 1 x SFP** (Gigabit Ethernet, mini-GBIC) ile donatılmıştır. 2 ila 5 numaralı bağlantı noktaları, cihaza sağlanan voltajla aynı PoE etkin cihazlara güç sağlayabilir.

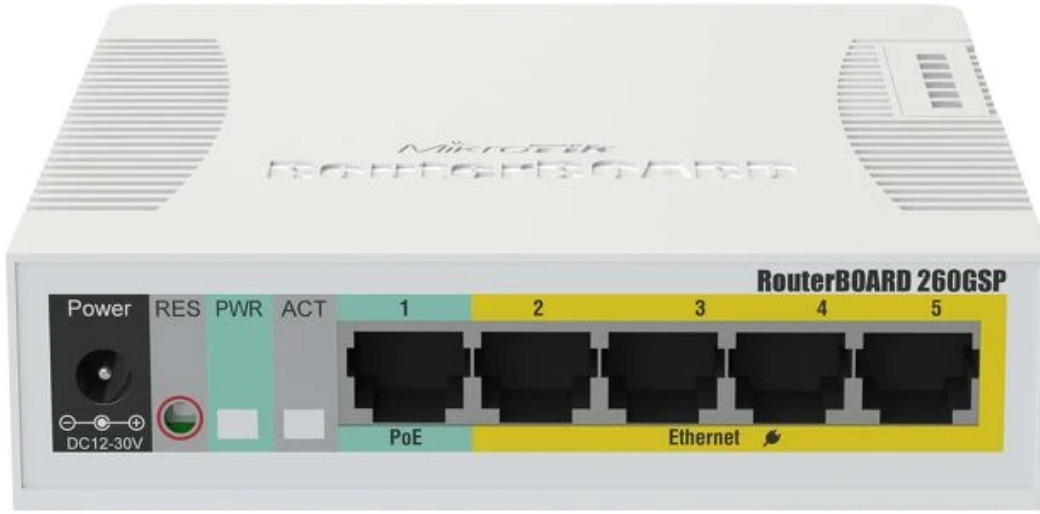

Taifatech TF470 işlemci

Anahtar, **Taifatech TF470** işlemcisini temel alır. **96K SRAM bellek** ile birlikte gelir ve **Ethernet ve SFP** bağlantı noktaları arasında geçiş **Atheros** anahtarı ile yapılır. **SwOS** işletim sistemi özellikle MikroTik anahtarlar için tasarlanmıştır, anahtarın tüm temel işlevlerine ve çok gelişmiş ağ cihazlarında sunulan seçeneklere erişebildiğimiz bir web tarayıcısından yönetilebilir.



Mikrotik Routerboard RB260GSP'nin en önemli özellikleri

- SFP girişı için 1 yuva
- Bir web tarayıcısından yönetim ve yapılandırmaya erişim
- Çoklu yönetim işlevleri, bağlantı noktasından bağlantı noktasına yönlendirme, MAC adresi filtreleme, VLAN yapılandırması, Yansıtma Trafiğı, bant genişliğı sınırları
- 5 gigabit Ethernet bağlantı noktası
- Ethernet bağlantı noktası 1'de DC fişı veya PoE aracılığıyla güç kaynağı
- 2 ila 5 numaralı bağlantı noktalarında PoE kaynağı
- Sistem SwOS
- -25 ° C ile 65 ° C arası çalışma sıcaklığı aralığı

Ayrıca teklifimizdeki diğ er  r nleri de kontrol edin:

1. [Ağ kartları](#)
2. [SFP ekler](#)
3. [PoE güç kaynağı](#)