



MikroTik RB912UAG-5HPnD WiFi Router, 5GHz, 1x RJ45 1000Mb/s, 1x miniPCle



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/mikrotik-rb912uag-5hpnd-wifi-router-5ghz-1x-rj45-1000mb-s-1x-minipcie>

Price: **269,20 zł** gross / 218,86 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXEFOKUEKPM

Product features


Ürün tipi	Motherboard
Genişlik	105 mm
Derinlik	105 mm
USB girişi sayısı	1
Güç tüketimi (maksimum)	14 W
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Yükleme kapasitesi	64 MB
DC girdi voltajı	8 V
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	600 MHz
Ethernet gücü (PoE) girişi sayısı	1
Dahili hafıza	64 MB
Sıcaklık izleme	Yes
Voltaj izleme	Yes
Lisans düzeyi	4
Ethernet üzerinden güç (PoE) voltaj aralığı	8 V
SIM kart sayısı	1
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 4 (802.11n)
İşlemci Çekirdek Sayısı	1
İşlemci	AR9342
Depolama ortamı	Flash

USB port tipi	USB Tip-A
SIM kart türü	MiniSIM
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Aygıt uyumluluğu	Router
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	1
Ürün ağırlığı	67 g

Full product description

Mikrotik Yönlendirici Tahta RB912UAG-5HPnD

Routerboard RB912UAG-5HPnD çok yönlü bir cihazdır. Entegre yüksek güçlü 5 GHz kablosuz kart ve 802.11 veya 3G kablosuz kart için ek bir miniPCle yuvasına sahip küçük bir kablosuz yönlendiricidir. Gigabit bağlantı noktası, 802.11n kablosuz ağının potansiyelini tam olarak kullanmanıza izin verir.

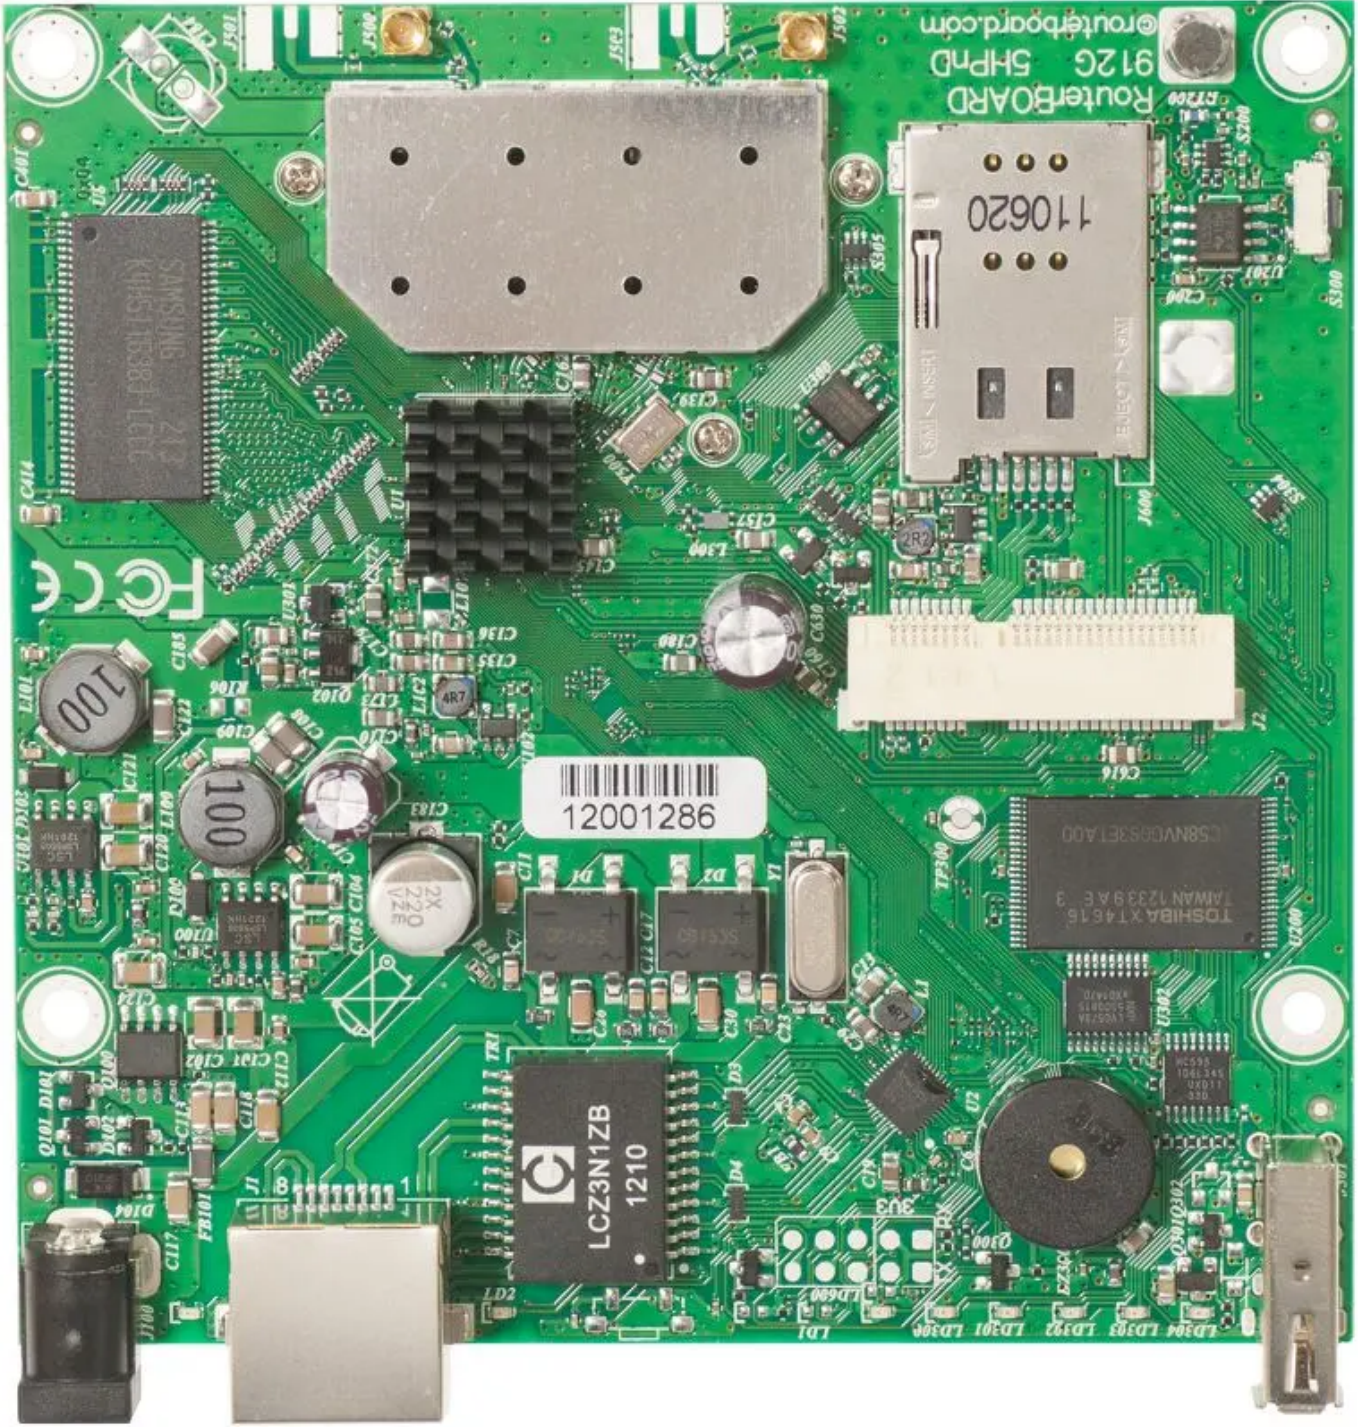

Dahili ESD 16 kV koruması


1000 mW'a kadar kapasiteye sahip entegre kablosuz kart, hem Ethernet hem de MMCX bağlantı noktalarında yerleşik ESD 16 kV korumasına sahiptir.



Test sonuçları

RB912UAG-5HPnD		AR9342 1G 1 port test					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Bridging	none (fast path)	81.0	983.7	232.0	950.3	269.6	138.0
Bridging	25 bridge filter rules	81.0	983.7	86.0	352.3	87.6	44.9
Routing	none (fast path)	81.0	983.7	210.0	860.2	226.9	116.2
Routing	25 simple queues	81.0	983.7	103.9	425.6	106.6	54.6
Routing	25 ip filter rules	56.8	689.8	59.6	244.1	60.5	31.0

RB912UAG-5HPnD

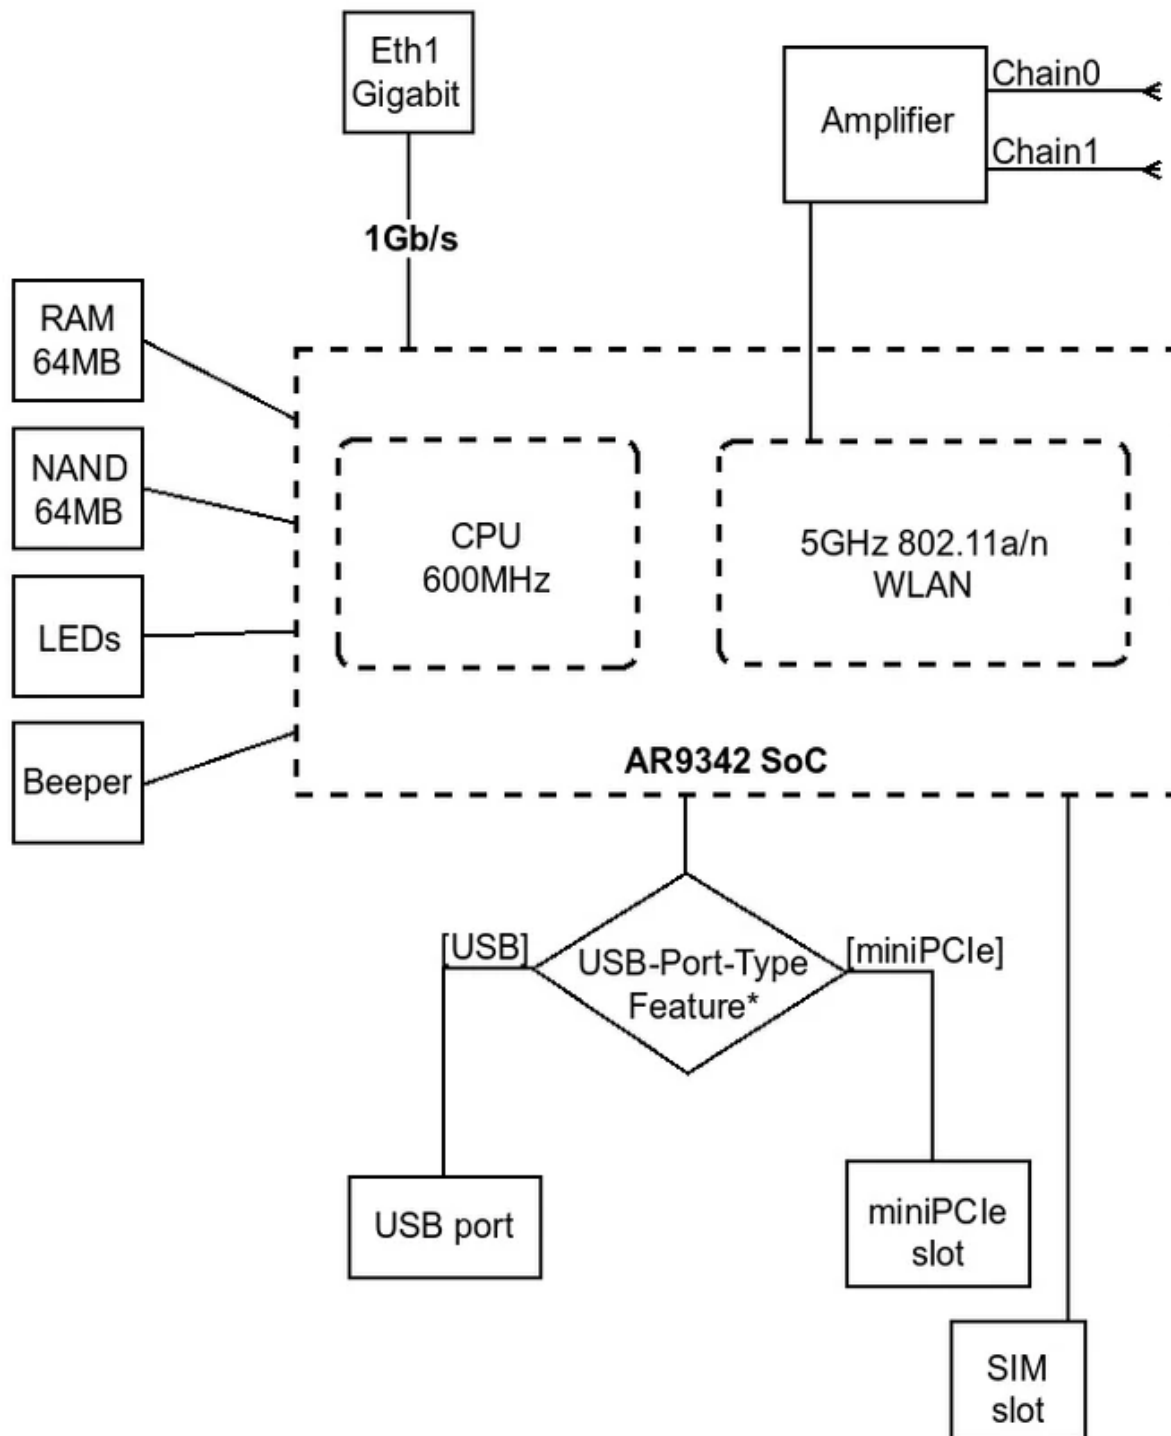

* http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:USB_Features#USB_port_type