



MikroTik SXTsq Lite2 İstemci Cihazı, RBSXTsq2nD, 2.4GHz, 1x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/mikrotik-sxtsq-lite2-istemci-cihazı-rbsxtsq2nd-24ghz-1x-rj45-100mb-s>

Price: **132,35 zł** gross / 107,60 zł net



Manufacturer: MIKROTIK

Referention number: DNXXGFMORHRMMPK

Product features

Yükseklik	34 mm
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Genişlik	129 mm
Derinlik	129 mm
Maksimum veri aktarım hızı	100 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	5 W
Paket ağırlığı	492 g
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 70 °C
Ambalaj derinliği	180 mm
Ambalaj yüksekliği	45 mm
Ambalaj genişliği	255 mm
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi voltajı	10 V
Dahili işlemci	Yes
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
Dahili	Yes

5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	295 g

Full product description


MikroTik SXTsq Lite2 istemci cihazı

SXTsq Lite2, dahili bir antene sahip kompakt, hafif, kablosuz bir dış mekan cihazıdır. noktadan noktaya bağlantılar için veya bir CPE ünitesi olarak kullanılmak için idealdir. Donanımlı bir 10/100 Mbit Ethernet bağlantı noktasına. Cihaz 2,4 GHz bandında çalışır, IEEE 802.11b / g / n standardını destekler ve 2x2 MIMO (çift zincir) teknolojisini kullanır. Maksimum teorik çıktı 300 Mb / sn'dir. SXTsq, hava koşullarına dayanıklılığı ve kolay montajı ile ayırt edilir.



SXTsq Lite2 - anten iki kat daha ince

SXTsq Lite2 anteni, önceki model olan SXT Lite2'de modellenmiştir. Yeni anten, selefi gibi 60 ° ışın genişliğine sahip, ancak tasarımı iyileştirildi ve boyutu büyük ölçüde azaltıldı - SXTsq iki kat daha ince.

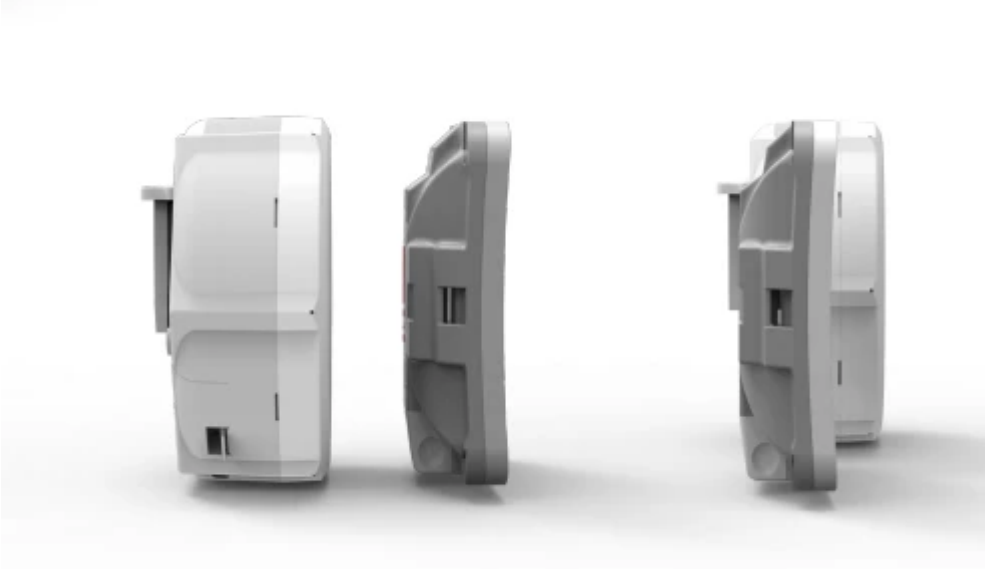

Kolay montaj ve konfigürasyon

Cihazın yatay trabzanlarda da üç farklı yere monte edilmesini sağlayan kelepçenin direk sabitlenmesi için mahfazada açıklıklar bulunmaktadır. Topraklama, SXTsq Lite2'yi yıldırım çarpmalarından korur.



MikroTik SXTsq Lite2

- Bir 10/100 Mbit Ethernet bağlantı noktası
- Pasif PoE üzerinden güç kaynağı
- Giriş voltaj aralığı 10-30V DC
- 24 V, 0,38 A güç kaynağı ve PoE enjektör



En önemli özellikler

- 30 dBm maksimum iletim gücü
- 10 dBi kazançlı entegre anten

- 2,4 GHz bandında çalışır
- Çift polarizasyon (çift zincirli / 2x2 MIMO)
- PoE aracılığıyla pasif güç
- Hepsi Bir Arada muhafaza sayesinde kolay kurulum
- Sinyal gücü LED'leri
- ESD koruması - radyoda 10 kV ESD'ye kadar

Kablosuz ağ özellikleri

Kablosuz ağ

2.4 GHz	Transmit (dBm)	Receive Sensitivity
1MBit/s	30	-100
11MBit/s	30	-93
6MBit/s	30	-94
54MBit/s	26	-80
MCS0	30	-94
MCS7	25	-75