



Extralink SFP Modülü SFP 1.25G 2-paket, 1.25Gbps, LC/UPC, 1310nm, 2km, tek mod, DOM

5 905090 335894 >



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-Modulu-SFP-1-25G-2-paket--1-25Gbps-LC-UPC--1310nm--2km--tek-mod--DOM>

Price: **70,97 zł** gross / 57,70 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGGLIJJRMGL

Product features

Maksimum veri aktarım hızı	1.25 Gb/s
Uyumlu markalar	Cisco
Maksimum transfer mesafesi	2 km

Full product description

1.25G spesifikasyonuna ve 1.25 Gb/s'ye kadar veri aktarım hızına sahip Extralink SFP modülü, LC/UPC konektörüne ve 1310 nm dalga boyuna sahiptir ve DOM işleviyle tek modlu modda 2 km'ye kadar iletim aralığı sağlar. sıcaklık, besleme voltajı, lazer polarizasyon akımı ve iletilen ve alınan optik güç gibi çalışma parametrelerinin gerçek zamanlı izlenmesi.




Port speed:
1.25GB




**Transmission
distance:**
2km

Wavelength:
1310NM

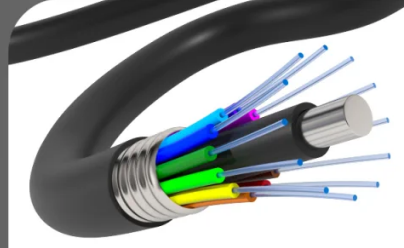

Fiber type:
SINGLE-MODE

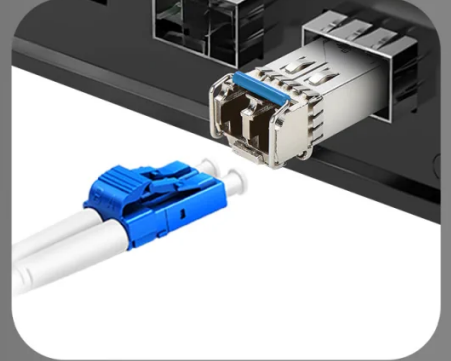

Teknik detaylar

Alıcı-verici tipi tek modlu optik fiber maksimum veri iletim hızı 1250 Mb/s 1,25 Gb/s arayüz LC/UPC konektörü dalga boyu 1310 nm iletim aralığı 2 km'ye kadar DOM fonksiyonu sıcaklık, besleme voltajı, lazer polarizasyon akımı ve optik gibi çalışma parametrelerinin izlenmesini sağlar iletilen ve alınan güç


Wide compatibility

MSA compliant, suitable for switches, routers and fiber optic infrastructure without drivers



Fonksiyon açıklaması

Küçük Form Faktörlü Takılabilir SFP modülü, yüksek veri aktarım hızlarının gerekli olduğu telekomünikasyon sistemlerinde ve bilgisayar ağlarında önemli bir öğedir. Tek modlu yapısı ve 1310 nm dalga boyu, onu 2 km'ye kadar orta mesafelerdeki uygulamalar için ideal kılar. istikrarlı ve güvenilir bağlantı.

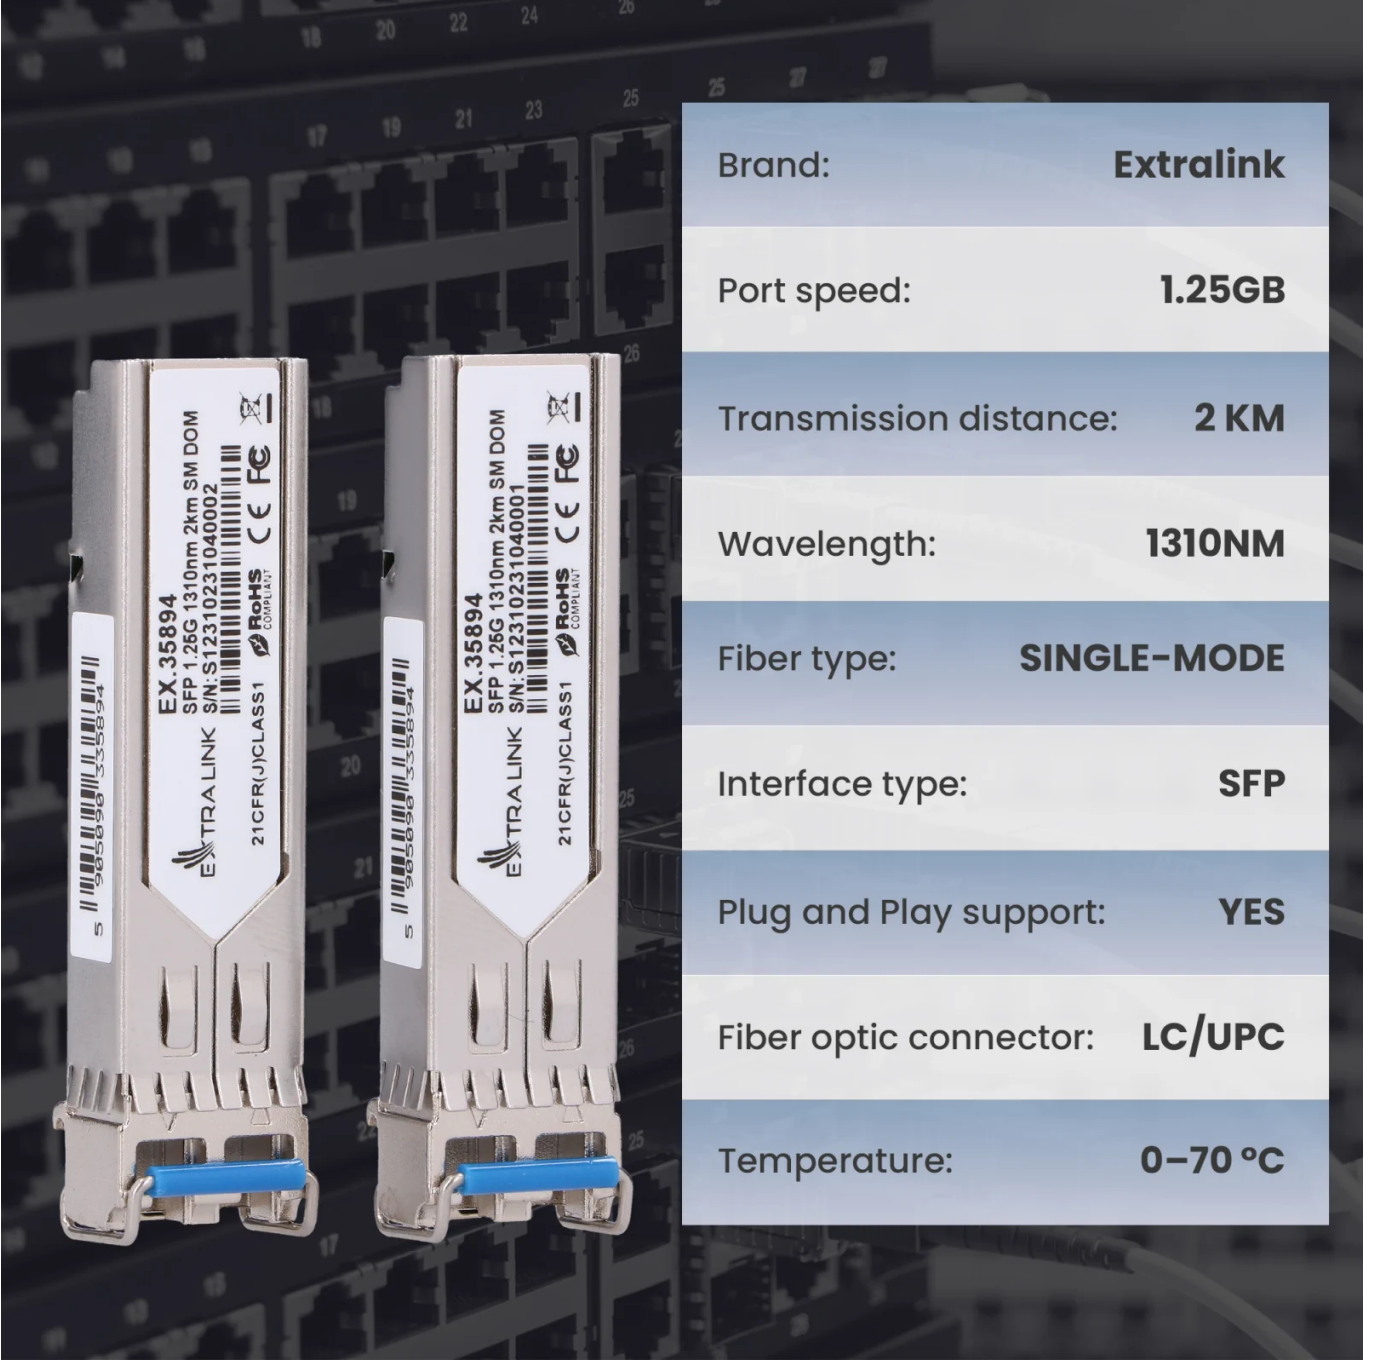

Brand: **Extralink**

Port speed: **1.25GB**

Transmission distance: **2 KM**

Wavelength: **1310NM**

Fiber type: **SINGLE-MODE**

Interface type: **SFP**


Plug and Play support: **YES**


Fiber optic connector: **LC/UPC**

Temperature: **0-70 °C**

kullanım

Binalar arasında veya ofis binalarının farklı katları arasında yüksek hızlı bağlantı sağlayan kurumsal ağlar, İnternet servis sağlayıcılarının ISP altyapısı, ağ düğümleri, veri merkezleri, bağlantı sunucuları, anahtarlar ve diğer ağ cihazları arasındaki bağlantılar, izleme sistemleri, güvenlik kameralarından daha uzun süre veri iletimi mesafeler

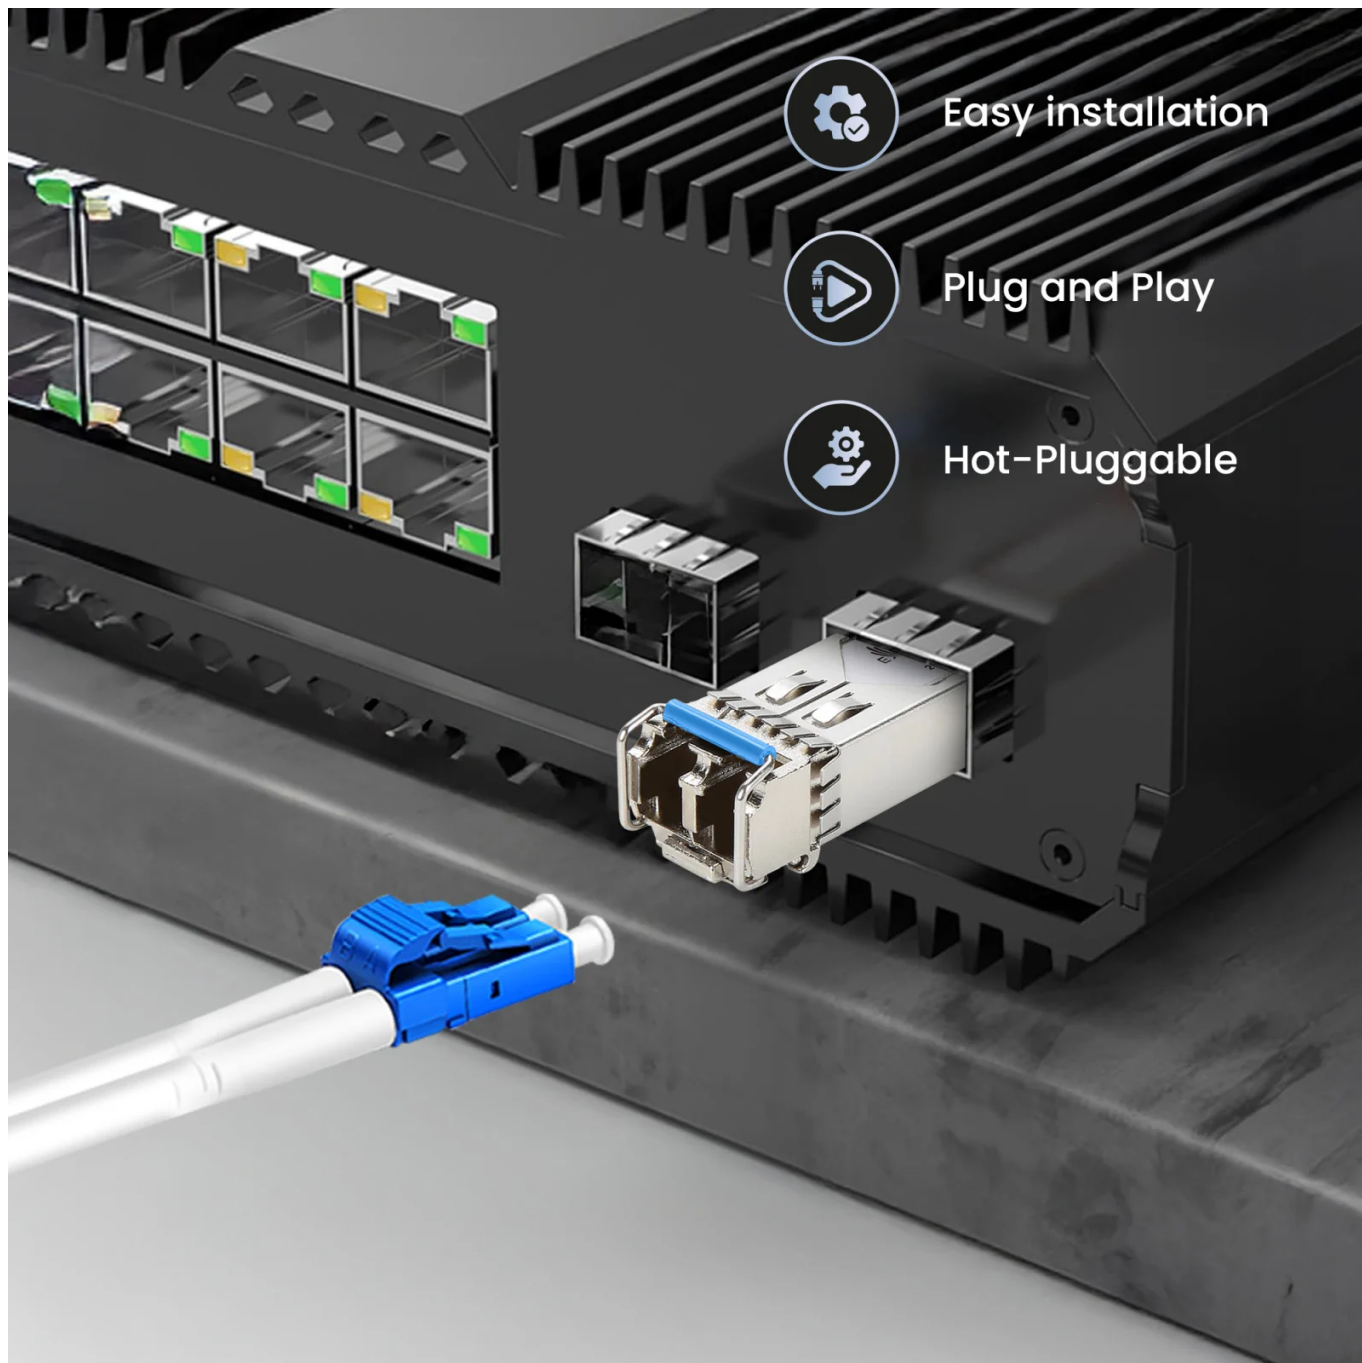

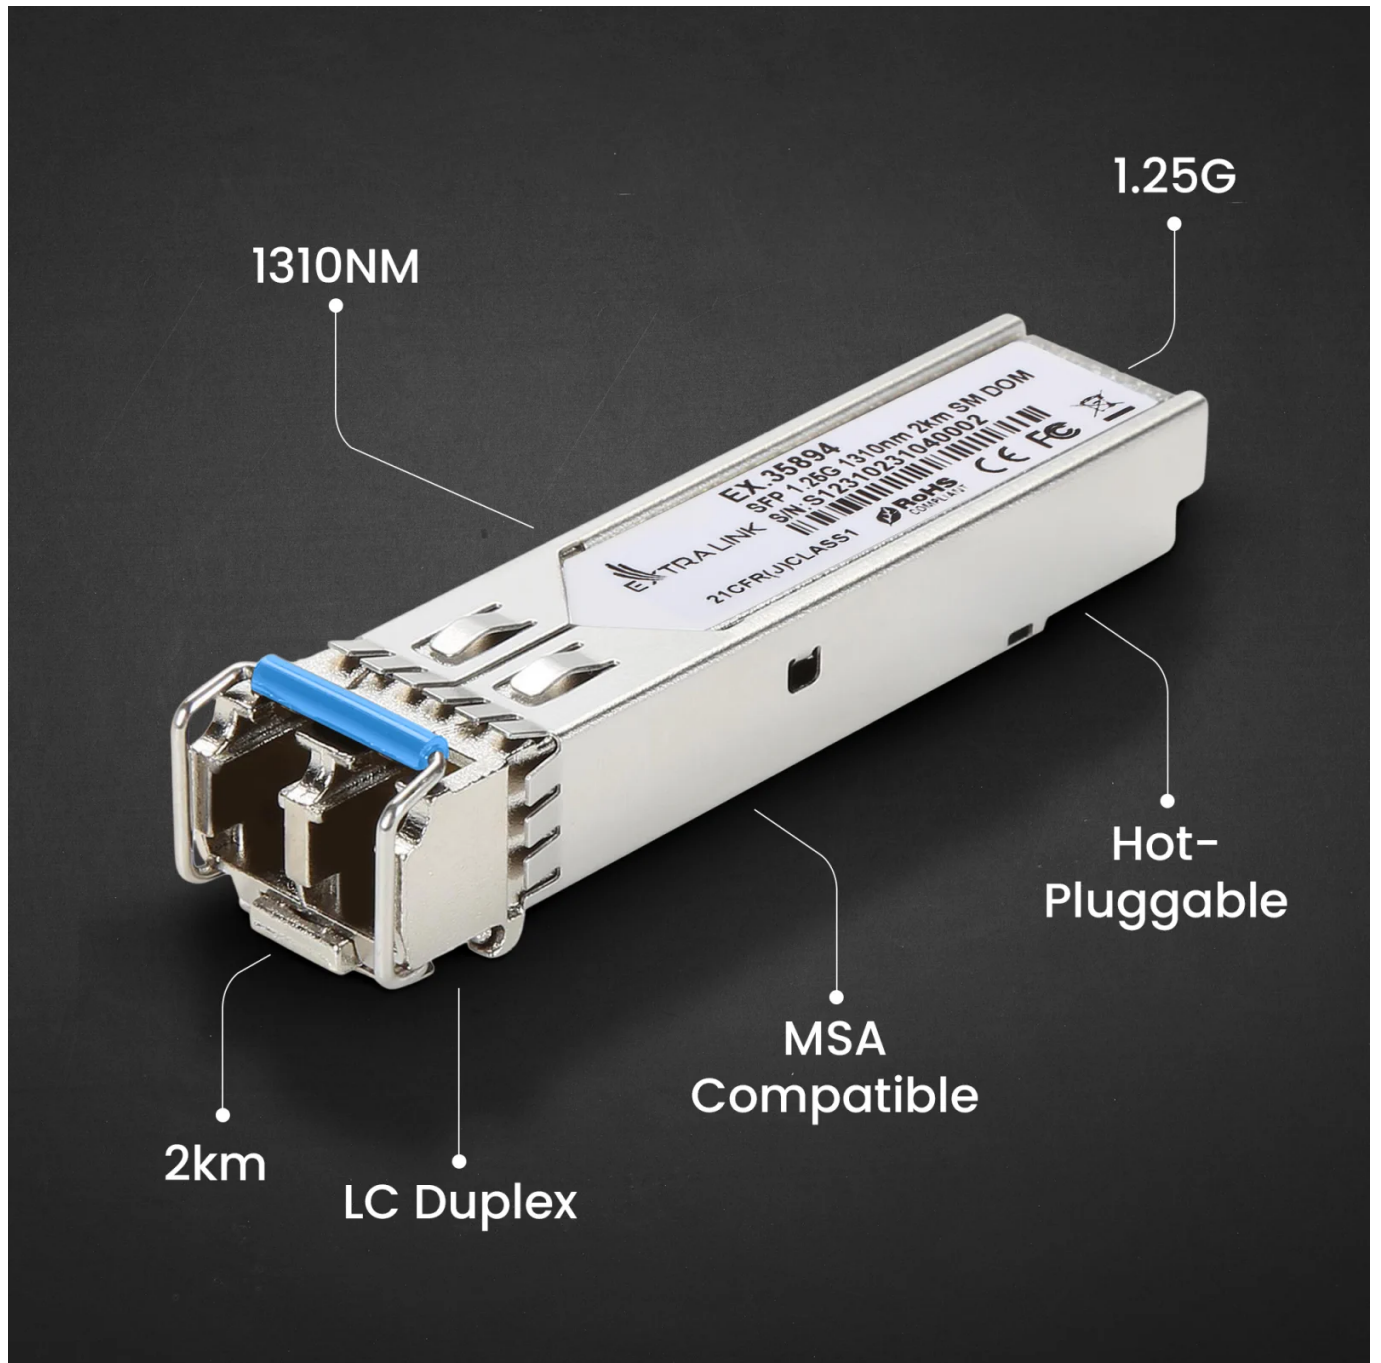



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, which shortens network maintenance and expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.