



Extralink SFP WDM Modülü 1.25G, 1.25Gbps, 1310/1550nm, tek mod, 20km, SC, DOM, çift

5 902560 362213 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-WDM-Modulu-1-25G--1-25Gbps--1310-1550nm--tek-mod--20km--SC--DOM--cift>

Price: **109,45 zł** gross / 88,98 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXEKPQQDRMMPP

Information:

Çift yönlü SFP 1.25G WDM 1310/1550 nm modülleri, SMF fiber üzerinden 20 km'ye kadar mesafede 1,25 Gbps/1,0625 Gbps hızında veri iletimi için yüksek performanslı ve ekonomik tek modlu alıcılardır. FP lazer, TIA'lı PIN fotodiyot ve MCU kontrolü ile donatılmış olup, kararlı çalışma ve I. sınıf güvenlik sağlar. Modüller SFP MSA ve SFF-8472 ile uyumludur, dijital tanılama izlemeyi destekler, +3,3 V besleme ile çalışır ve RoHS ile SONET OC-24-LR-1 gereksinimlerini karşılar. Gigabit Ethernet, switch-to-switch bağlantıları, yönlendiriciler, sunucular ve diğer optik sistemler için idealdir.

Product features

SFP alıcıverici türü	Fiber optik
CD-ROM arayüz tipi	SFP
Maksimum veri aktarım hızı	1.25 Gb/s
Uyumlu markalar	Cisco
Dalga boyu	1310 nm
Ürün rengi	Gümüş
Maksimum transfer mesafesi	20 km
Fiber optik konnektör tipi	SC

Full product description

1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC Tek Modlu SFP Modül Seti

Çift yönlü SFP modülleri, tek modlu SFP alıcı-vericileri olup 1,25 Gbps/1,0625 Gbps veri iletim hızlarını ve SMF ile 20 km iletim menziline destekleyen yüksek performanslı, ekonomik çözümlerdir. Fiber optik SFP modülü, lazer verici FP, transimpedans ön yükselteçli (TIA) PIN fotodiyot ve MCU kontrol ünitesi olmak üzere üç bölümden oluşur. Tüm SFP optik modülleri, I. sınıf lazer güvenlik gereksinimlerini karşılar.




Prędkość portu:
1.25G/s



Dystans
transmisji:
20km

Długość fali:
1310nm/
1550nm

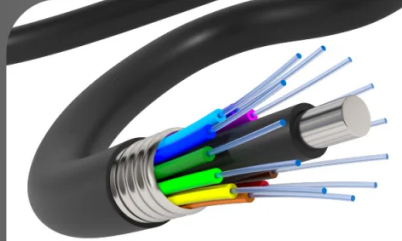

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP®

Synology®

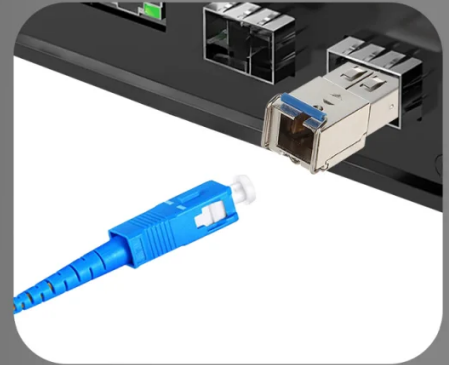

Geniş kullanım alanına sahip fiber optik SFP alıcı-vericileri

1.25G WDM 1310/1550NM SM 20KM SC SFP modül çifti; Gigabit Ethernet, fiber kanalları, switch-to-switch arayüzleri, switched backplane uygulamaları, router/sunucu arayüzleri ve diğer optik iletim sistemlerinde kullanılabilir.


Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Özel özellikler

- 1,25 Gbps/1,063 Gbps çift veri iletim hızı
- 20 km mesafe iletim için 1310 nm FP lazer ve PIN fotodedektör
- SC soketi ile SFP MSA ve SFF-8472 uyumluluğu
- Dijital tanımlama izleme - dahili veya harici kalibrasyon
- SONET OC-24-LR-1 ve RoHS direktifi ile uyumluluk
- Tek +3.3 V güç kaynağı

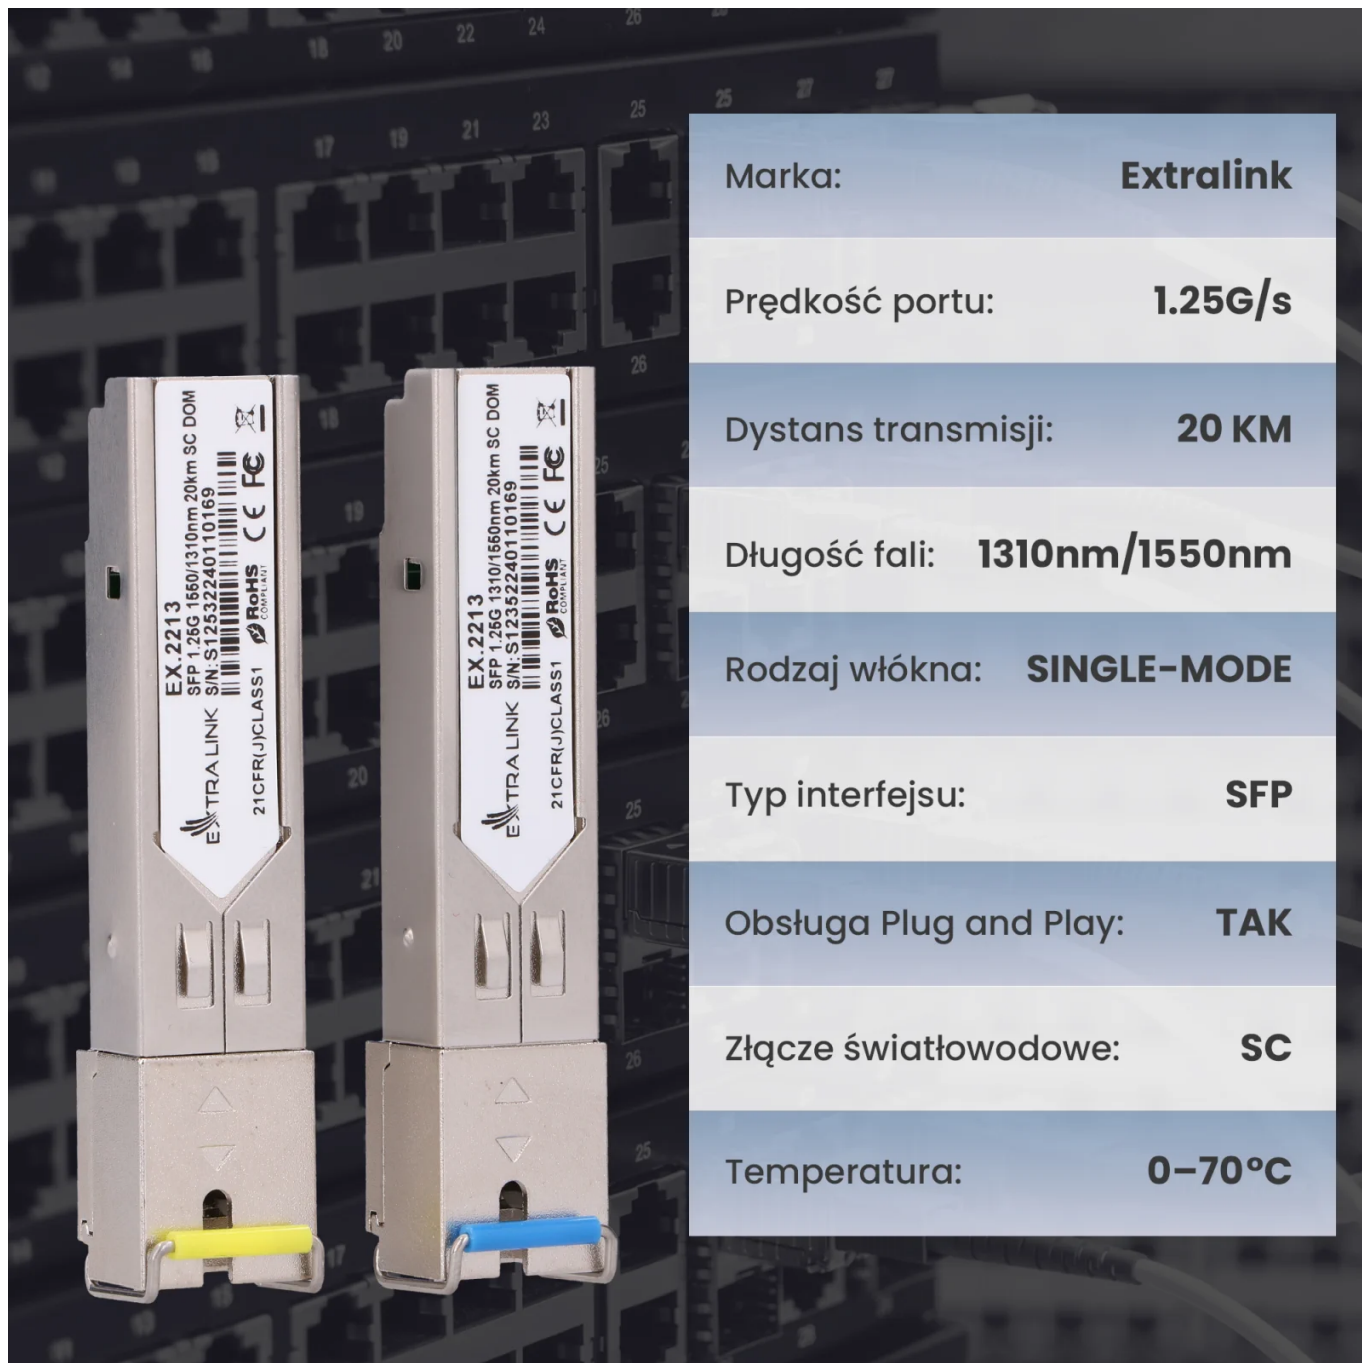

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

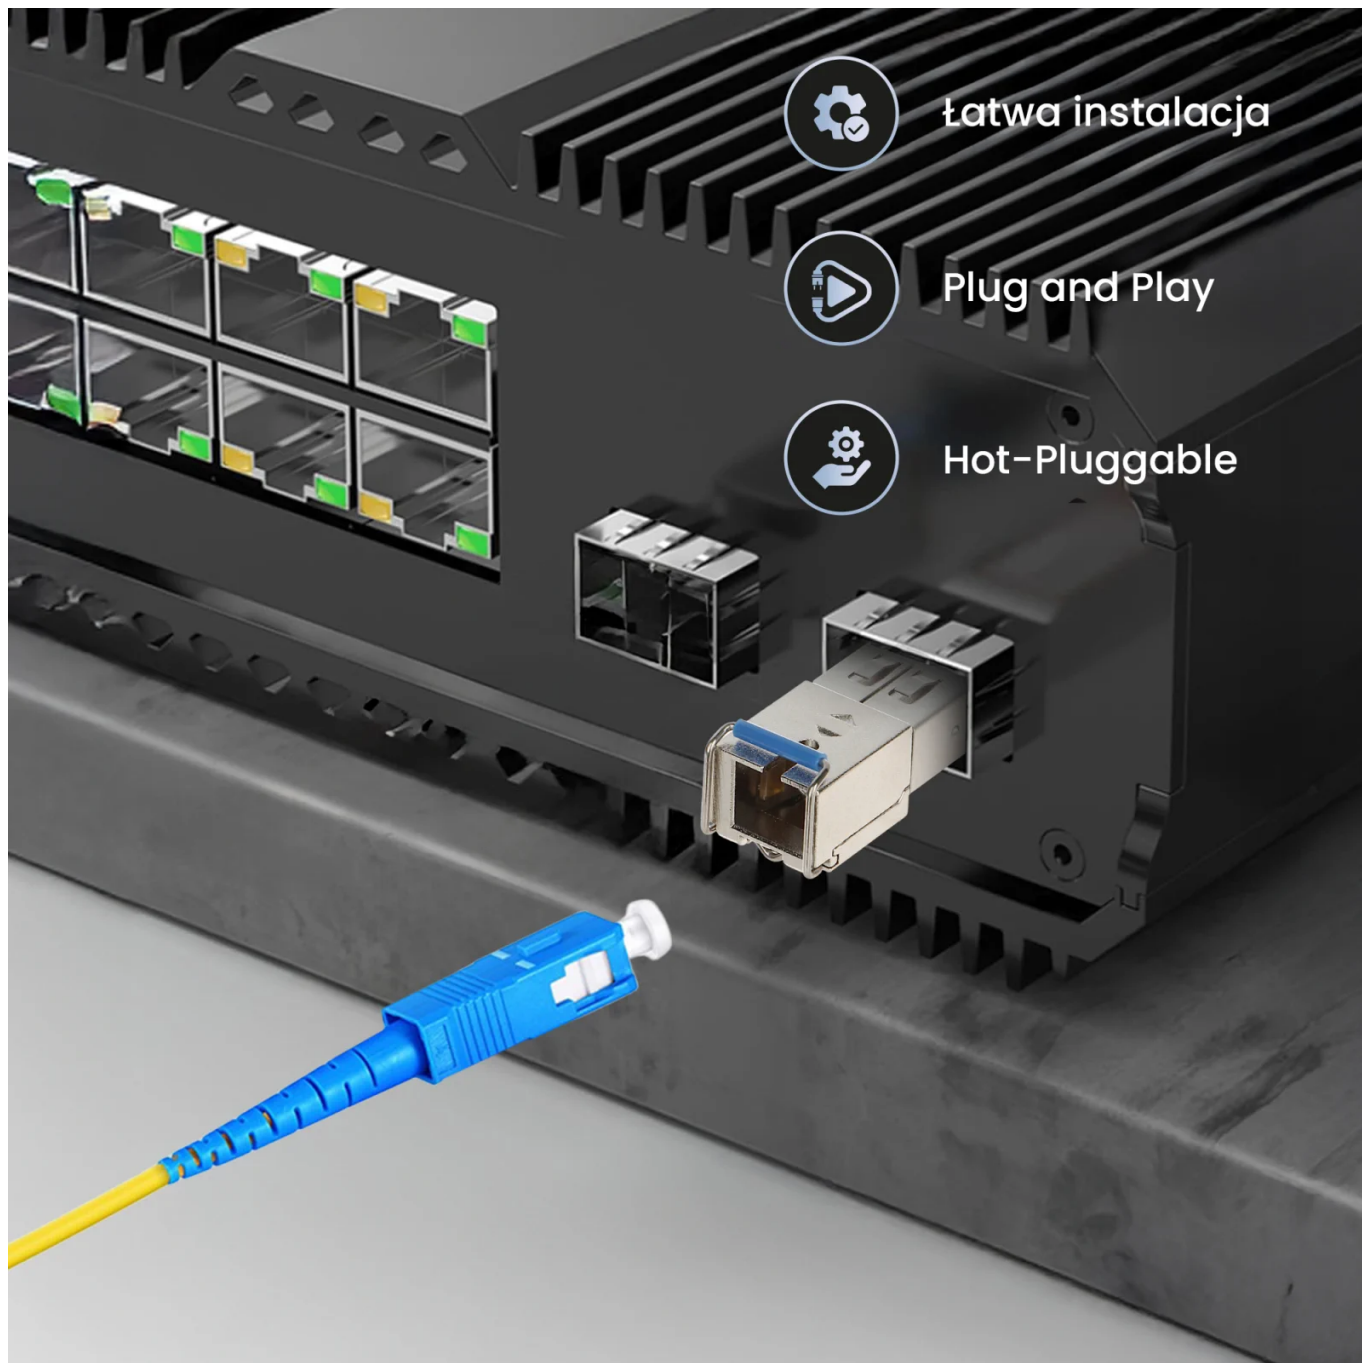

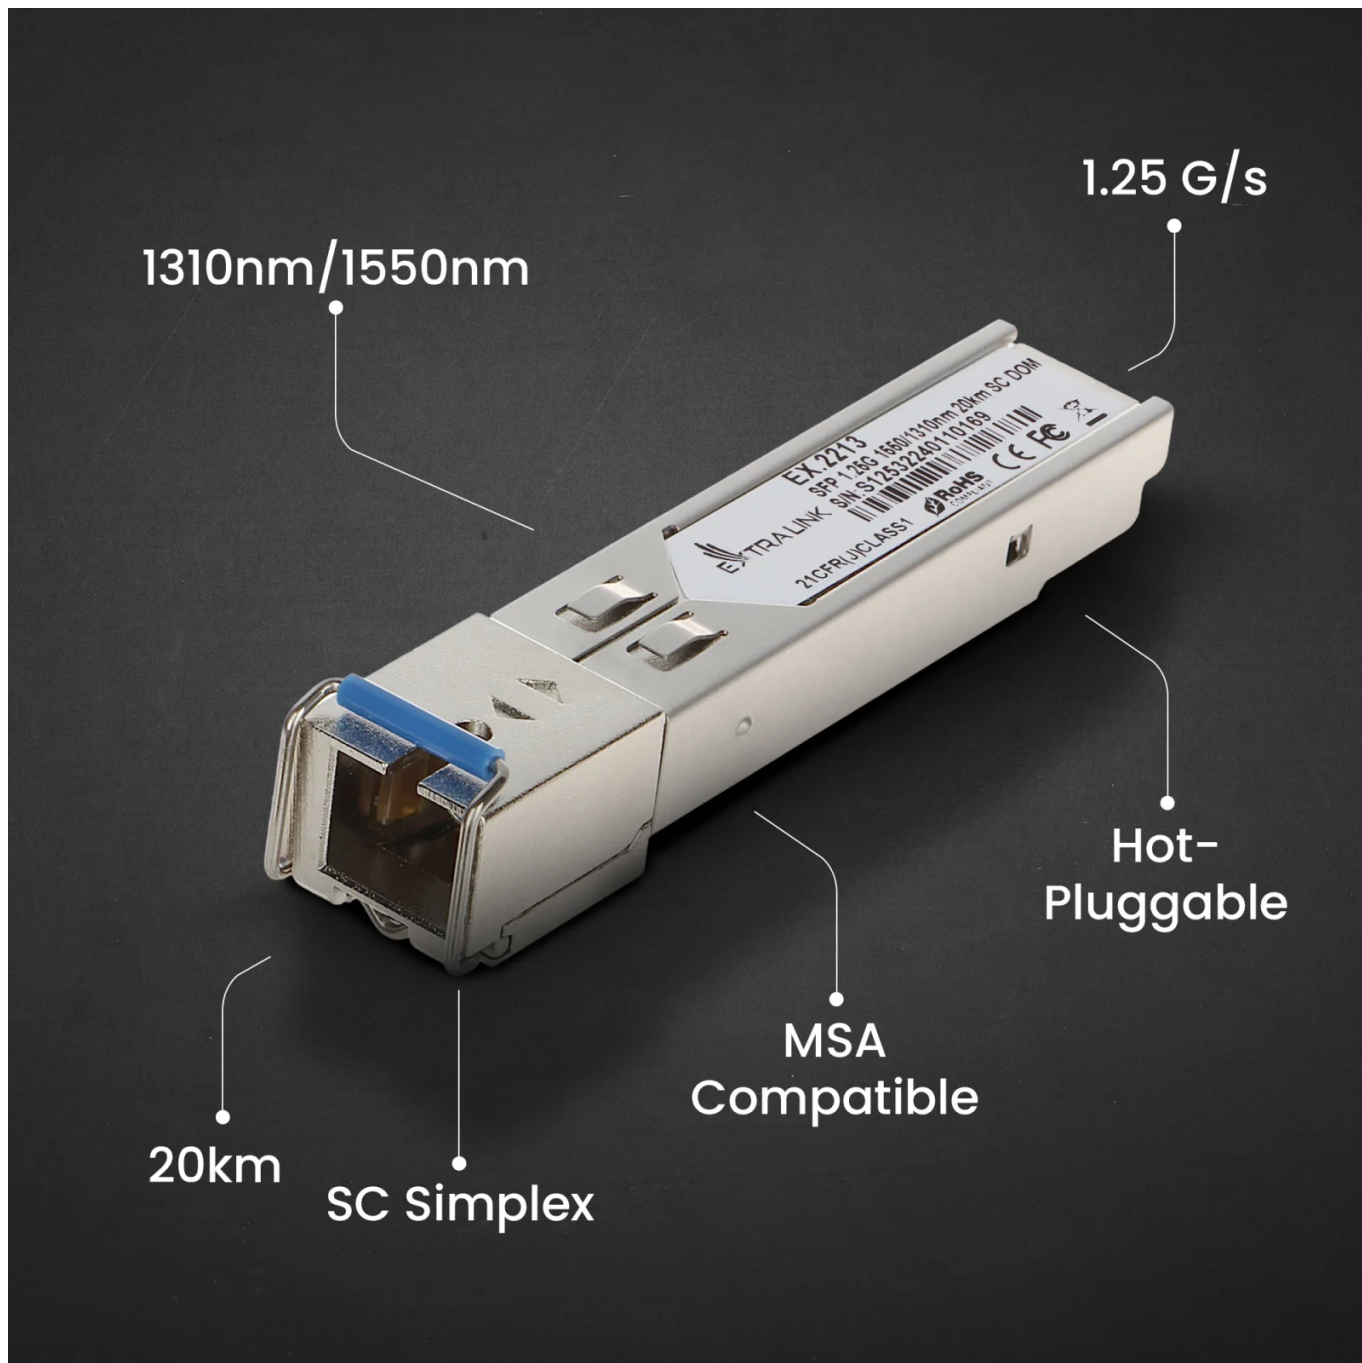

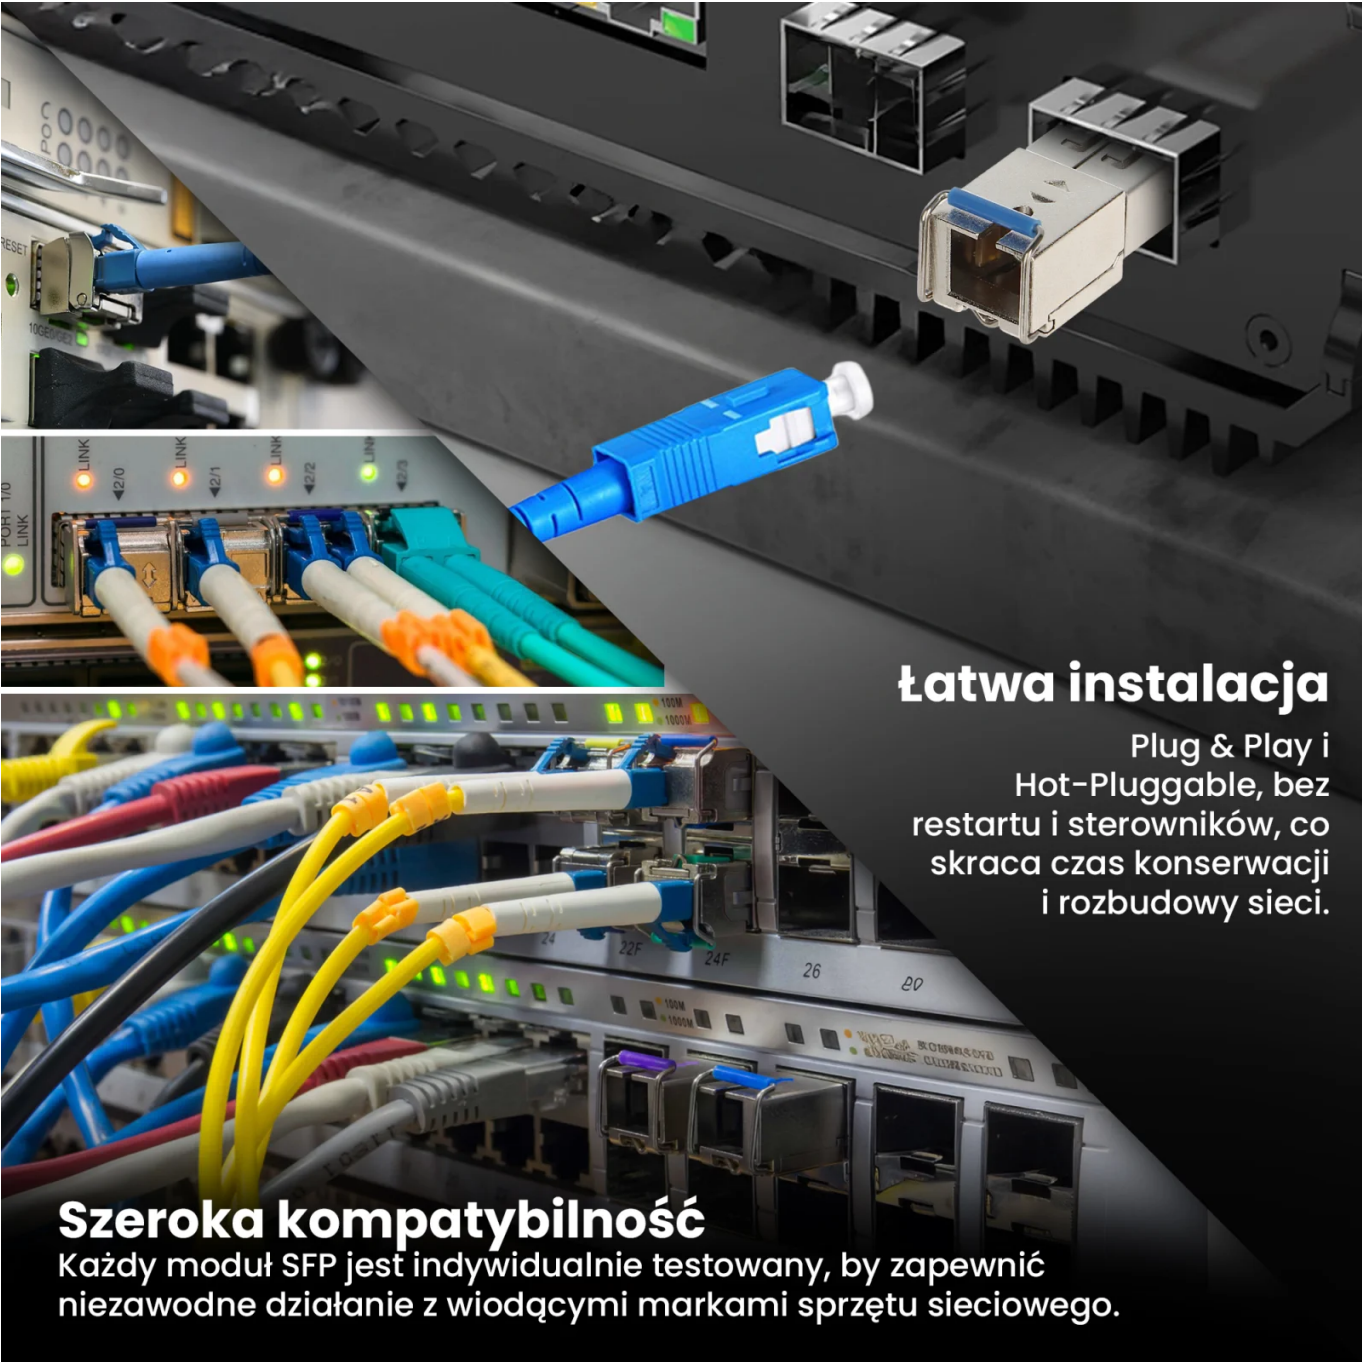

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.