




TELTONIKA ATRM50 5G TRANSPORT ROUTER, 4X M12 GIGABIT ETHERNET PORTS, WIFI, DUAL-SIM WITH ESIM, GPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/teltonika-atrm50-5g-transport-router-4x-m12-gigabit-ethernet-ports-wifi-dual-sim-with-esim-gps>

Price: **3.467,49 zł** gross / 2.819,10 zł net

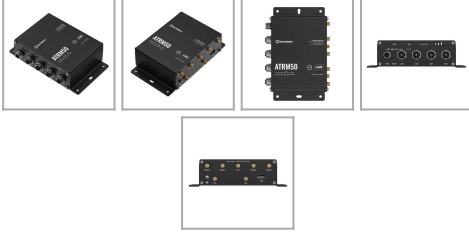

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGJOKLERMMIJ

Information:

Teltonika ATRM50, evde, iş yerinde ve endüstriyel uygulamalarda güvenilir bağlantı için tasarlanmış yüksek performanslı bir 5G/LTE routerdir. 5G'de 3,4 Gbps'ye ve LTE Cat 19'da 1,6 Gbps'ye kadar hızlar sunar; ayrıca 3G desteği de sağlar. dual SIM ve eSIM sayesinde operatörlerin esnek yönetimini ve ağ sorunlarında otomatik geçişi mümkün kılar. MU-MIMO destekli Wi-Fi 5, aynı anda birçok cihazı destekler; sağlam IP30 yapısı ve -40°C ile 75°C arasındaki çalışma aralığı ise zorlu koşullarda güvenilirlik sağlar. 1 Gbps'ye kadar hız sunan dört Ethernet M12 portu, cihazın işlevselliğini tamamlar.

Product features

Anten dahil	Yes
Çalışmama nemi	10 - 90%
Ürün tipi	Industrial router
Yükseklik	47 mm
İletişim LED göstergeleri	Bağlantı
USB şarj etme portu	Yes
Firewall	Yes
Duvara monte	Yes
Genişlik	167 mm
Derinlik	113 mm
4G standartları	LTE
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Dual SIM desteği	Yes
Monteleme kiti	Yes
WAN bağlantı tipi	RJ-45

Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 75 °C
Yükleme denge sistemi	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
VPN desteği	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Ağ standardı	IEEE 802.11ac
Tam iki taraflı baskı	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Gösterge ışığı	Yes
Oto hissetme	Yes
Reset tuşu	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Bulut ile yönetilen	Yes
İşlemci frekansı	880 MHz
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	No
Standart 5G	Sub6 NSA
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Dahili hafıza	256 MB
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Wi-Fi standartları	802.11b
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
4G LTE kategorisi	19
Mobil ağ oluşturma	5G
SIM kart yuvası	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
İşlemci Çekirdek Sayısı	2
İşlemci	MIPS1004KC
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	7
Ürün rengi	Siyah
Dahili hafıza tipi	DDR3
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	867 Mb/s
Komut satırı arayüzü (CLI)	Yes

Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	Yes
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	550 g

Full product description

Teltonika ATRM50 - Güçlü özelliklere sahip 5G yönlendirici

Teltonika ATRM50 yönlendirici, çeşitli koşullarda güvenilir, hızlı ve esnek bir internet bağlantısına ihtiyaç duyan zorlu kullanıcılar için tasarlanmış bir cihazdır. 5G ve LTE (Uzun Vadeli Evrim - mobil kablosuz bağlantı nesli) desteği ile hem evlerde hem de endüstriyel uygulamalarda olağanüstü veri aktarım hızları ve istikrarlı bir bağlantı sunar. Wi-Fi 5, çift SIM (iki SIM kart) ve eSIM (gömülü SIM) desteği gibi özellikleriyle ATRM50 yönlendirici, modern teknoloji ve yüksek güvenilirlik gerektiren işletmeler ve kullanıcılar için mükemmel bir seçenektir.



Yüksek performanslı 5G ve LTE bağlantısı

Teltonika'nın ATRM50 yönlendiricisi, 5G teknolojisini (4x4 MIMO - Çoklu Giriş Çoklu Çıkış, sinyalleri almak ve iletmek için birden fazla anten kullanan bir teknoloji) kullanarak 3,4 Gbps'ye kadar indirme hızları ve 550 Mbps'ye kadar yükleme hızları sağlayan 5G Sub-6 GHz SA ve NSA'yı destekler. Ayrıca 1,6 Gbps'ye varan hızlarla yüksek hızlı LTE Cat 19 bağlantılarını destekleyerek yoğun ortamlarda istikrarlı bağlantı ihtiyacı için idealdir. Ek olarak, yönlendirici 42 Mbps'ye kadar hızlarla 3G'yi destekleyerek sınırlı 5G ve LTE kapsama alanına sahip alanlarda bağlantı sağlar.



Daha fazla esneklik için çift SIM ve eSIM

ATRM50, sinyal kesintisi, veri sınırı veya diğer bağlantı sorunları durumunda SIM kartlar arasında otomatik olarak geçiş yapmanıza olanak tanıyan çift SIM desteği ile donatılmıştır. Öte yandan eSIM özelliği, birden fazla ağ profilinin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine olanak tanıyarak fiziksel SIM kartları değiştirmek zorunda kalmadan operatörler arasında geçiş yapmayı kolaylaştırır. Bu çözüm, fiziksel olarak kart değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırarak kullanıcılara esneklik ve yer tasarrufu sağlar.



Wi-Fi 5 sayesinde hızlı bağlantı

ATRM50 yönlendirici, 867 Mbps'ye kadar veri aktarım hızları sunan Wi-Fi 5'i (802.11ac) destekler. MU-MIMO (Çok Kullanıcı Çoklu Giriş Çoklu Çıkış) teknolojisini kullanan yönlendirici, birden fazla cihazın aynı anda bağlanmasını destekleyerek ofisler, fabrika katları veya büyük evler için mükemmel bir çözüm sunar. Wi-Fi 5'in menzili ve performansı, bağlı cihazların sayısından bağımsız olarak istikrarlı bir bağlantı sağlar.



Sağlam endüstriyel yapı

Teltonika ATRM50 yönlendirici, endüstriyel ortamlar göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır. IP30 (Uluslararası Koruma - katı nesnelere karşı koruma derecesi) uyumluluğu toza karşı koruma sağlarken, geniş çalışma sıcaklığı aralığı (-40 ° C ila 75 ° C) cihazın en zorlu koşullarda performans göstermesini sağlar. Ayrıca, dört adet M12 Ethernet portu zorlu ortamlarda bile istikrarlı bir bağlantı sağlayarak 1 Gbps'ye kadar aktarım hızları sunar.

