



Teltonika DAP140 Erişim Noktası, Wi-Fi 4, Pasif PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/teltonika-dap140-erisim-noktasi-wi-fi-4-pasif-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **247,67 zł** gross / 201,36 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKERMLOQ

Product features


Çalışma nemi	-50 - 75%
Yükseklik	25 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	Güç
WAN bağlantı noktası	Ethernet (RJ-45)
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	113.1 mm
Derinlik	68.6 mm
Güvenlik algoritması destekli	BORÇ
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	10 - 90 °C
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
IPv4 ve IPv6 özellikleri	Çift yığın IPv4/IPv6
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
VPN desteği	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Flash bellek	128 MB
RS-232 bağlayıcı	No
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Kablo teknolojisi	10/100Base-T(X)

Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Reset tuşu	Yes
İşlemci frekansı	580 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Uluslar arası koruma kodu	IP30
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili hafıza	16 MB
Yerleştirme	Shelf
Mesh kablosuz ağ	Yes
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Hızlı dolaşım	Yes
Ürün rengi	Siyah
MAC adres filtreleme	Yes
Anten bağlayıcı tipi	RP-SMA
Komut satırı arayüzü (CLI)	Yes
Maksimum veri aktarım hızı (2,4 GHz)	300
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes
Ürün ağırlığı	150 g

Full product description

Teltonika DAP140 - Pasif PoE ile Wi-Fi Erişim Noktası 4

Kablosuz ağınıza, istikrarlı bir bağlantı ve ağ cihazlarıyla geniş uyumluluk sağlayan bir Wi-Fi 4 erişim noktası olan Teltonika DAP140 ile genişletin. Pasif PoE ve iki RJ45 100 Mbps bağlantı noktası ile donatılmış olup, kolay kurulum ve verimli ağ trafiği yönetimi sağlar. Sağlam bir tasarım ve sezgisel yapılandırma ile çeşitli ortamlarda iyi çalışacaktır.

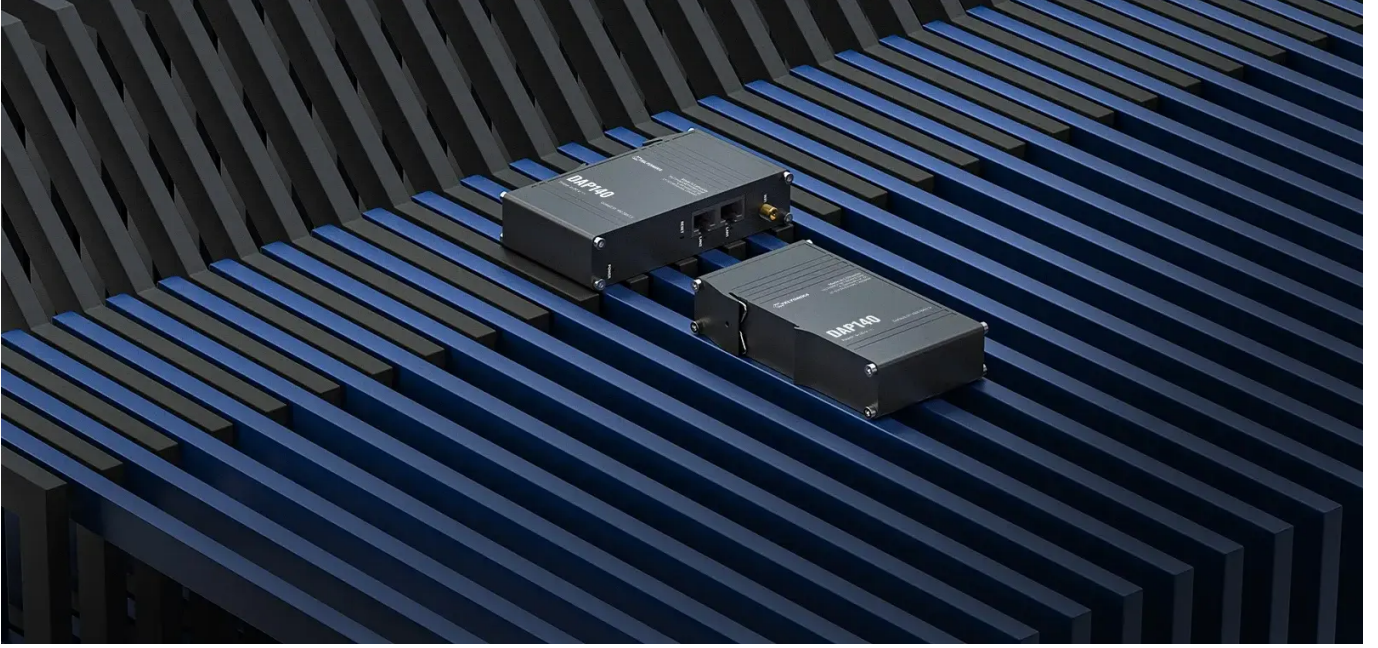

Kararlı kablosuz ađ

Teltonika DAP140, Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) desteđi ile sorunsuz veri iletimi sađlar. Aynı anda 50'ye kadar kullanıcıyı destekleyebilir, bu da onu ofisler, depolar ve güçlü bir Wi-Fi sinyali gerektiren diđer alanlar için mükemmel bir seçim haline getirir. Mesh (802.11s) desteđi daha fazla menzil ve bađlantı kararlılıđı sađlar.



İki RJ45 bađlantı noktası ve Pasif PoE

Ünite, ek cihazların kablolu olarak bađlanması için iki adet RJ45 100 Mbps LAN bađlantı noktası ile donatılmıştır. Pasif PoE desteđi, gücün bir Ethernet kablosu aracılığıyla sađlanması için ek bir güç kaynađı ihtiyacını ortadan kaldırır. Bu çözüm daha hızlı ve daha esnek kurulum sađlar.



Gelişmiş Güvenlik

DAP140, yüksek düzeyde ağ koruması sağlamak için WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE ve MAC filtreleme gibi modern güvenlik protokollerini destekler. SSID'leri gizleme ve istemcileri izole etme yeteneği daha iyi erişim kontrolü sağlar. WebUI ve SNMP arayüzü üzerinden yönetim, kolay yapılandırma ve izleme sağlar.



Kolay kurulum ve yönetim

Cihaz, Teltonika RMS aracılığıyla uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir, böylece ağın tam kontrolü sağlanır. SSH, MQTT ve DHCP gibi protokoller için destek, çeşitli ağ sistemleriyle entegrasyona izin verir. Sezgisel bir kullanıcı arayüzü (WebUI), ayarların hızlı bir şekilde yapılandırılmasını ve özelleştirilmesini sağlar.

