



## Teltonika DAP142 Erişim Noktası, Wi-Fi 4, Pasif PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/access-pointy/teltonika-dap142-erisim-noktasi-wi-fi-4-pasif-poe-2x-rj45-100mb-s>

Price: **276,48 zł** gross / 224,78 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGHINKFRMLPP

### Product features


|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Yükseklik                                     | 25 mm                |
| Anten tipi                                    | External             |
| İletişim LED göstergeleri                     | Güç                  |
| Genişlik                                      | 113.1 mm             |
| Derinlik                                      | 68.6 mm              |
| Güvenlik algoritması destekli                 | BORÇ                 |
| Maksimum veri aktarım hızı                    | 300 Mb/s             |
| IPv4 ve IPv6 özellikleri                      | Çift yığın IPv4/IPv6 |
| Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı              | 2                    |
| RS-232 bağlayıcı                              | Yes                  |
| Kablo teknolojisi                             | 10/100Base-T(X)      |
| Reset tuşu                                    | Yes                  |
| Uluslar arası koruma kodu                     | IP30                 |
| Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)          | Yes                  |
| Yerleştirme                                   | Pole                 |
| Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi | Pasif PoE            |
| Ürün rengi                                    | Siyah                |
| Anten bağlayıcı tipi                          | RP-SMA               |
| DHCP müşteri                                  | Yes                  |
| DHCP sunucu                                   | Yes                  |
| Saat kutusu malzemesi                         | Alüminyum            |
| 6 GHz                                         | No                   |

|               |       |
|---------------|-------|
| 5 GHz         | No    |
| 2.4 GHz       | Yes   |
| Ürün ağırlığı | 150 g |

## Full product description

### Teltonika DAP142 - Pasif PoE ile Wi-Fi Erişim Noktası 4

Ofisinizde, deponuzda veya diğer endüstriyel tesislerde istikrarlı ve hızlı bir ağ bağlantısı sağlayın. Teltonika DAP142, ağını etkili bir şekilde yönetmenize ve kablosuz kapsama alanınızı genişletmenize olanak tanıyan bir Wi-Fi 4 erişim noktasıdır. Pasif PoE gücü ve iki adet 100 Mbps RJ45 portu ile cihaz, çeşitli uygulamalar için mükemmeldir.

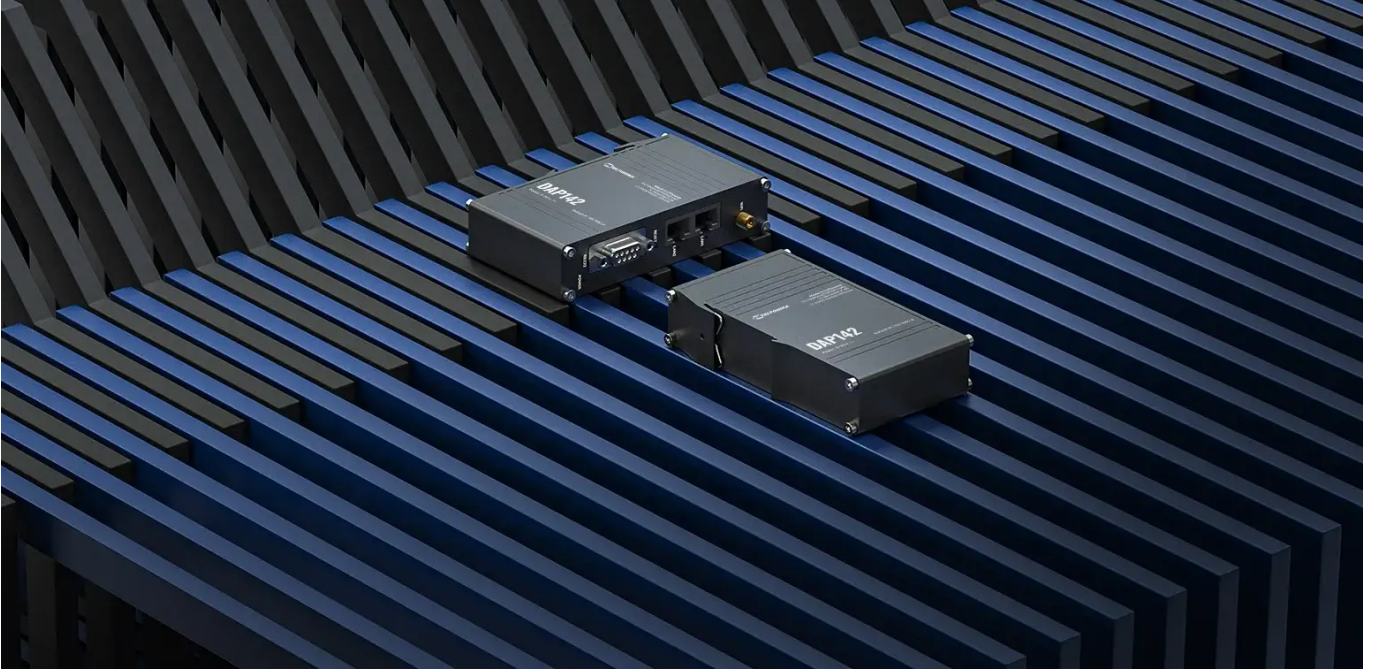

### Kararlı kablosuz bağlantı

Teltonika DAP142, Wi-Fi 4'ü (IEEE 802.11b/g/n) destekleyerek sorunsuz veri aktarımı ve istikrarlı bir ağ bağlantısı sağlar. Cihaz 50 adede kadar eşzamanlı kullanıcıyı destekleyebilir, bu da onu ofisler, üretim salonları veya servis tesisleri için ideal kılar. Buna ek olarak, dahili bant genişliği yönetim sistemi, çok sayıda bağlı cihaz olsa bile bağlantı kalitesini artırır.



## İki RJ45 bağlantı noktası ve Pasif PoE

DAP142, diğer cihazların ağına bağlanmasına olanak tanıyan iki RJ45 (100 Mbps) LAN bağlantı noktası ile donatılmıştır. Pasif PoE desteği ile cihaz, ek bir güç kaynağına ihtiyaç duymadan çalıştırılabilir ve kurulumu basitleştirir. Bu yapılandırma, erişim noktasını yerden tasarruf ve kurulum kolaylığının önemli olduğu yerler için ideal hale getirir.



## Gelişmiş güvenlik özellikleri

Cihaz, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE ve WPA-EAP dahil olmak üzere çok çeşitli güvenlik protokollerini destekleyerek etkili ağ koruması sağlar. Ek olarak, MAC adresi filtreleme mekanizmaları belirli cihazlar için seçici ağ erişimine izin verir. Kolay oturum açma için QR kodları oluşturma seçeneği, ağ erişimini yönetmeyi daha da basitleştirir.



## Kolay kurulum ve yönetim

DAP142, sezgisel bir WebUI arayüzü aracılığıyla hızlı yapılandırmaya izin verir. Teltonika RMS ile entegre olma yeteneği, cihazın uzaktan yönetimini ve izlenmesini kolaylaştırır. Ek olarak, SSH, SNMP ve MQTT gibi protokoller için destek, diğer ağ sistemleriyle kapsamlı entegrasyon sağlar.

