



Endüstriyel LTE Router Teltonika RUT260, Cat.6, 2x LAN 100Mb/s WiFi 2.4GHz, RUT260 000000




4 779051 841332 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/endustriyel-lte-router-teltonika-rut260-cat6-2x-lan-100mb-s-wifi-24ghz-rut260-000000>

Price: **764,92 zł** gross / 621,89 zł net

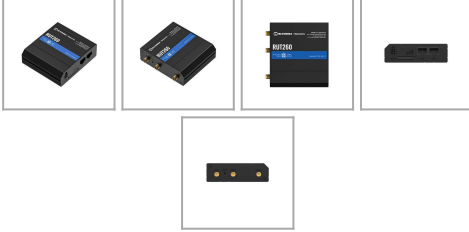

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGGLHRMMOP

Product features

Yükseklik	25 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	LAN
USB şarj etme portu	No
GLONASS	No
Firewall	Yes
Genişlik	83 mm
Derinlik	74 mm
Elektronik pusula	No
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
Sürücü türü	Cellular network router
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
RAM kapasitesi	0.128 GB
Ağ standardı	IEEE 802.11b
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Dahili pil	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Veri Aktarım Hızı (LTE) (İndirme)	300 Mb/s
Veri Aktarım Hızı (LTE) (Yükleme)	50 Mb/s
Montaj türü	DIN-rail/Wall mounting

İşlemci frekansı	0.58 GHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Destekli GPS (A-GPS)	No
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Gömülü GNSS	No
Dahili hafıza	0.016 GB
İç mekan kullanımı için uygun	Yes
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Veri ağı	3G
SIM kart sayısı	1
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	3
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
Pazar konumlandırması	Industrial
SIM kart türü	MiniSIM
Ürün rengi	Siyah
Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS)	No
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Galileo	No
BeiDou	No
Anten bağlayıcı tipi	SMA/RP-SMA
Desteklenen WLAN veri transfer hızları	300 Mb/s
Dahili ekran	No
Konum belirleme	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	130 g

Full product description

Teltonika RUT260: Endüstriyel M2M / IoT Uygulamaları için Kompakt ve Sağlam 4G LTE WiFi Router

Teltonika RUT260 (RUT260000000), yüksek veri çıkışının gerekli olmadığı profesyonel, endüstriyel M2M / IoT uygulamalarına uyarlanmış, kompakt, sağlam ve verimli bir 4G LTE WiFi yönlendiricisidir. Bu yönlendirici, zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir ve istikrarlı bağlantı arayan şirketler için ideal bir çözümdür.

LTE Performansı ve Bant Toplama

RUT260, bant birleştirme sayesinde 300 Mbps'ye kadar hızlar sunan bir LTE Kategori 6 hücresel yönlendiricidir. Performans ve hafifliği birleştirerek RUT240 ve RUT360 modellerinin temel özelliklerini dengeler. Yönlendirici, MQTT, SNMP, Modbus ve diğerleri de dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriyel protokolleri destekler ve bu da onu çeşitli endüstrilerdeki uygulamalar için çok yönlü bir cihaz haline getirir.



Gelişmiş İletişim ve Ağ Yönetimi

Teltonika RUT260 hücresel iletişim için yüksek performans sağlar. Ağ yönetimini kolaylaştıran iki Hızlı Ethernet 10/100 Mb/s bağlantı noktası, bir SIM kart yuvası ve sinyal gücü durum LED'leri ile donatılmıştır. Harici anten konektörleri, istediğiniz antenleri bağlamanıza olanak tanıyarak en iyi sinyal konumunu kolayca bulmanızı sağlar. Set, iki Mobil anten (SMA konektörleri) ve bir WiFi anteni (RP-SMA konektörü) içerir.

Kararlı Bağlantı için Güçlü İç Mekan

Teltonika RUT260, istikrarlı ve hızlı çalışmayı garanti eden bir MediaTek işlemci (MIPS 24KEc 580MHz) ve 128 MB RAM ile donatılmıştır. Cihaz, RutOS yazılımı ve OpenVPN, IPsec, Güvenlik Duvarı, Hotspot, SMS kontrolü ve RMS desteği gibi gelişmiş güvenlik özelliklerini kullanarak endüstriyel uygulamalar için güvenli ve istikrarlı internet bağlantısı sağlar.

