



TELTONIKA RUT271 REDCAP 5G ROUTER



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/teltonika-rut271-redcap-5g-router>

Price: **1.163,51 zł** gross / 945,94 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGHJIKLRMMIK

Full product description


Teltonika RUT271 - daha fazlası için hazır yönlendirici

Teltonika RUT271 yönlendirici, endüstriyel ortamlarda ve IoT uygulamalarında çalışmak üzere tasarlanmış bir cihazdır. RedCap'in 5G teknolojisini Teltonika Networks ürünlerinden beklenen yüksek çok yönlülük ve yapılandırılabilirlik ile birleştiren bir donanımdır. Zorlu ortamlarda kablosuz olarak yüksek hızlı bağlantı sağlayabilen ve birden fazla cihazla çalışabilen endüstriyel bir 5G yönlendirici arıyorsanız, RUT271 incelemeye değer bir seçenektir.



5G RedCap - daha hızlı bağlantı, daha az aşınma ve yıpranma

Teltonika RUT271, güç tüketimini azaltırken 223 Mbps'ye (indirme) kadar iletim hızları sağlayan 5G RedCap (Azaltılmış Yetenek) teknolojisini kullanır. Bu, 5G yönlendiricinin IoT mobil uygulamalarını kablosuz olarak desteklemesine olanak tanır ve endüstriyel ortamlarda kararlı çalışma sağlar.

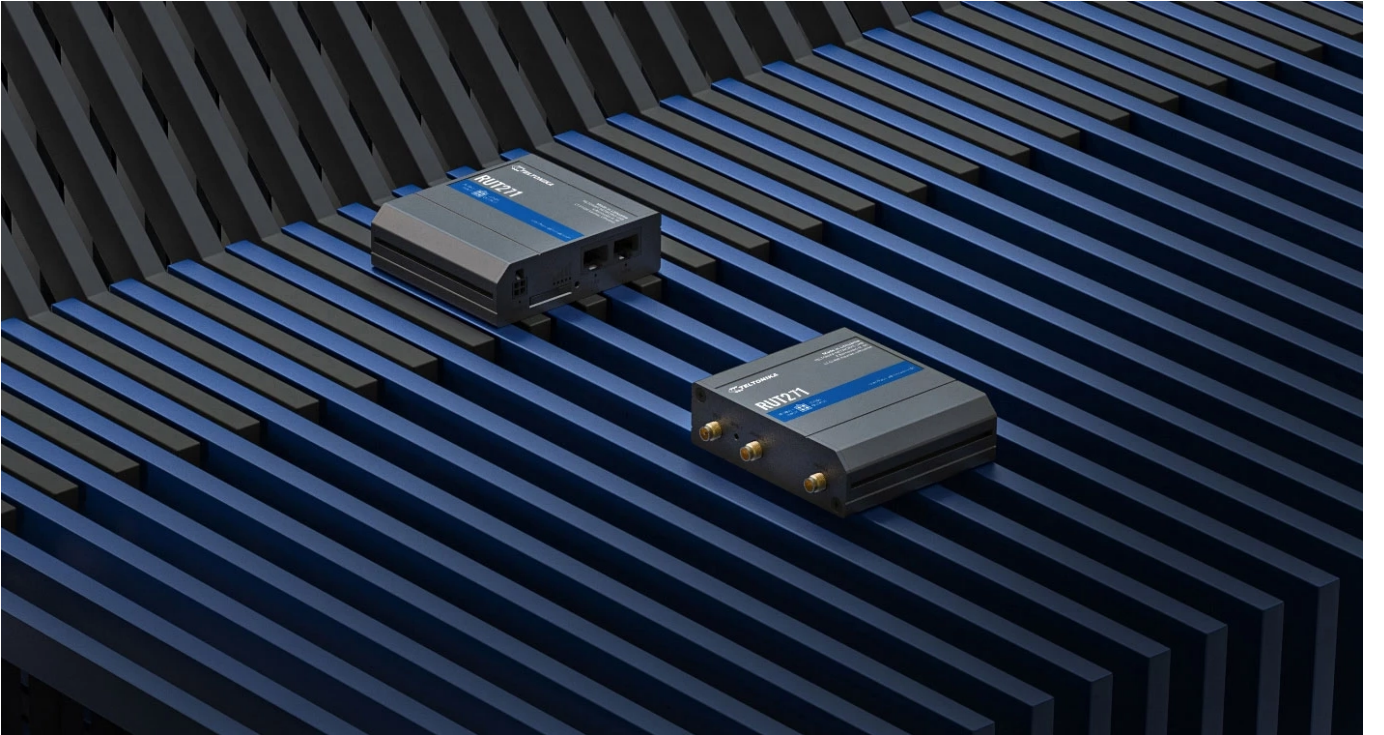

Endüstriyel koşullar için tasarım

RUT271 yönlendirici kompakt ve dayanıklı bir tasarıma sahiptir - alüminyum gövde, IP30 su geçirmezlik ve duvara veya DIN rayına monte edilebilir. 9-30 VDC arası besleme voltajlarını destekler, aşırı gerilim korumasına ve ters polariteye sahiptir. 40 ila 75°C arasındaki sıcaklıklarda

çalışmaya hazır endüstriyel bir kırmızı kapaklı 5G yönlendiricidir.



Geliştirilmiş ağ fonksiyonları

Bu endüstriyel 5G yönlendirici statik ve dinamik yönlendirme (OSPF, BGP, RIP), kapsamlı QoS, çoklu yük devretme seçenekleri ve yük dengelemeyi destekler. RutOS ile ağı Web UI, CLI, MQTT, SNMP ve hatta API aracılığıyla gerektiği gibi yapılandırabilirsiniz. Güvenli ve uzaktan ağ yönetimi için OpenVPN, IPsec, WireGuard veya ZeroTier gibi VPN işlevleri de mevcuttur.



Wi-Fi ve cihaz yönetimi

RUT271, yapılandırılabilir Erişim Noktası ve İstasyon modlarıyla Wi-Fi 4'ü (802.11b/g/n) destekler. Karmaşık yapılandırmaya gerek kalmadan yönlendiriciye 50 adede kadar uç cihaz bağlanabilir. TravelMate, QR Code Generator veya WPA3 gibi seçeneklerle, endüstriyel bir ortamda Wi-Fi erişimini ve yapılandırmasını kolayca yönetebilirsiniz.

