



Profesyonel Endüstriyel 4G LTE Router Teltonika RUT906, Cat.4, WiFi, Çift SIM, 1x WAN, 3x LAN, IP30



4 779051 840830 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/profesyonel-endustriyel-4g-lte-router-teltonika-rut906-cat4-wifi-cift-sim-1x-wan-3x-lan-ip30>

Price: **835,19 zł** gross / 679,02 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLQKHRMMLH

Product features


Yükseklik	50 mm
Anten tipi	External
İletişim LED göstergeleri	3G
USB şarj etme portu	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Genişlik	109.5 mm
Derinlik	100 mm
4G standartları	LTE
Güvenlik algoritması destekli	AES-CCMP
RAM tipi	DDR2
Sürücü türü	Cellular network router
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
USB 2.0 bağlantı noktası sayısı	1
Ethernet LAN arabirim türü	Hızlı Ethernet
RAM kapasitesi	0.128 GB
VPN desteği	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc
Ağ standardı	IEEE 802.11e
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Wi-Fi frekansı	2.4

Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Veri Aktarım Hızı (LTE) (İndirme)	150 Mb/s
Veri Aktarım Hızı (LTE) (Yükleme)	50 Mb/s
Montaj türü	DIN-rail
Reset tuşu	Yes
IP dolaşma	Yes
İşlemci frekansı	0.58 GHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
İşletim sistemi yazılımı	RutOS
Dahili hafıza	0.016 GB
Wi-Fi standartları	802.11b
Wi-Fi	Yes
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
SCSI arabirimi	RS-232
Veri ağı	2G
SIM kart sayısı	2
İşlemci üreticisi	MediaTek
Güç kaynağı türü	DC
Dahili işlemci	Yes
USB port tipi	USB Tip-A
Anten sayısı	5
Çıkarılabilir anten(ler)	Yes
SIM kart türü	MiniSIM
Ürün rengi	Siyah
Yarı-Zenit Uydu Sistemi (QZSS)	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
IP adresi filtreleme	Yes
Kısa mesaj servisi (SMS)	Yes
Port iletimi	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Anten bağlayıcı tipi	SMA/RP-SMA
Konum belirleme	Yes
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Ürün ağırlığı	295 g

Full product description


Teltonika RUT906 endüstriyel yönlendirici

Teltonika RUT906, IoT uygulamaları için Wi-Fi bağlantısına sahip profesyonel, endüstriyel bir 4G LTE yönlendiricidir. 2,4 GHz bandında ve IEEE 802.11b/g/n standardında Wi-Fi kablosuz ağda çalışır. 4 adet Ethernet portu bulunmaktadır. LTE cat4 modem, aşağı bağlantıda 150 Mbps'ye ve yukarı bağlantıda 50 Mbps'ye kadar bant genişliği sunar. Cihaz dayanıklıdır ve alüminyum bir muhafaza ile korunmaktadır. LTE yönlendirici, geniş bir sıcaklık aralığında ve zorlu çalışma koşullarında yüksek mobil iletişim performansı ile karakterize edilir. RUT906, RS232 ve RS485 seri arayüzlerini, MQTT, BACnet, I/O, Ethernet ve diğerlerini destekleyen bir yönlendiricidir. Bu hücresel yönlendirici GNSS ve Çift SIM, otomatik yük devretme ve WAN yedekleme gibi acil durum özellikleriyle donatılmıştır.

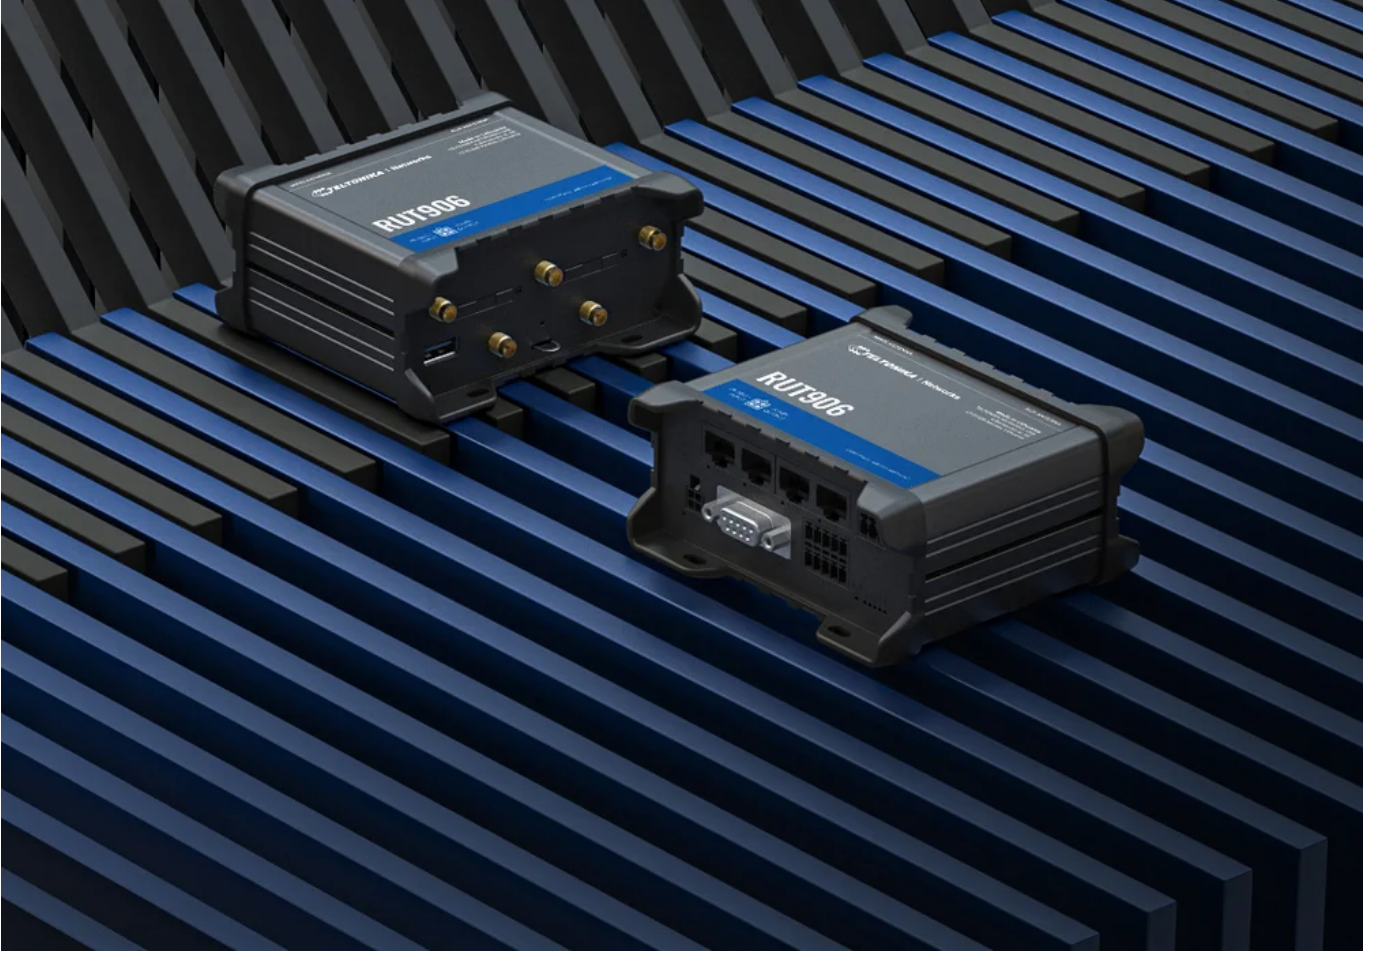

4G LTE kablosuz ağ, Wi-Fi ve çift SIM

Cihaz, çift SIM 4G LTE Cat4 hücresel bağlantı, Wi-Fi ve 4 Ethernet arayüzü, RS232 ve RS485 seri arayüzleri, MQTT, BACnet, I/O ile donatılarak çok çeşitli IoT çözümlerinin ihtiyaçlarını karşılıyor.

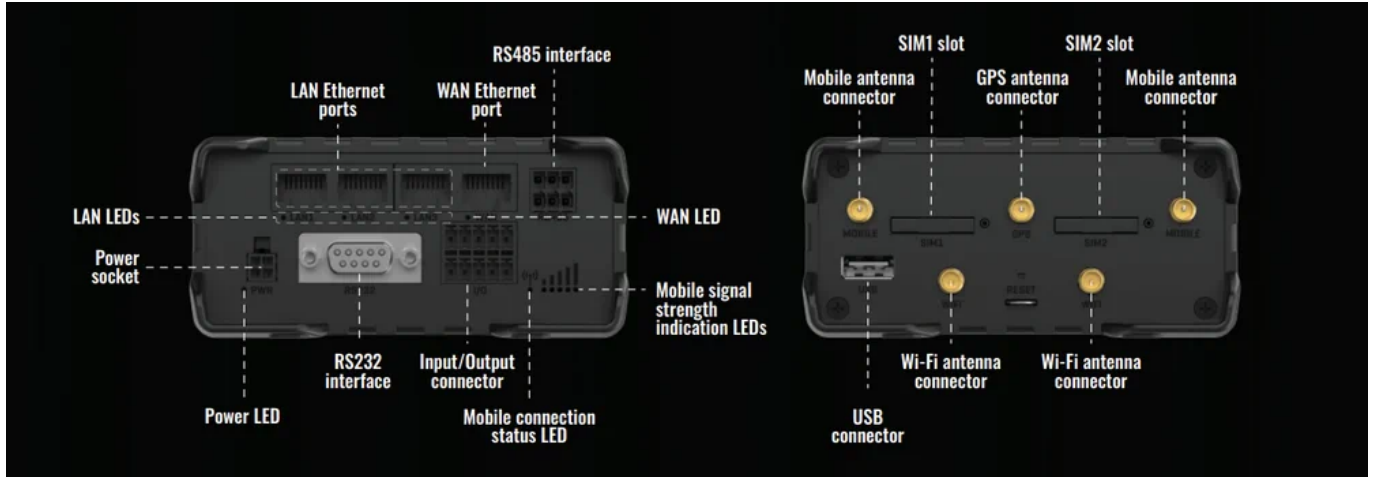

Çoklu otomasyon senaryoları ve yüksek düzeyde güvenlik

RUT906, profesyonel uygulamalara yönelik özelleştirme seçenekleri, otomasyon fonksiyonları ve çözümlerinizi için en üst düzeyde güvenlik sunan RutOS sistemi tarafından desteklenmektedir. Teltonika Networks Uzaktan Yönetim Sistemi (RMS) ile uyumluluk, güvenli uzaktan yönetime olanak tanıyarak zamandan ve masraflardan tasarruf sağlar.



Yedek bağlantı

Kullanılabilir bir yedek bağlantıya otomatik WAN geçişi, ağ sürekliliğini sağlar ve kesinti süresini ortadan kaldırır.



Standart kit şunları içerir:



ROUTER RUT906



9 W PSU




2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)



2 X WI-FI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)



RS485 CONNECTOR BLOCK



I/O CONNECTOR BLOCK



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT



QSG