



Ağ Geçidi, Teltonika TRB245 LTE Yönlendirici, Cat 4, LTE, RS232/RS485, GPS



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/lte-5g/ag-gecidi-teltonika-trb245-lte-yonlendirici-cat-4-lte-rs232-rs485-gps>

Price: **541,20 zł** gross / 440,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGFPQKJRM00

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE. EN 300 511; ETSI EN 301 489 (-1/-19/-52 drafts); ETSI EN 301 908 (-1/-2/-13) EMC/Immunity: EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -11
Yükseklik	74 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Genişlik	83 mm
Derinlik	25 mm
Konsol girişi	RS-232
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Güvenlik	IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
RS-232 port	1
Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP

SCSI arabirimi	RS-232/485
SIM kart yuvası	Yes
Ürün rengi	Gri
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DMZ desteği	Yes
Ürün ağırlığı	165 g

Full product description


Teltonika TRB245 ağ geçidi

Teltonika TRB245 ağ geçidi, makineden makineye iletişim (M2M) teknolojisinin gerçekleştirilmesi için hepsi bir arada içeren endüstriyel bir ağ geçididir. Model, dijital ve analog girişler / çıkışlar, RS232 ve RS485 arayüzleri, RJ45 Fast Ethernet portu ile donatılmıştır. 4G / LTE Cat4 ağlarındaki cihaz verimi 150 MB / sn'ye ulaşır. 2 SIM kart desteği, iletişim kanallarının yedeklenmesine olanak tanır.



Geniş bir uygulama yelpazesi

Teltonika TRB245 ağ geçidi, cihazı hareketli nesneler üzerinde kullanırken navigasyon parametrelerini izlemek için gerekli bir GNSS alıcısı ile donatılmıştır. Yerleşik çeşitli veri arabirimleri, ağ geçidinin tescilli bir uzaktan yönetim sistemiyle uyumlu olmasını sağlar.

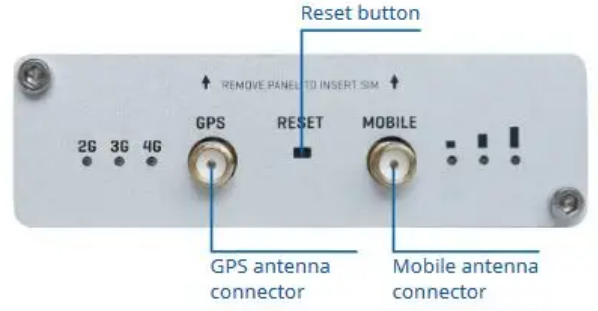

Dış etkilere karşı mükemmel koruma

Cihaz, muhafazasının korozyona ve fiziksel yüklerle dayanıklı alüminyumdan yapıldığı aşırı koşullarda (sokakta, araçlarda) çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kapının güvenilirliği, besleme voltajının geniş bir aralıkta (9 ila 30 V) çalışmasıyla da sağlanır.



Ana özellikler ve faydalar

- 4G / LTE (Cat. 4), 3G, 2G bağlantısı
- Otomatik yük devretme, yedek wan ağı ve diğer anahtar senaryolarına sahip çift SIM
- Seri portlar RS232 / RS485 seri iletişim arayüzleri
- 9-30 V - desteklenen çok çeşitli besleme voltajları
- I / O - Uzaktan izleme ve yönetim için çoklu giriş ve çıkışlar
- Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Geofence