




Ağ Geçidi, LTE Cat M1 Teltonika TRB255, NB-IoT/ EGPRS, LPWAN Modem



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/ite-5g/ag-gecidi-lte-cat-m1-teltonika-trb255-nb-iot-egprs-lpwan-modem>

Price: **570,97 zł** gross / 464,20 zł net

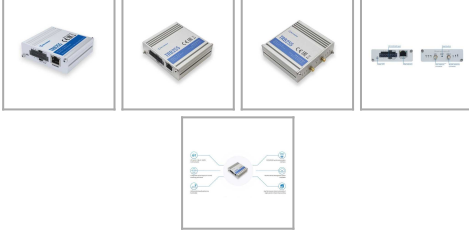

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNKGFPQKKRMPN

Product features

Yasal Onaylar	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE EN 300 511, ETSI EN 301 489 (-1/-19/-52 drafts), ETSI EN 301 908 (-1/-2/-13) EMC: EN 61000-4 (-2/-3/-4/-5/-6/-11)
Yükseklik	74 mm
İletişim LED göstergeleri	Güç
Tasdik yöntemi	Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	Yes
Genişlik	83 mm
Derinlik	25 mm
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	10 - 90 °C
Uyumlu Sistem (HS) kodu	85176990
Ağ standardı	IEEE 802.3
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 - 75 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
Güvenlik	IEC 62368-1:2014, EN 50385:2017, EN 62232:2017
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
RS-232 port	1

Fiber kanal protokolleri	TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, PPP (planned), UPNP (planned), SSH, DHCP, Telnet, MQTT (planned), Wake On Lan (WOL) (planned)
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	SNMP
Dinamik DN (DDNS)	Yes
SCSI arabirimi	RS-232/485
Ürün rengi	Gri
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
Ürün ağırlığı	165 g

Full product description

Teltonika TRB255 ağ geçidi

Teltonika TRB255 Ağ Geçidi, hücresel ağlardaki endüstriyel uygulamalar için LPWAN bağlantı seçeneklerini destekleyen bir ağ geçididir. Model, RJ45 Hızlı Ethernet arayüzü, seri arayüzler (RS232, RS485) ve birçok giriş / çıkış sayesinde kullanımda esnek. Cihaz, NB-IoT telemetri cihazları, LTE Cat M1 teknolojisi için düşük trafikli hücresel iletişimi destekler ve ayrıca EGPRS (2G) kablosuz veri teknolojisi ile geriye dönük uyumludur.



Buluttan kesintisiz bağlantı ve yönetim

Teltonika TRB255 ağ geçidi, büyük miktarda eski altyapıyı yükseltmek veya farklı hücresel standartları destekleyen yeni M2M birlikte çalışabilirlik projeleri uygulamak için ekonomik ve ölçeklenebilir bir yol sunar. Ek olarak, yerleşik GNSS sistemi, iki SIM kart ve Teltonika uzaktan kumanda sistemi ile uyumluluk, altyapının yalnızca güvenilir bir şekilde bağlanmasına değil, aynı zamanda kolay izlenmesine ve yönetilmesine de izin verir.



Dış etkilere karşı mükemmel koruma

Cihaz, muhafazasının korozyona ve fiziksel yüklere dayanıklı alüminyumdan yapıldığı aşırı koşullarda (sokakta, araçlarda) çalışmak üzere tasarlanmıştır. Kapının güvenilirliği, besleme voltajının geniş bir aralıkta (9 ila 30 V) çalışmasıyla da sağlanır.



Ana özellikler ve faydalar

- 4G / LTE (Cat M1), NB-IoT, 2G bağlantısı
- Otomatik yük devretme, WAN yedekliliği ve diğer yük devretme senaryolarına sahip çift SIM
- Seri portlar RS232 / RS485 seri iletişim arayüzleri
- 9-30 V - desteklenen çok çeşitli besleme voltajları
- I / O - Uzaktan izleme ve yönetim için çoklu giriş ve çıkışlar
- Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Geofence