



Teltonika Switch TSW010, 5x RJ45 100Mb/s, Pasif PoE, IP30, DIN



4 779051 840274 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/teltonika-switch-tsw010-5x-rj45-100mb-s-pasif-poe-ip30-din>

Price: **97,92 zł** gross / 79,61 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKKSFRRMMKP

Product features


Yasal Onaylar	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Güç kaynağı	DC/PoE
Yükseklik	27.4 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Evet
Genişlik	113.1 mm
Derinlik	80.5 mm
Paket ara belleği	0.128 MB
Güç tüketimi (maksimum)	0.9 W
Güç tüketimi	0.3 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
DIN ray monteleme	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	1 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Jumbo çerçeveler	2048
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Uluslararası koruma kodu	IP30

Ethernet gücü (PoE) giriş sayısı	1
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Siyah
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
Ürün ağırlığı	146.5 g

Full product description

Endüstriyel uygulamalar için uygun fiyatlı anahtar

Kurulum veya yapılandırma zorluğu olmadan basit, kullanımı kolay bir anahtara mı ihtiyacınız var? Daha fazla bakmaya gerek yok. Teltonika TSW010, bir tak-çalıştır anahtarı olarak tasarlanmıştır, yani manuel olarak yapılandırmak, izlemek veya yönetmek için özel olarak eğitilmiş bir mühendis gerektirmez. Öne bakan bağlantı noktaları ve yerleşik bir DIN ray montajı ek noktalar sağlayarak ek montaj kitlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve en karmaşık ortamlarda bile cihazın mümkün olan en sorunsuz kurulumunu sağlar.

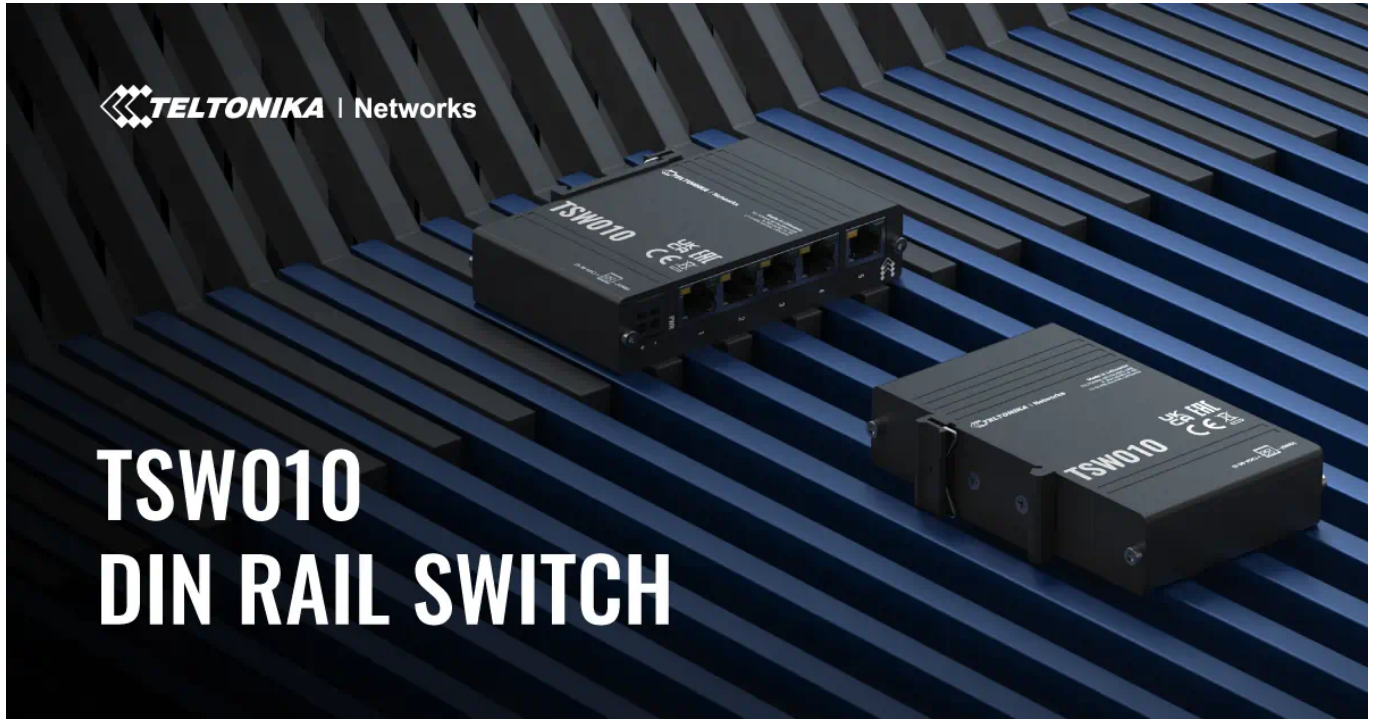

Teltonika TSW010'un temel özellikleri

- Ek kurulum gerektirmeyen Plug-n-Play
- Endüstriyel tasarım, eloksallı alüminyumdan yapılmış gövde
- Entegre DIN rayına montaj ve yüzeye montaj seçenekleri
- Çok çeşitli desteklenen besleme voltajları
- 100 Mbps'ye kadar hızlara sahip 5 Ethernet bağlantı noktası
- Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı

Porty Ethernet 100Mbps

Teltonika TSW010 anahtarı, yüksek veri çıkışının gerekli olmadığı makineden makineye (M2M) iletişim için oluşturulmuştur. 100 Mbps'lik bir veri hızı, örneğin büyük miktarda verinin aktarılması için izleme, kontrol ve yönetim uygulamalarında genellikle fazlasıyla yeterlidir. Bu nedenle, beş adet 10/100 Ethernet bağlantı noktasıyla TSW010, çözümünüzü çoğu endüstriyel çözüm için ideal olan ağ bağlantısı ve hızlarla donatabilir. Bu bağlantı noktaları, ihtiyaç duymayacağınız özellikler için fazla ödeme yapmamanızı sağlayarak, bu cihazın piyasadaki en uygun maliyetli cihazlardan biri olmasının önemli bir nedenidir.



Profesyonel kullanım için anahtar

Çok çeşitli desteklenen besleme voltajları (9-30 V) ve sağlam yapısı, profesyonel çözümler için uygun hale getirir.



Düşünceli tasarım ve kurulum kolaylığı

Kompakt boyut ve entegre DIN ray montajı, çeşitli endüstriyel ortamlarda kolay kurulum sağlar.

