



Teltonika TSW114 Anahtar, 5x RJ45 1000Mb/s, DIN Rayı




4 779051 840298 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw114-anahtar-5x-rj45-1000mb-s-din-rayi>

Price: **161,28 zł** gross / 131,12 zł net

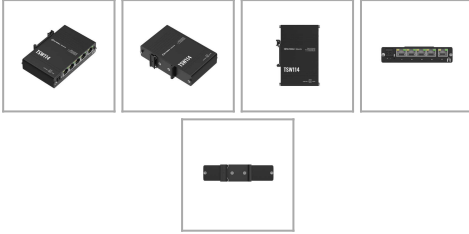

Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGKNNJRMMLLO

Product features

Yasal Onaylar	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	27.4 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Duvara monte	Yes
Genişlik	113.1 mm
Derinlik	80.5 mm
Raf montajı	No
Güç tüketimi (maksimum)	2.3 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
DIN ray monteleme	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum

Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı 5


İstiflenebilir No

Ürün ağırlığı 174 g

Full product description

Teltonika TSW114 - basit ve güvenilir endüstriyel anahtar

Yüksek bant genişliğine sahip çözümler için size kararlı ve hızlı bağlantı sağlayacak bir endüstriyel anahtar arıyorsanız, Teltonika TSW114 mükemmel bir seçimdir. DIN rayına montaj imkanı olan basit, yönetilmeyen ve kompakt bir anahtardır. Anahtar, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve 802.3az standartlarını destekleyen, 1000 Mbps'ye kadar hızlara sahip 5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahiptir. Anahtarın kullanımı basittir, ek yapılandırma gerektirmez ve otomatik MDI/MDIX'i destekler. Anahtar ayrıca düşük güç tüketimine ve 9 ila 30 VDC arasında geniş bir giriş voltajı aralığına sahiptir.

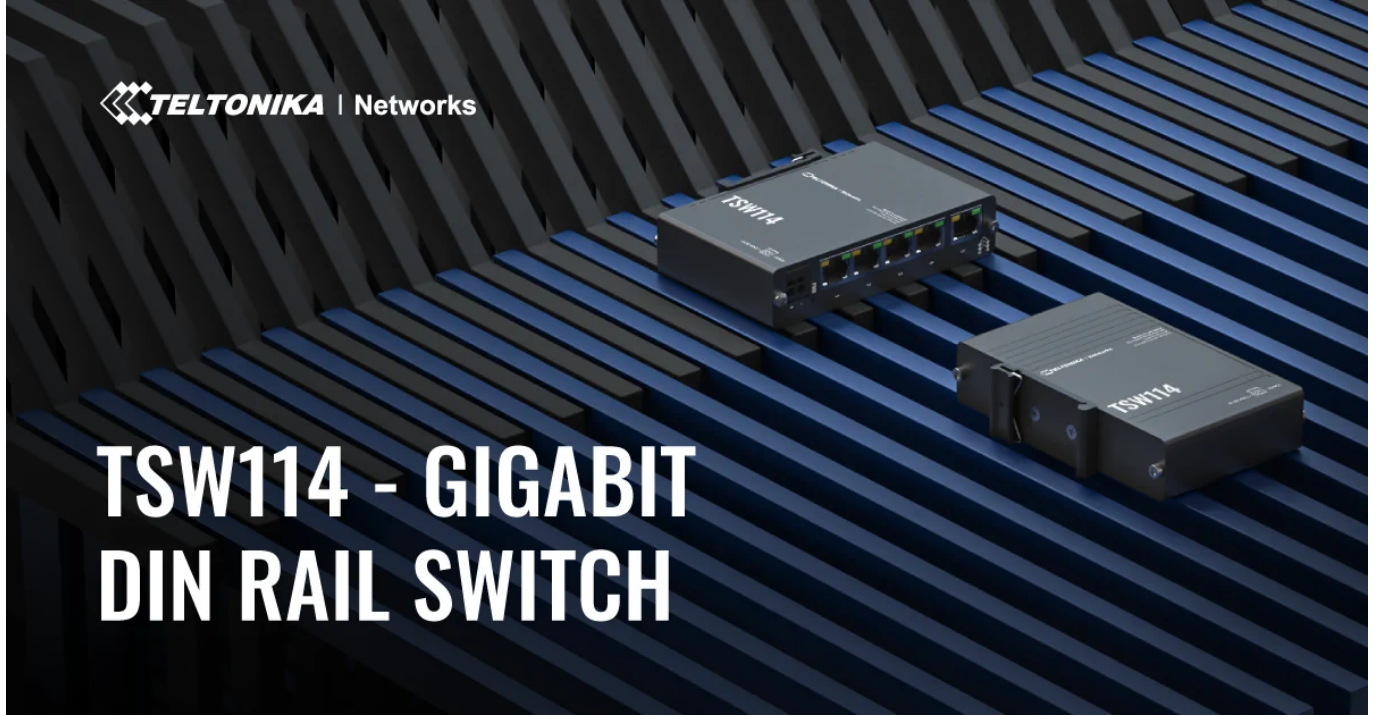

Teltonika TSW114 anahtarının temel özellikleri

Kolay montaj ve çalıştırma

Teltonika TSW114 anahtarı, sağlam anodize alüminyum muhafazaya ve IP30 koruma derecesine sahiptir. Entegre bir DIN ray montajı ve ön bakan bağlantı noktaları ile anahtarın kurulumu kolaydır. Güç ve ağ bağlantısının durumunu gösteren LED göstergeler sayesinde anahtarın kullanımı da kolaydır. TSW114 herhangi bir ek yapılandırma gerektirmez, sadece Ethernet kablolarını ve gücü bağlayın.



Hızlı ve istikrarlı bağlantı

Teltonika TSW114 anahtarı, yüksek bant genişliğine sahip çözümler için hızlı ve kararlı bağlantı sağlar. TSW114, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve 802.3az standartlarını destekleyen, 1000 Mbps'ye kadar hızlara sahip 5 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahiptir. Anahtar ayrıca, Ethernet kablusunun türünü otomatik olarak algılayan ve ona uyum sağlayan otomatik MDI/MDIX işlevini de destekler. Anahtar ayrıca, veri aktarım verimliliğini artıran 9216 bayta kadar jumbo çerçeveleri de destekler.



Düşük güç tüketimi ve geniş voltaj aralığı

Teltonika TSW114 anahtarı, düşük güç tüketimine ve 9 ila 30 VDC'lik geniş bir giriş voltajı aralığına sahiptir ve boşta iken yalnızca 0,3 W ve tam yük altında maksimum 2,3 W tüketir. Switch ayrıca, LAN bağlantı noktalarından birinde bulunan pasif PoE aracılığıyla güç alma özelliğine de sahiptir, bu da kablo miktarını azaltmanıza olanak tanır. TSW114, AC adaptörler, piller veya güneş panelleri gibi çeşitli güç kaynaklarıyla uyumludur.