



Teltonika Switch TSW212, 8x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 2-pimli DC. L2, yönetilen



4 779051 841370 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-switch-tsw212-8x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-2-pimli-dc-l2-yonetilen>

Price: **472,32 zł** gross / 384,00 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXXGLHJGRMLNH

Product features

Güç kaynağı	şebeke elektriği
Yükseklik	44.2 mm
İletişim LED göstergeleri	LAN
Genişlik	132 mm
Derinlik	122.2 mm
Güvenlik algoritması destekli	SNMPv2
Güç tüketimi (maksimum)	6 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Hafıza tipi	DDR3 SDRAM
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	20 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.1p
Kuyruk zamanlama algoritmaları	Ağırlıklı Round Robin (WRR)
Anahtar tipi	Yönetilen
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
Flash bellek	16 MB
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
IP dolaşma	Yes
Bağlantı geçidi aynalama	Yes

Jumbo çerçeveler	10000
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	8000 entries
Uluslar arası koruma kodu	IP30
Güç kaynağı dahil	No
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Dahili hafıza	128 MB
SFP modülü yuva sayısı	2
DHCP özellikleri	DHCP istemcisi
Ürün rengi	Siyah
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	8
Ürün ağırlığı	615 g


Full product description

Teltonika TSW212 anahtarı - Endüstride Güvenilirlik ve Performans

Teltonika TSW212, en zorlu uygulamalar için tasarlanmış endüstriyel sınıf yönetimli bir anahtardır. Uzun menzilli fiber optik iletişim için 8 Gigabit Ethernet bağlantı noktası ve 2 SFP yuvasıyla donatılan TSW212, bağlantılarda benzersiz hız ve güvenilirlik sağlar. Sağlam tasarımı ve gelişmiş özellikleri sayesinde bu anahtar endüstriyel ortamlar için mükemmeldir.

Gelişmiş Yönetim Özellikleri ve Hizmet Kalitesi (QoS)

Teltonika TSW212 anahtarı, daha ayrıntılı ağ kontrolü için gerekli olan gelişmiş bağlantı noktası yönetimi ve Hizmet Kalitesi (QoS) özelliklerini sunar. Kullanıcılar bağlantı hızı ayarlarını ayarlayabilir, bağlantı noktası izolasyonunu uygulayabilir ve ağ verilerinin bir bağlantı noktasından diğerine yönlendirilmesine olanak tanıyan bağlantı noktası yansıtmayı yapılandırabilir. QoS işlevi, bant genişliğini optimize etmenize ve ağdaki operasyonel süreçleri düzenlemenize olanak tanıyan bağlantı noktası, DSCP ve 802.1p önceliklerini ayarlama yeteneği sağlar.

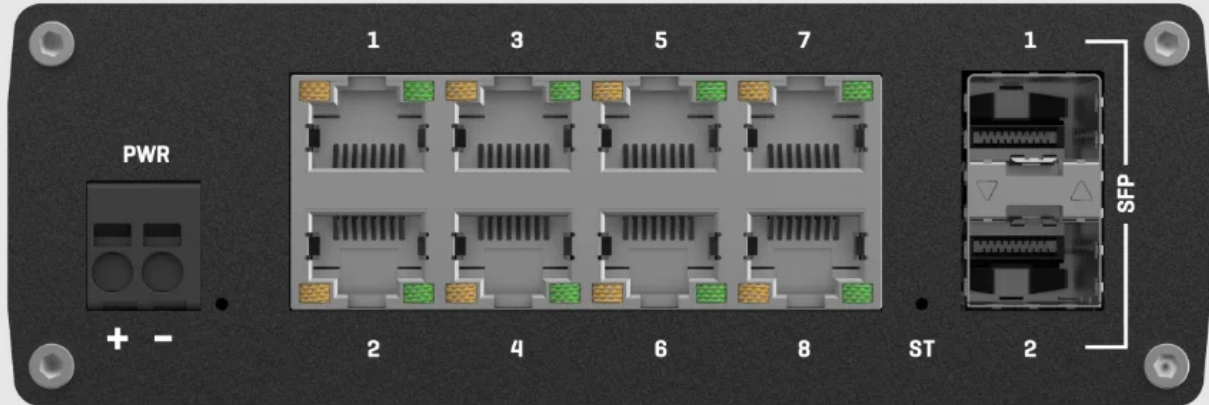

L2 ve L3 işlevleri ve Endüstriyel Protokol Desteği

Teltonika TSW212, daha iyi ağ yönetimi sağlayan DHCPv6 istemci desteği ve IPv6 statik yönlendirme gibi L2 özellikleri ve ek L3 özellikleriyle donatılmıştır. Bu anahtar, EtherNet/IP, PROFINET ve MRP dahil olmak üzere birçok endüstriyel protokolü destekler ve bu da onu endüstriyel otomasyon ve kontrol ortamlarında çok yönlü bir araç haline getirir.

Dayanıklı Yapı ve Kolay Kurulum

Dayanıklı bir alüminyum mahfazanın içine yerleştirilmiş Teltonika TSW212, aşırı sıcaklıklara ve güçlü titreşimlere karşı dayanıklılığıyla öne çıkar. Entegre DIN rayı montajı sayesinde anahtarın kurulumu hızlı ve kolaydır ve çeşitli endüstriyel ortamlarda sorunsuz uygulamaya olanak tanır.



M2M Protokolleri ve Ağ Tanılamalarıyla Uyumluluk

TSW212 anahtarı, M2M veri iletişiminin temeli olan Profinet protokolünü destekler ve kesintisiz otomatik veri işleme ve derinlemesine ağ tanılmasına olanak tanır. EtherNet/IP ve MRP gibi protokollerle uyumluluk, daha iyi yanıt süresi ve veri çıkışı sağlar ve halka topolojileri için destek sağlayarak bu anahtarı dayanıklı ve çok yönlü hale getirir.