



Teltonika TSW304 Anahtarı, 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/teltonika-tsw304-anahtari-4x-rj45-1000mb-s-din>

Price: **287,99 zł** gross / 234,14 zł net



Manufacturer: TELTONIKA

Referention number: DNXGGJNPDRMMII

Product features


Yasal Onaylar	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	25 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Güç
Duvara monte	Yes
Genişlik	102 mm
Derinlik	81.5 mm
Paket ara belleği	0.128 MB
Güç tüketimi (maksimum)	1.44 W
Güç tüketimi	0.26 W
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
DIN ray monteleme	Yes
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	8 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
10G desteği	No
Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	7 V
Çalışma ısı aralığı	-40 ile 75 °C
Jumbo çerçeveler	9216
Jumbo Frames desteği	Yes
Adres tablosu boyutu	2000 entries

Uluslar arası koruma kodu	IP30
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Ürün rengi	Siyah
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Saat kutusu malzemesi	Alüminyum
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	4
Ürün ağırlığı	210 g

Full product description

Teltonika Networks'ten yerleşik DIN raylı endüstriyel yönlendirici

TSW304, entegre, yerleşik DIN ray braketine ve 4 Gigabit Ethernet bağlantı noktasına sahip ilk yönetilmeyen Teltonika Networks anahtarıdır.

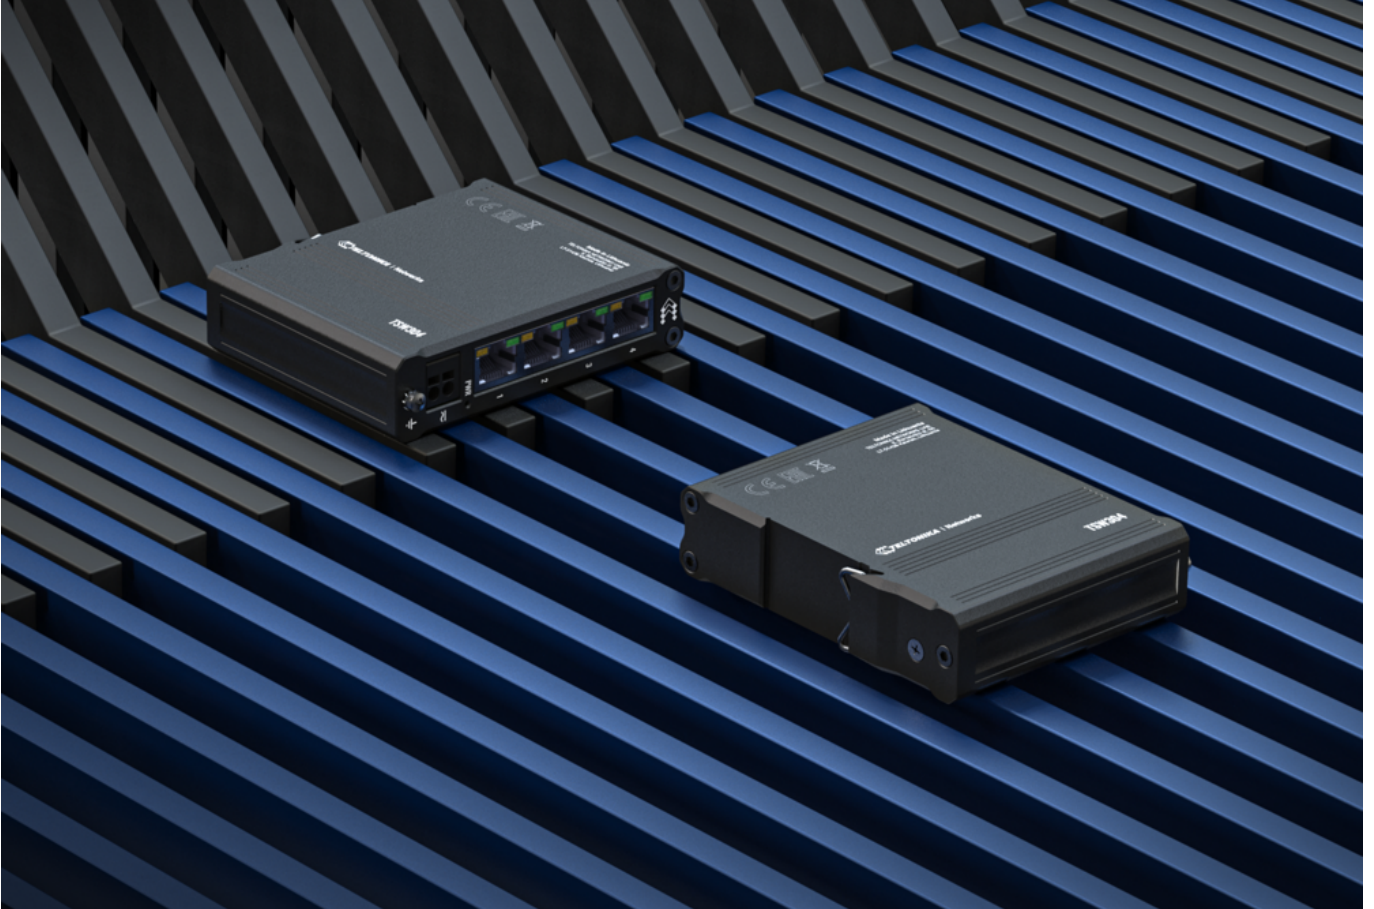

TSW304'ün temel özellikleri

- Dahili, entegre DIN montajı
- Kompakt boyutlar
- 1000 Mb/s'ye varan hızlarda 4 x Gigabit Ethernet
- Çok çeşitli desteklenen besleme voltajları
- Dayanıklı alüminyum gövde
- Geniş bir çalışma sıcaklığı aralığı



Gigabit bağlantı noktaları

TSW304 anahtarı, IEEE 802.3, IEEE 802.3u ve 802.3az Ethernet standartlarını destekleyen dört Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Güvenilir veri çıkışı ile uygun maliyetli, geniş bant çözümleri için idealdir.



2 pinli endüstriyel elektrik prizi

Teltonika TSW304 anahtarı, 2 pimli endüstriyel güç soketine ve çok çeşitli desteklenen besleme voltajlarına (7-57 VDC ve 9-40 VAC) sahiptir.