



Tenda AC1200G Wi-Fi Yönlendirici, Dual Band AC1200, 4x RJ45 1000Mb/s, IPTV, VLAN



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tenda-ac1200g-wi-fi-yonlendirici-dual-band-ac1200-4x-rj45-1000mb-s-iptv-vlan>

Price: **100,37 zł** gross / 81,60 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGGKMJLRMMKL

Full product description

Tenda AC1200G yönlendiriciyle güvenilir WiFi ağı

Tenda AC1200G yönlendirici, 802.11ac standardında çalışan kablosuz, çift bantlı, gigabit bir WiFi yönlendiricidir. ISP operatörleri düşünülerek oluşturulmuş olup, TR-069 ve DHCP Option 43 protokolleri desteği de dahil olmak üzere gelişmiş ağ yönetimi işlevleri sunar. Bu sayede ağ cihazlarının kontrol edilmesini ve yönetilmesini kolaylaştıran otomatik provizyon sağlar.




İki bantta maksimum performans

Tenda AC1200G yönlendirici, 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında eş zamanlı olarak çalışır ve 2,4 GHz bandında 802.11 b/g/n standartlarını ve 5 GHz bandında 802.11 a/n/ac standartlarını destekler. Maksimum teorik iletim verimi 2,4 GHz bant için 300 Mb/s ve 5 GHz bant için 867 Mb/s'dir. Bu sayede kullanıcılar kesintisiz, hızlı ve istikrarlı veri aktarımının keyfini çıkarabilirler.

Gigabit bağlantılar ve geniş kapsama alanı

Cihaz, hızlı kablolu bağlantılar sağlayan 4 Gigabit Ethernet bağlantı noktasıyla (1x WAN, 3x LAN) donatılmıştır. 6 dBi aralığına ve Beamforming teknolojisine sahip dört adet harici çok yönlü anten, sinyal ışını cihazların konumuna uyarlayarak WiFi iletiminin menzilini ve kalitesini artırır.

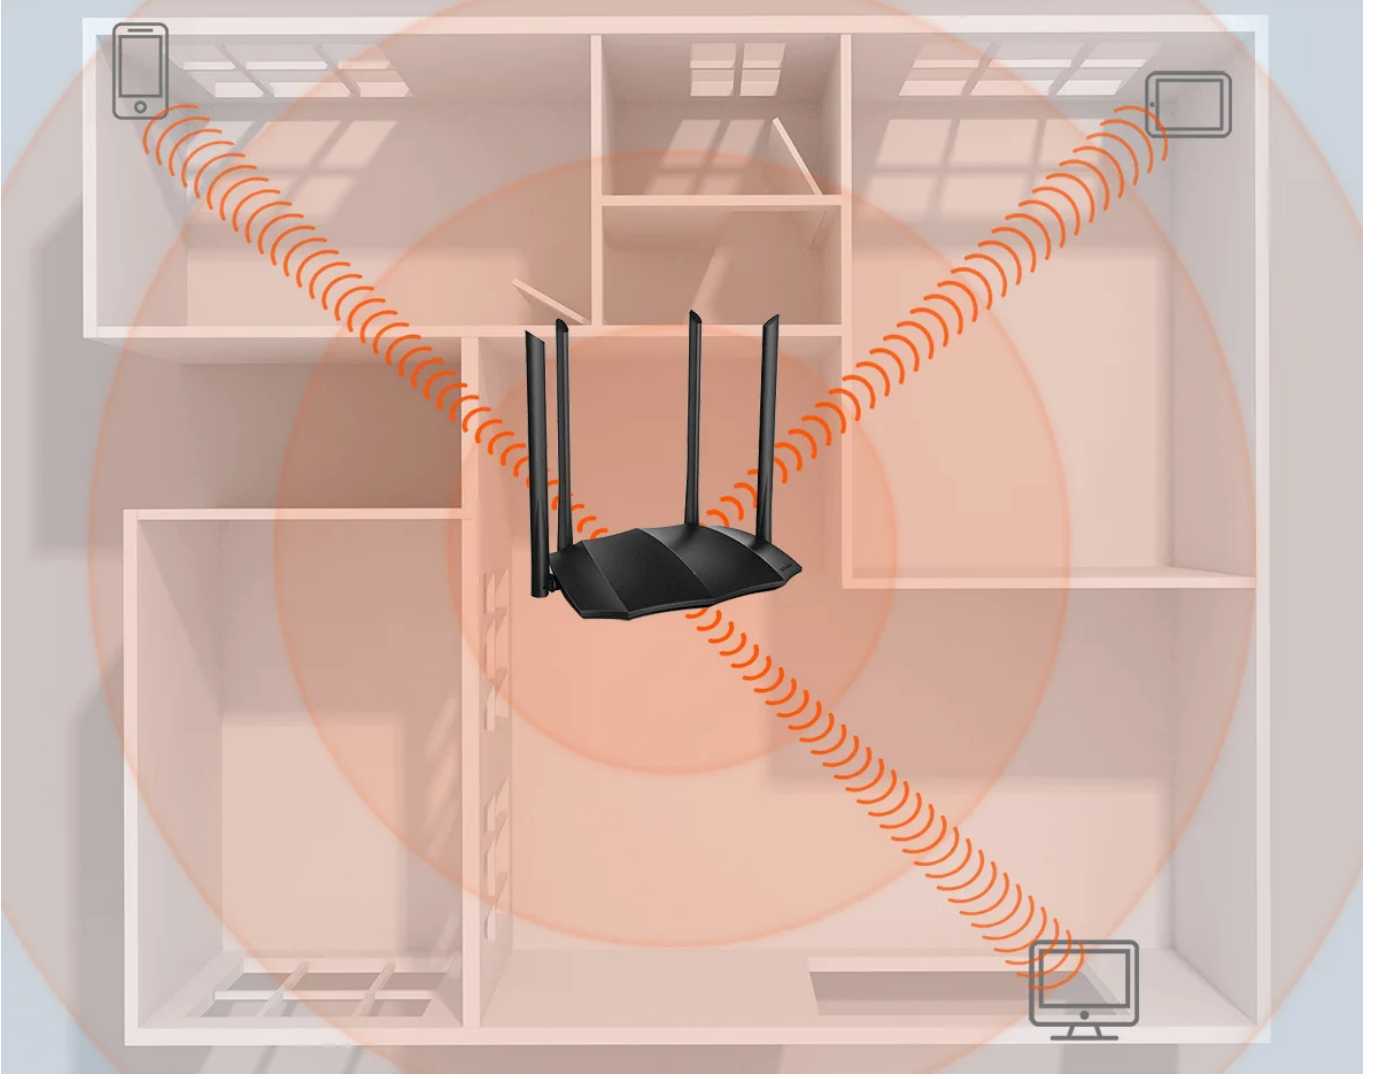

Çalışma modlarının çok yönlülüğü

Tenda AC1200G çeşitli modlarda çalışabilir: yönlendirici, WISP, sinyal amplifikatörü (tekrarlayıcı) veya erişim noktası (AP). Bu çok yönlülük, yönlendiricinin bireysel ihtiyaçlara ve kullanım senaryolarına göre uyarlanmasına olanak tanır ve bu da onu hem ev hem de profesyonel kullanım için ideal bir çözüm haline getirir.

Gelişmiş işlemci sayesinde performans ve kararlılık

Tenda AC1200G'nin kalbinde, 28 nm teknolojisi kullanılarak üretilmiş, 1 GHz saat hızına sahip verimli bir Realtek işlemci yer alıyor. Bu, ağır yük altında bile kararlı çalışmayı sağlayarak performans düşüşlerini ve iletim gecikmelerini ortadan kaldırır. Kullanıcılar her iki bant için de tek bir WiFi ağ adı kullanabilir, böylece yüke bağlı olarak bantlar arasında otomatik olarak geçiş yapılabilir.