



Tenda TEF1105P-4-38W PoE Anahtarı, 4x 10/100Mbps PoE Portları, 1x 10/100Mbps Uplink, 35W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tenda-tef1105p-4-38w-poe-anahtar-i-4x-10-100mbps-poe-portlari-1x-10-100mbps-uplink-35w>

Price: **103,17 zł** gross / 83,88 zł net

Tenda


Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPJPHRMMH

Full product description

5 bağlantı noktalı gigabit masaüstü anahtarı


Tenda TEF1105P-4-63W, **5 RJ45 BASE-TX 10 / 100Mbps** bağlantı noktası **sunan** bir **anahtardır**, bağlantı noktalarından biri bir yukarı bağlantı ile donatılmıştır ve diğer 4 bağlantı noktası 802.3af ve 802.3at standardında PoE'yi destekler. Anahtar, kararlı 8 çekirdekli PoE güç kaynağını, 6KV aşırı gerilim korumasını destekler. TEF1105P-4-63W, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra ev kullanımı için tasarlanmıştır.

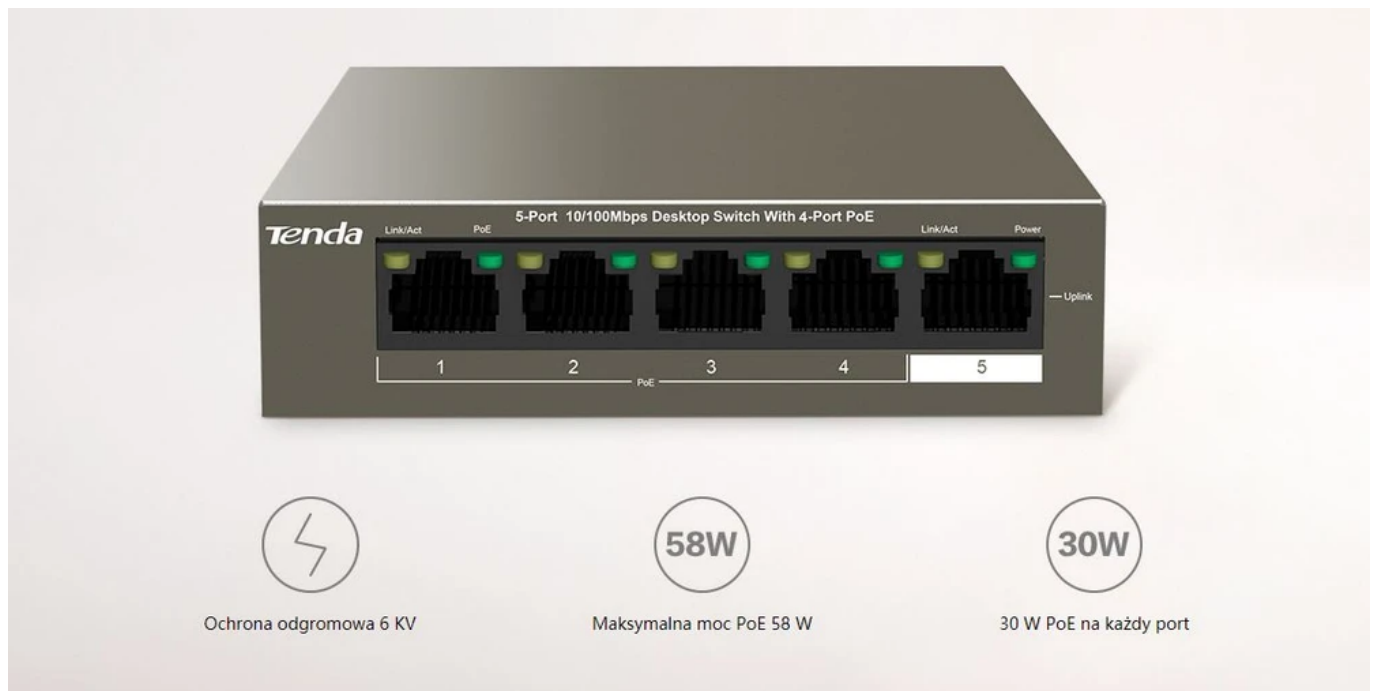

58 W PoE güç kaynağı - basitleştirilmiş kablolama

Tenda TEF1105P, maksimum 58W çıkış gücü sunarken, her bağlantı noktası maksimum 30W PoE çıkış gücü sağlar. PoE **bağlantı noktaları**

IEEE802.3af ve IEEE802.3a güç standartlarıyla uyumludur, anahtar, erişim noktaları ve IP kameralarla güç sağlamak ve veri alışverişi yapmak için kullanılabilir.

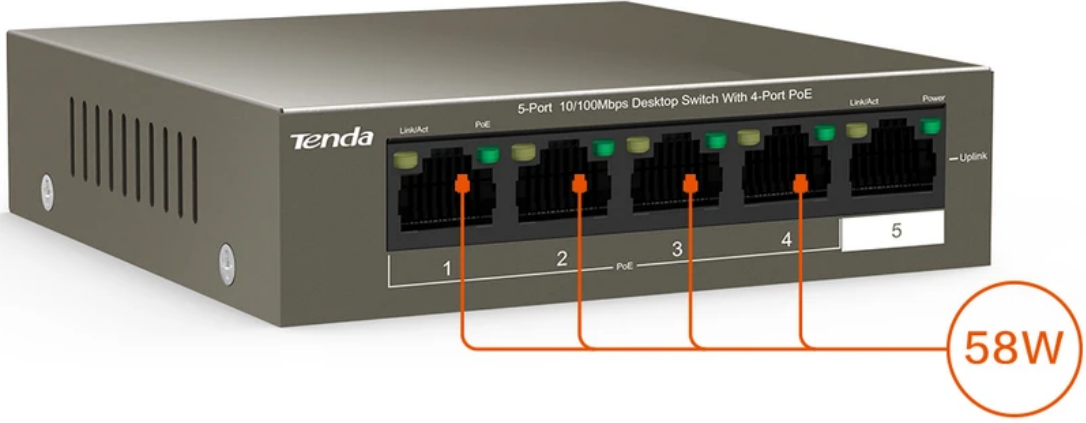

Varsayılan / Gelişmiş Mod Anahtarı

TEF1005P anahtarının iki çalışma modu vardır:

- Varsayılan mod - Bu modda, cihaz klasik bir anahtar gibi çalışır, tüm bağlantı noktalarında otomatik olumsuzlama vardır ve hız 10/100 Mb / sn'dir.
- Genişletme Modu - Bu modda, VLAN'lar her PoE bağlantı noktasında etkindir, her PoE bağlantı noktası yalnızca UPLINK bağlantı noktasıyla iletişim kurar, diğer PoE bağlantı noktaları ile iletişim kurmaz.

6 kV yıldırımdan korunma

TEF11 anahtarı, yıldırım düşmelerinin neden olduğu voltajı etkili bir şekilde bastıran bağlantı noktaları ve güç kaynağı için profesyonel yıldırım koruma tasarımına sahiptir. Bir fırtına sırasında, cihaz aynı zamanda gözetim ağının istikrarlı ve güvenilir çalışmasını sağlamak ve normal görüntü aktarımını garanti etmek için tasarlanmıştır.



Ana Özellikler:

- Bağlantı noktaları: 5x 10 / 100Mbps RJ45, otomatik olumsuzlama ve IEEE802.3 at / af standardını destekleyen 4 PoE bağlantı noktası
- Toplam bant genişliği: 1 Gb / s
- MAC adres tablosu boyutu: 1 KB
- Anahtar Modu: Depola ve İlet
- LED göstergeleri: 5x Hat / Etkinlik, 4x PoE Durumu, 1x Güç, 1x 100Mbps