



Tenda TEF1118P-16-150W Anahtar, 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150 W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switche-przelaczniki/tenda-tef1118p-16-150w-anahtar-10-100mbps-poe-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150-w>

Price: **625,82 zł** gross / 508,80 zł net

Tenda

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFQIPMRMNL

Full product description

PoE anahtarı TEF118P

Tenda TEF1118P, PoE destekli IEEE 802.3af ve IEEE 802.3at standartlarıyla uyumlu, **16 10/100 Mbps bağlantı noktasına sahip**, yönetilmeyen bir **PoE anahtarıdır**. Anahtar, bir bağlantı noktası için 150W ve 30W'lık maksimum PoE çıkış gücü sayesinde cihazları akıllıca tanımlayabilir, erişim noktaları, IP kameralar ve IP telefonları kullanarak veri aktarırken güç sağlayabilir. **Anahtar; standart, öncelikli, genişletilmiş ve VLAN modları dahil olmak üzere 4 çalışma modunu destekler** ve 6kV aşırı gerilim korumasına sahiptir. TEF1118P, küçük ve orta ölçekli şirketler ve haneler düşünülerek tasarlanmıştır.




Port SFP

Anahtar, mevcut Gigabit WLAN bant genişliği ve HD dijital izleme talebini karşılayabilmesi sayesinde bir 10/100/1000 Mb / s SFP bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Tenda TEG311SM fiber modül ile birlikte çalışan anahtar, 20 km'ye kadar maksimum iletim mesafesini destekler.



6 cihazla basamaklama, 96 adede kadar IP kamerayı destekleyebilir

Ağda bulunan yaklaşık 100 terminal ile G1 ile 6 cihazı basamaklandırarak G2 / SFP2, 96 izleme kanalına kadar ulaşabilir. 300 / 500W'ı destekler ve kesintisiz video aktarımı sağlar. Cihazların her iki ucu da NVR'ye bağlıysa, video yerel olarak görüntülenebilir.

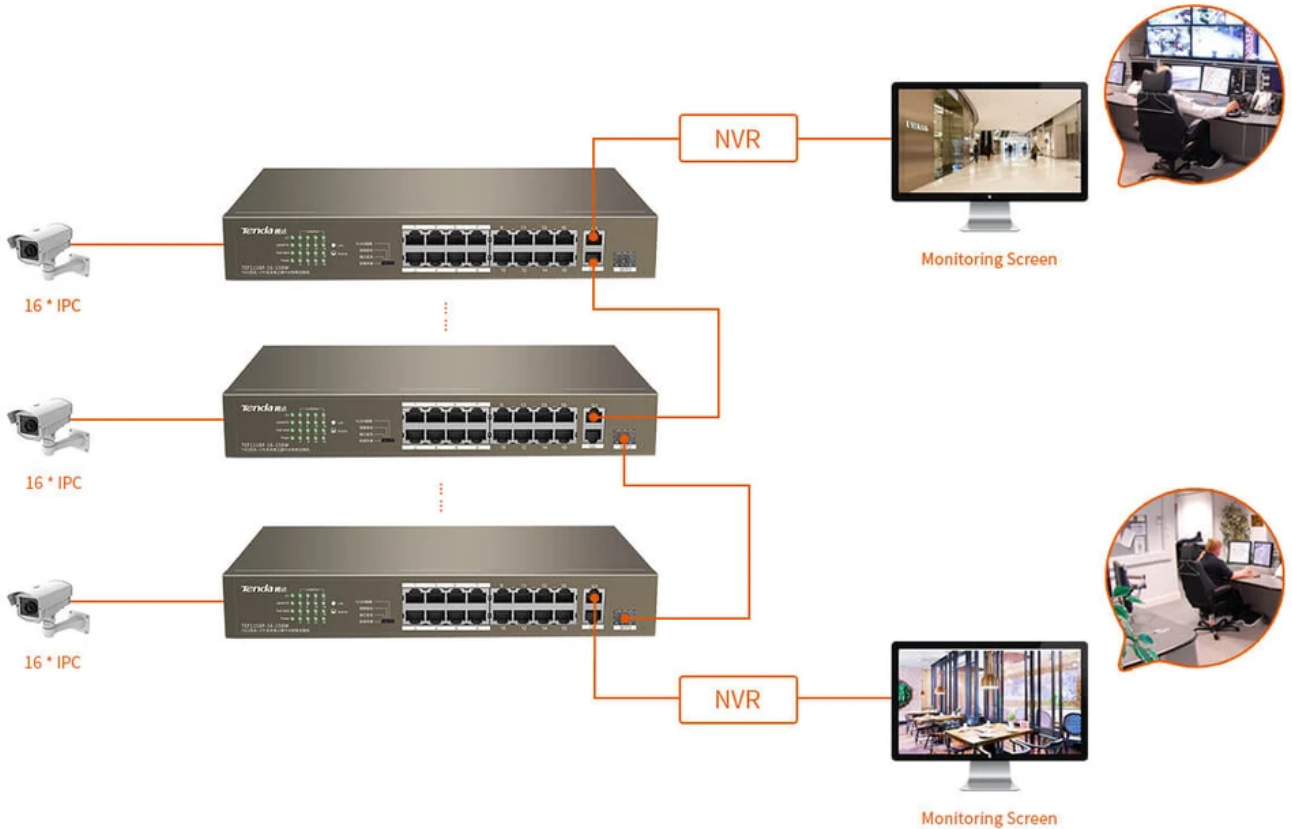

Çoklu çalışma modları

Tenda TEF1118P-16-150W, dört seçilebilir moda sahiptir: CCTV / Standart / VLAN / Genişletme.

- CCTV modu - 1'den 8'e kadar olan bağlantı noktaları QoS'yi destekler, bu bağlantı noktalarının kullanılması önerilir.
- Standart mod - Bu modda, anahtar klasik bir cihaz olarak çalışır, tüm terlemelerde otomatik olumsuzlama vardır.
- VLAN modu - bu modda, VLAN ağları her PoE bağlantı noktasında etkindir

- Genişletilmiş mod - 1'den 8'e kadar PoE bağlantı noktalarının hızı 10 Mb / sn'dir, otomatikleştirme etkindir ve son cihaza kadar olan menzile 250 m'ye çıkarılır



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play