



Tenda TEG1124P-24-250W PoE Anahtarı, 24x RJ45 1000Mb/s, 225W



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/tenda-teg1124p-24-250w-poe-anah-tari-24x-rj45-1000mb-s-225w>

Price: **1.068,62 zł** gross / 868,80 zł net

Tenda[®]

Manufacturer: TENDA

Referention number: DNXGFPIMGRMMIH

Full product description


Tenda TEG1124P 24 bağlantı noktalı gigabit anahtarı

Tenda TEG1124P-24-250W, **24 bağlantı noktası 10/100/1000 MB / sn Base-TX RJ45** sunan bir PoE anahtarıdır . Tüm bağlantı noktaları, IEEE 802.3af standardı (maksimum PoE çıkış gücü: 15,4 W) ve 802.3at standardı (maksimum PoE çıkış gücü: 30 W) ile uyumludur. Anahtar, maksimum 225 W PoE çıkış gücü sunar ve erişim noktalarına, IP kameralara ve IP telefonlara CAT kablolarla güç sağlayabilir. **Anahtar ayrıca kabloların maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmak için CCTV, VLAN gibi basit yönetim modları sağlar.**



PoE 225W güç kaynağı

Tüm bağlantı noktaları **IEEE802.3af ve IEEE802.3at** güç standartlarına uygundur , anahtarın tamamı maksimum 225 W PoE çıkış gücü sunar ve her bağlantı noktası maksimum 30 W PoE çıkış gücü sunar.Portlar, erişim noktaları ve IP kameralar arasında güç ve veri alışverişi için kullanılabilir.

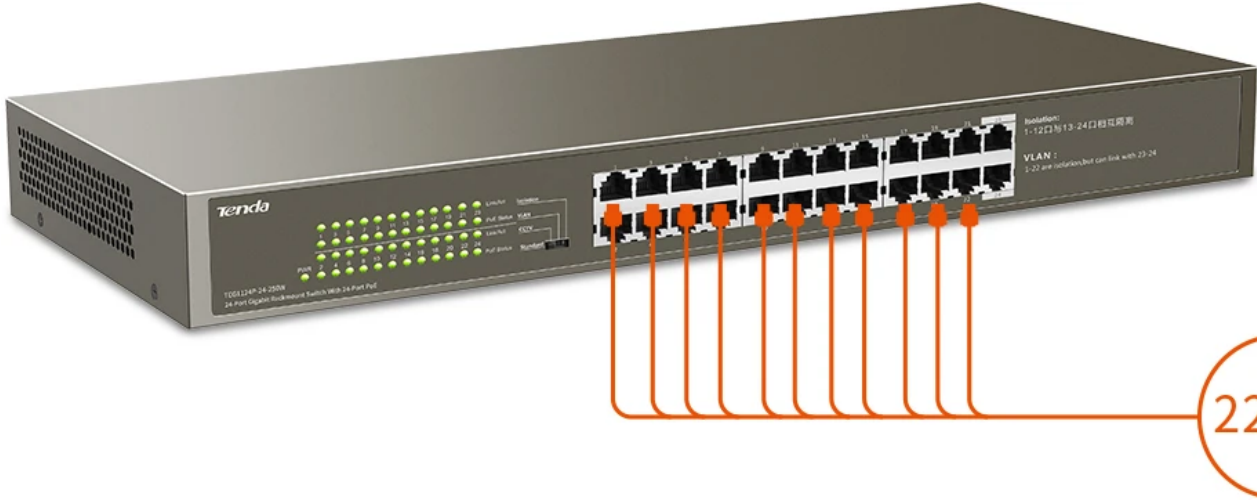

6KV yıldırımdan korunma


TEG1124P switch profesyonel, iki seviyeli yıldırımdan korunma yapısına sahiptir. Entegre çevre sistemi , **tüm cihaz için 6kV yıldırım ve aşırı gerilim koruması** sağlayarak, fırtına gibi zorlu hava koşullarında bile cihazın doğru çalışmasını sağlar.



CCTV / VLAN ve Extend çalışma modları sunulur

Anahtarın çeşitli çalışma modları vardır:

1. CCTV - PoE bağlantı noktaları 1-8 diğerlerinden daha yüksek önceliğe sahiptir
2. Standart - Tüm bağlantı noktaları birbiriyle iletişim kurabilir
3. VLAN - TEG1124P-24-250W'nin 1 ila 22 numaralı bağlantı noktaları birbirinden izole edilmiştir, ancak sırasıyla 23 ve 24 numaralı bağlantı noktaları ile iletişim kurabilir (yukarı bağlantı bağlantı noktaları).
4. İzolasyon - 1'den 12'ye kadar olan bağlantı noktaları ve 13 ile 24 arasındaki bağlantı noktaları iki farklı VLAN'a aittir.

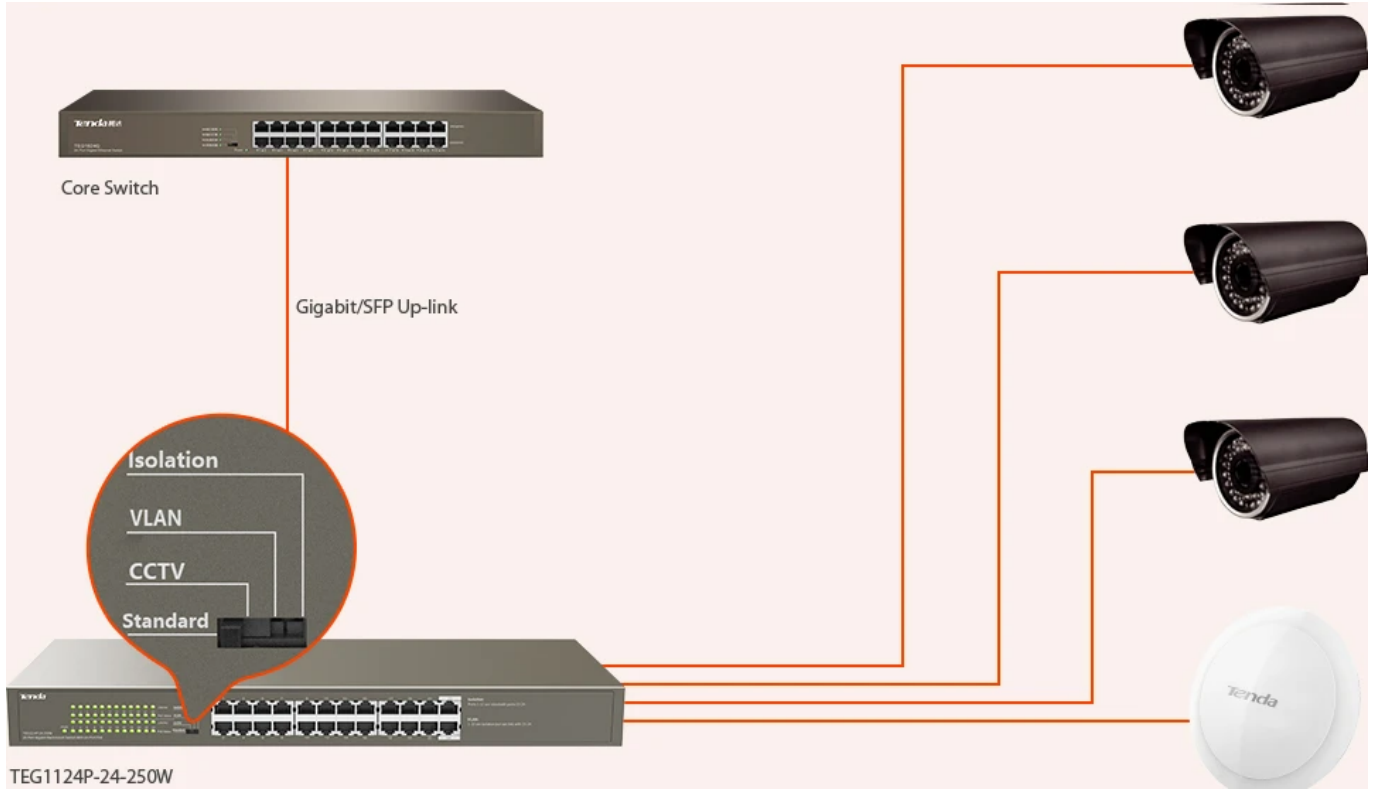

Ana Özellikler

- o 24 10/100/1000 Mb / sn Base-TX RJ45 bağlantı noktası.
- o 1-24 Bağlantı Noktaları: IEEE 802.3af / PoE bağlantı noktalarında.
- o Anahtarın maksimum çıkış gücü: 225W.
- o 19 inç boyut, 1U yüksek, rafa monte edilebilir
- o CCTV, Standart, VLAN ve İzolasyon modları arasında seçim yapmak için donanım DIP anahtarı.
- o Yayın fırtınasını önlemek ve DHCP sahtekarlığına karşı koruma sağlamak için VLAN bağlantı noktalarına donanım DIP anahtarı.