



Totolink S505 Anahtarı, 5x RJ45 100Mb/s, Masaüstü Kasa



link to the product:


<https://www.batna24.com/tr/p/switch-przelaczniki/totolink-s505-anahtari-5x-rj45-100mb-s-masaustu-kasa>

Price: **47,99 zł** gross / 39,02 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXELLSMRMNI

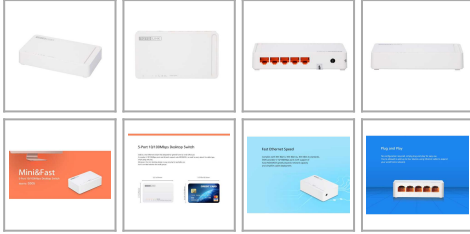

Product features

Çalışma nemi	Yüzde 5 - 95%
Güç kaynağı	AC/DC
Yükseklik	24 mm
Girdi voltajı	9 V
İletişim LED göstergeleri	Etkinlik
Duvara monte	Yes
Genişlik	75 mm
Derinlik	132 mm
Otomatik müzakere	Yes
Giriş akımı	0.5 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-20 ile 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Raf montajı	No
Nem ölçme aralığı	Yüzde 10 - 90
Yönlendirme/geçiş kapasitesi	0.6 Gb/s
Ağ standardı	IEEE 802.3
Anahtar tipi	Yönetilmeyen
10G desteği	No
Tam iki taraflı baskı	Yes
MAC adresi otomatik öğrenme destekli	Yes
MAC adresi otomatik yaşlandırma destekli	Yes
IFU / Kullanım kılavuzu	Yes

Auto MDI/MDI-X	Yes
DC girdi voltajı	9 V
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 – 60 °C
Ambalaj tipi	Kutu
Adres tablosu boyutu	1000 entries
Güç kaynağı dahil	Yes
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Hızlı Ethernet (bakır) giriş sayısı	5
Kablo tipleri destekli	Cat5
Yedekle ve ilet	Yes
Ürün rengi	Beyaz
Güç bağlantısı	DC giriş jakı
Anahtar katmanı	L2+
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş türü	Hızlı Ethernet (10/100)
Saat kutusu malzemesi	Plastik
Temel açma kapama RJ-45 Ethernet giriş sayısı	5
İstiflenebilir	No

Full product description


Totolink S505 - 5 bağlantı noktalı anahtar 10/100 Mbps

Totolink S505 , beş **bağlantı noktalı** , yönetilmeyen bir anahtardır. Her bağlantı noktasında Otomatik MDI / MDIX desteği ile 5 10/100 Mbps bağlantı noktasıyla birlikte gelir. Bu anahtar, yama kablolarına veya yukarı bağlantı bağlantı noktalarına olan ihtiyacı ortadan kaldırır. Paketleri tam kablo hızında iletir ve filtreler. Her bağlantı noktası, genel bir bağlantı noktası veya yukarı bağlantı bağlantı noktası olarak kullanılabilir. Tabii ki, bir Ethernet kablosu veya çapraz bağlantı kablosu kullanılarak bir sunucuya, hub'a veya anahtara da bağlanabilir.



Özellikleri:

- Tam çift yönlü akış kontrolü ile IEEE 802.3x'i destekler, yarı çift yönlü mod ile geriye dönük uyumludur
- Otomatik öğrenmeyi ve otomatik yaşlanma MAC adreslerini destekler
- Plastik gövde, duvara monte edilebilir
- Gücü, bağlantı durumunu ve etkinliği izlemek için LED göstergeler
- AC adaptör ile güçlendirilmiştir
- Kullanım ve konfigürasyon kolaylığı

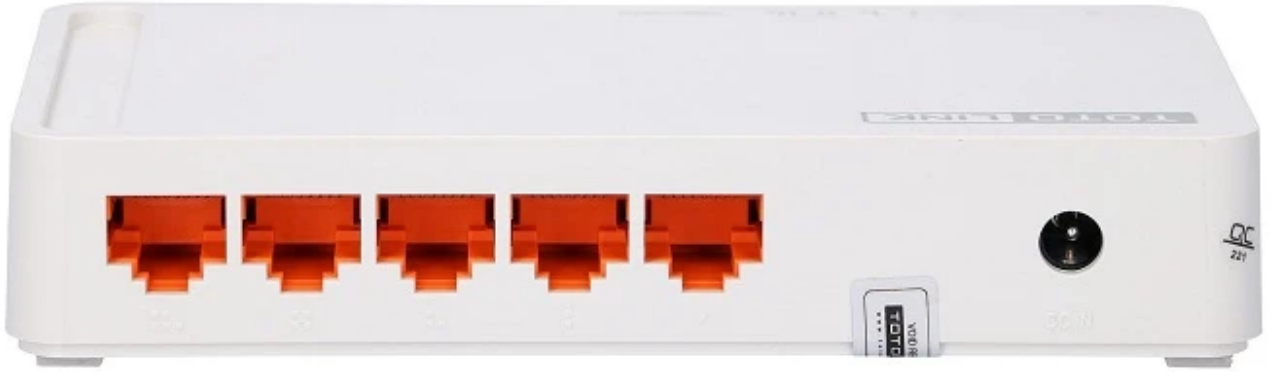


Yüksek verimlilik ve küçük boyut

Anahtar, **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x standartlarına uygundur** ve bağlantı durumunu ve etkinliğini izlemek için LED göstergeleriyle otomatik anlaşma işlevine sahip 5 10/100 Mbps RJ45 bağlantı noktasıyla donatılmıştır. Tüm bağlantı noktalarındaki otomatik MDI / MDIX özelliği, bağlantınızın çapraz veya düz kablo gerektirip gerektirmediğini belirlemenize yardımcı olur. Ayrıca, bağlantı noktaları ağ hızını algılayabilir ve ağı bağlı her cihaz için mümkün olan maksimum hızı sağlamak için 10BaseT ile 100BaseTX arasında ağı otomatik olarak görüşebilir. Minyatür tasarımı sayesinde S505 fazla yer gerektirmez ve kolaylıkla hareket ettirilebilir.



Basit kullanım ve tak ve çalıştır seçeneđi

Ađ cihazları hakkında teknik bilgisi olmayan kişiler için bile anahtarın kullanımı kolaydır. Evde kablolu ađınızı genişletmek için bir kablo takmanız yeterlidir. Ek yapılandırma olmadan basit bir Ethernet kablosuyla dört adede kadar cihaz eklenebilir.

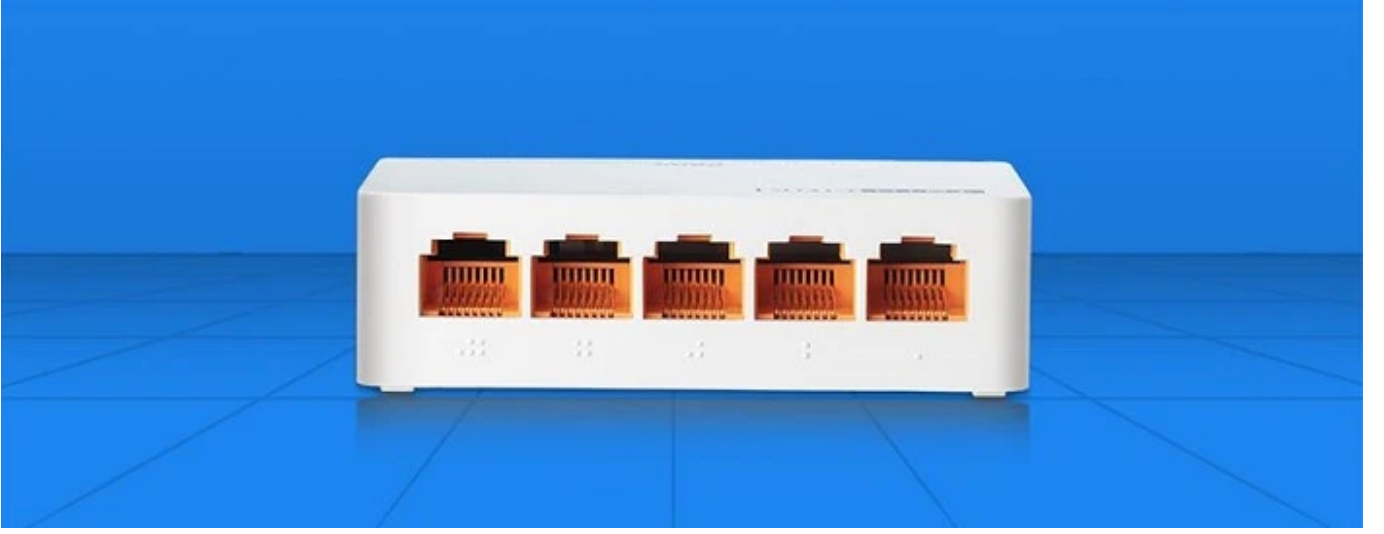

Yüksek hızlı Ethernet bağlantısı

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x ile uyumludur, S505, Auto-MDI / MDIX destekli 5 adet 10/100 Mbps bağlantı noktası sunar, ađ kapasitesini büyük ölçüde artırır ve kablo yerleşimini basitleştirir.

