



Totolink X2000R WiFi Router, WiFi6 AX1500 Çift Bant, 5x RJ45 1000Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/totolink-x2000r-wifi-router-wifi6-ax1500-cift-bant-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **249,00 zł** gross / 202,44 zł net

Manufacturer: TOTOLINK



Referention number: DNXXGJNPHRMMLO



Product features

Çalışmama nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	48.5 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm) 11ax(80:-46dBm)
USB şarj etme portu	No
Firewall	Yes
URL filtreleme	Yes
Hafıza kartı yuvası (yuvaları)	No
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	241 mm
Derinlik	147 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Intelligent Mesh teknolojisi	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Güç özellikleri	12 W
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	Doğru akım
Güç tüketimi	12 W

Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Anten kazanç seviyesi (max)	5 gain
Auto MDI/MDI-X	Yes
Fiş içi DC	Yes
Tak ve kullan	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Hızlı yükleme rehberi	Yes
AC sarma adaptör	Yes
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Ambalaj tipi	Box
Gösterge ışığı	Yes
Bant genişliği kontrolü	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
Web tabanlı kurulum sihirbazı	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
Harici güç adaptörü	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Çıkış akımı	1 A
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	No
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
SIM kart yuvası	No
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	External
Anten sayısı	4
Çıkarılabilir anten(ler)	No
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Bağlantı kontrol listesi (ACL)	Yes
DMZ desteği	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	1201 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	300 Mb/s
Ethernet WAN	No
Otomatik kanal seçimi	Yes

Port iletimi	Yes
WLAN veri transfer hızı (maks)	1501 Mb/s
Dahili ekran	No
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No
Saat kutusu malzemesi	Plastik

Full product description

Gigabitowy yönlendirici Dual Band AX1500 veya Totolink

Totolink X2000R, en yeni nesil Wi-Fi 6 teknolojisi ile inşa edilmiş bir AX1500 Wi-Fi 6 yönlendiricidir. OFDMA ile donatılmış X2000R, 1501 Mbps'ye kadar Wi-Fi hızları sağlar ve diğerleriyle daha hızlı ve daha kararlı bir internet bağlantısı sunar. Kablosuz cihazlar. Bu arada, tam gigabit WAN bağlantı noktası ve LAN bağlantı noktaları, bir kablo bağlantısı üzerinden veri akışı için daha fazla seçenek sunar. Ayrıca Band Steering, MU-MIMO ve Beamforming, önemli bir performans artışına katkıda bulunur. İnternet erişimi için yüksek talep olan evler veya ofisler için ideal bir seçimdir.




Cechy Totolink X2000R

- MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaza veri aktarmanıza olanak tanır
- Tam gigabit bağlantı noktaları, bir kablo bağlantısı üzerinden daha fazla veri akışı seçeneği sunar
- Yeni nesil Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) standardına uygundur
- Toplam 1501Mb/s için 5GHz'de 1201Mb/s ve 2.4GHz'de 300Mb/s'lik eşzamanlı bant genişliği
- Birden fazla bandın tam kullanımı ve gelişmiş kullanıcı deneyimi için bant kontrolü
- Hüzmeleme teknolojisi, kablosuz ağa bağlı diğer cihazlara yoğun sinyal iletimi sağlar
- Ağ güvenliğini sağlamak için WPA3 kablosuz güvenlik protokollerini destekler
- Akıllı telefondan yapılandırma


Yeni nesil Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax), hız ve toplam kapasitede büyük artışlar sağlar ve IEEE802.11a / b / g / n / ac Wi-Fi standartlarıyla geriye dönük uyumluluğu korurken Wi-Fi'yi bir sonraki seviyeye taşır. X2000R, daha yüksek hızlar, daha fazla kapasite ve daha az ağ tıkanıklığı için en yeni Wi-Fi 6 kablosuz teknolojisine sahiptir.

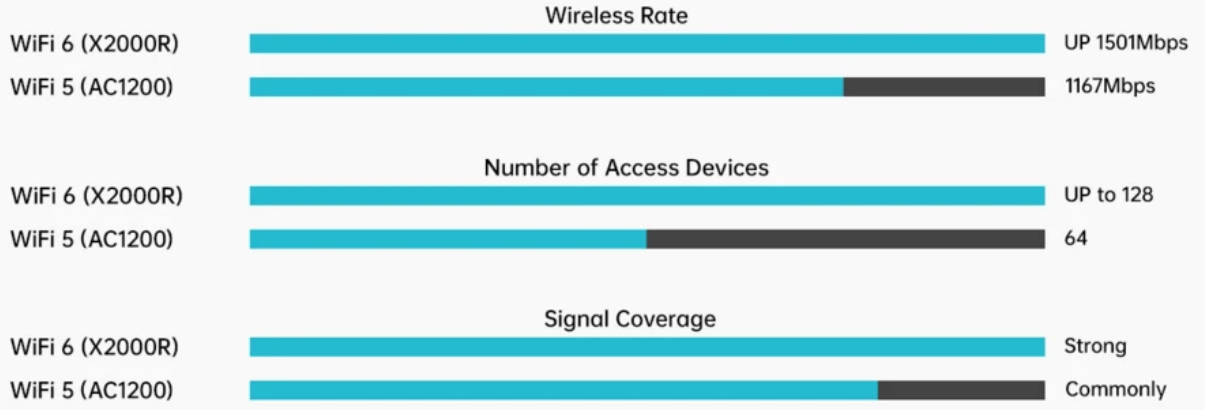


Ultra hızlı 1501Mbps Wi-Fi hızı

Totolink X2000R, en son Wi-Fi 6 standardına (IEEE802.11ax) uygundur ve 5GHz bandında 1201Mbps'ye ve 2.4GHz bandında 300Mbps'ye kadar Wi-Fi hızları sağlar. 2.4GHz ve 5GHz bantlarında aynı anda çalışabilmekte ve 1501Mbps'ye varan hızlar sağlamaktadır.

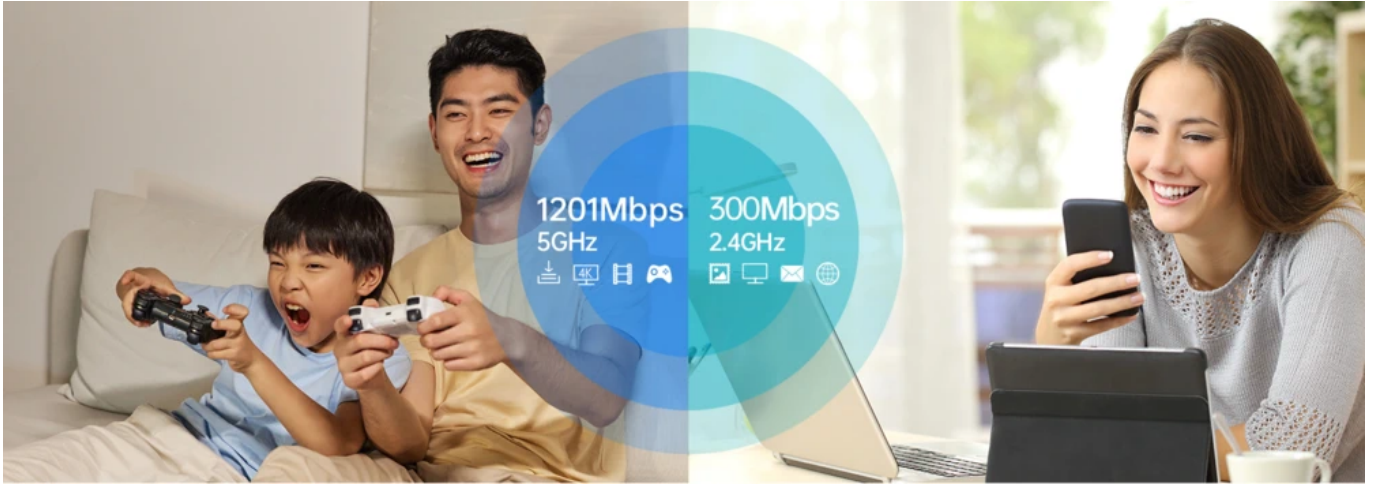


OFDMA - Daha fazla cihaz, daha az aşırı yük

X2000R, düzinelerce akış ve oyun cihazını aynı anda kolayca yönetebilir - OFDMA, bant genişliğinizi 4 kat artırarak, aynı anda daha fazla cihaza akış yapmanızı sağlar. OFDMA, tek bir spektrumu birçok birime böler ve farklı cihazların bir iletim akışını paylaşmasına izin vererek verimliliği artırır ve gecikmeyi azaltır.

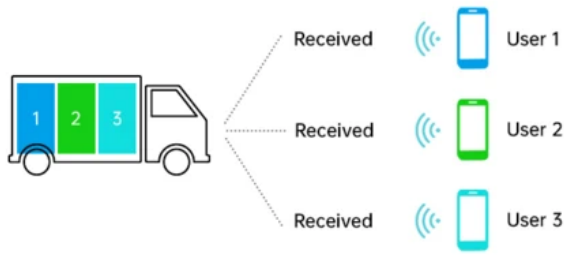


WiFi 6 OFDMA
Multiple user data can be transmitted at the same time

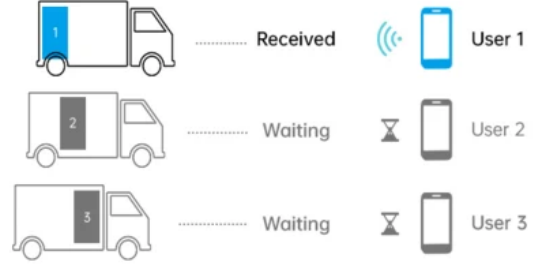

WiFi 5 OFDM
Only one user data can be transmitted at the same time

Easy Mesh, evinizde kesintisiz dolaşım

EasyMesh, tüm evinizi sorunsuz bir şekilde kapsamak için tek bir Wi-Fi adıyla bir Mesh ağı oluşturmanın basit bir yoludur. Evinizde dolaştığınızda, cihaz sorunsuz dolaşım için otomatik olarak X2000R arasında geçiş yapacaktır.

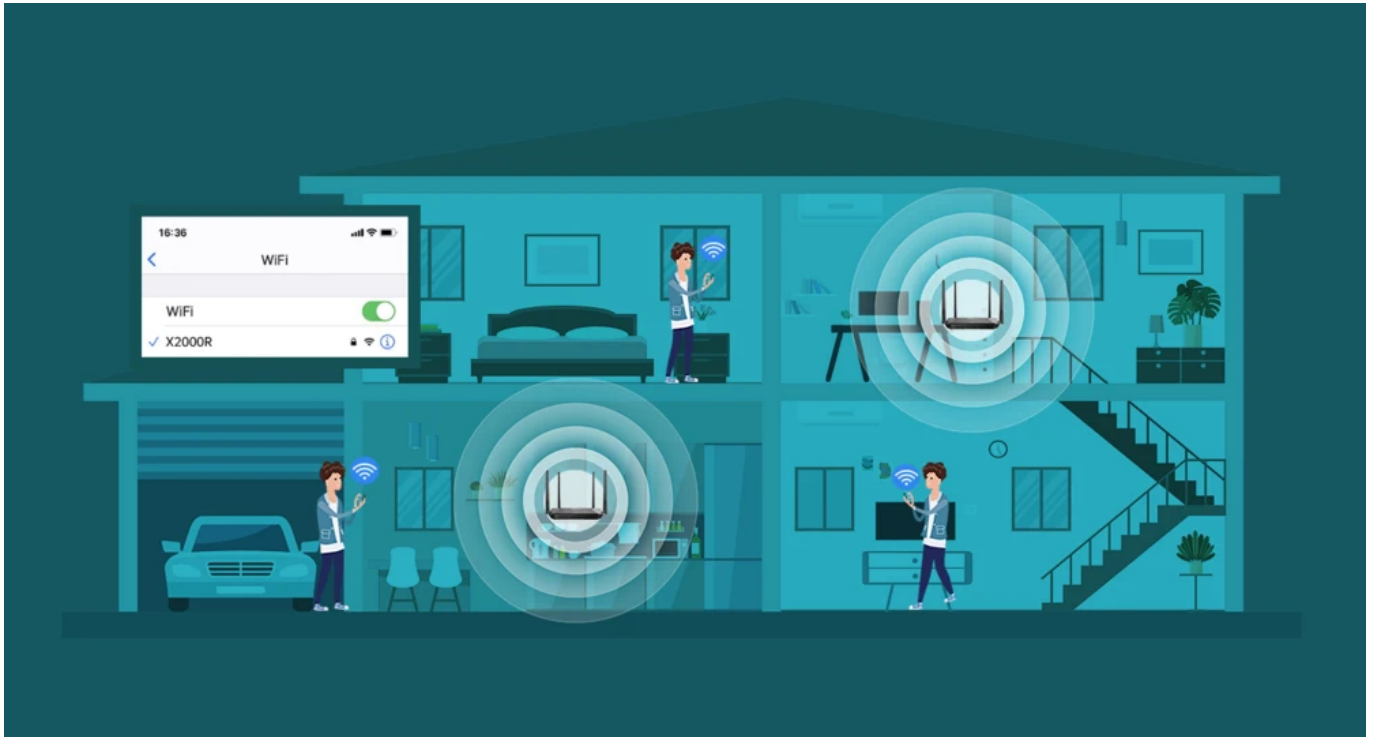


Dört harici anten, geniş Wi-Fi sinyali kapsamı

Dört adet yüksek performanslı harici anten ve Beamforming teknolojisi, daha geniş kapsama alanı için sinyali bireysel istemcilere odaklar.



Uyarlanabilir WAN / LAN bağlantı noktaları

Yönlendirici artık WAN (çevirmeli bağlantı noktası) ve LAN (İnternet erişim bağlantı noktası) arasında ayırım yapmaz, ancak uyarlanabilir WAN / LAN kullanır. Kullanıcılar internette gezinmek için internet erişim hattını herhangi bir ağ bağlantı noktasına bağlayabilir.

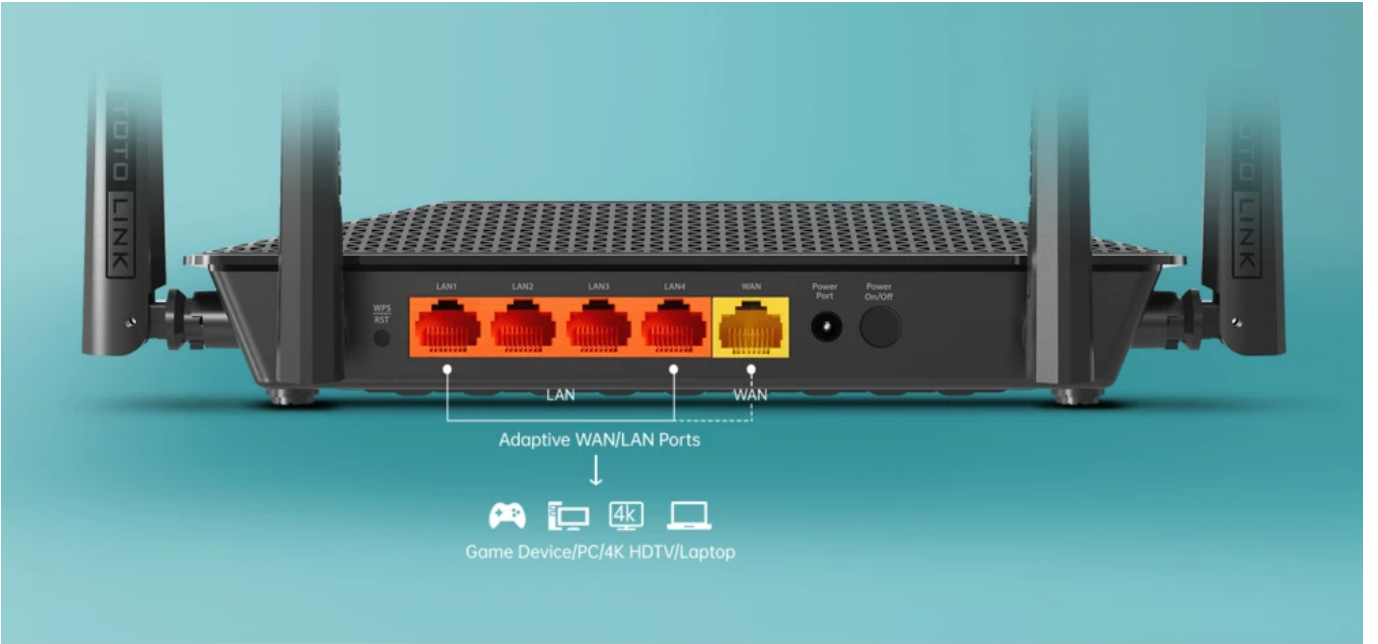

MU-MIMO teknolojisi

En yeni MU-MIMO teknolojisi, aynı anda birden fazla cihaza bağlanmanıza izin verir ve her cihaz ayrı ayrı yüksek İnternet hızından yararlanır.



IPTV işlevi

IPTV, X2000R'nin evde çevrimiçi filmlerin keyfini çıkarmanızı sağlayan ve kullanıcıların multimedya erişim deneyimini büyük ölçüde geliştiren en kullanışlı özelliklerden biridir.



Bant Direksiyon

Bant Yönlendirme işlevi, yönlendiricinin aynı SSID üzerinden iki bantta sinyal iletmesine olanak tanır. Gerçek zamanlı internet hızına bağlı olarak, yönlendirici, kullanıcılar için daha hızlı ve daha az parazitli bir bant seçebilir. Kablosuz cihazları (çift bantları destekleyen) daha hızlı 5GHz Wi-Fi'ye bağlanmaya yönlendiren özelliklere sahiptir ve yalnızca 2,4GHz'i destekleyen cihazlar için 2,4GHz Wi-Fi tıkanıklığını azaltabilir. Bu nedenle, Bant Yönlendirme işlevi, yalnızca çok bantlı bir ağın avantajlarından tam olarak yararlanmanıza izin vermekle kalmaz, aynı zamanda kullanıcı deneyimini de geliştirir.

