



TP-Link Archer C6 v2 WiFi Router, AC1200, MU-MIMO, Çift Bant, 5x RJ45 1000Mb/s



6 935364 084110 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/routery/tp-link-archer-c6-v2-wifi-router-ac1200-mu-mimo-cift-bant-5x-rj45-1000mb-s>

Price: **158,36 zł** gross / 128,75 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGFNLMFRMMIH

Product features

Çalışma nemi	5 - 90%
Ürün tipi	Tabletop router
Yükseklik	35 mm
Çalıştırma voltajı	12 V
İletişim LED göstergeleri	LAN
Alıcı hassasiyeti	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm;11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
USB şarj etme portu	No
Yönlendirme protokolü	IP
Firewall	Yes
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Firewall güvenliği	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Duvara monte	Yes
Genişlik	230 mm
Derinlik	144 mm
4G	No
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
WAN bağlantı tipi	RJ-45
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C

Pakete dahil kablolar	LAN (RJ-45)
Macintosh bağlantısı	Yes
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ethernet LAN arabirim türü	Gigabit Ethernet
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11a
Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	4
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	0 - 40 °C
Ambalaj derinliği	240 mm
Ambalaj yüksekliği	82 mm
AC sarma adaptör	Yes
Ambalaj genişliği	350 mm
Kablo teknolojisi	10/100/1000Base-T(X)
Servis kalitesi (QoS) desteği	Yes
Fiber kanal protokolleri	IPv4, IPv6
Reset tuşu	Yes
Dinamik DN (DDNS)	Yes
Konuk ağ sayısı (2,4 GHz)	1
MU-MIMO teknolojisi	Yes
Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS) köprüsü	Yes
WPS butonu	Yes
Entegre açma/kapama düğmesi	Yes
Konuk ağ sayısı (5 GHz)	1
Çıkış akımı	1 A
Wi-Fi bant	Çift bant (2,4 GHz / 5 GHz)
Aile kontrolü	Yes
Wi-Fi standartları	802.11a
Ethernet LAN bağlantısı	Yes
Desteklenen Linux çalışma sistemleri	Yes
Desteklenen Mac çalışma sistemleri	macOS
Desteklenen Windows çalışma sistemleri	Windows 10
SIM kart yuvası	No
Port tetikleme	Yes
Wi-Fi standardı	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Güç kaynağı türü	DC
Anten tasarımı	External
3G	No
Anten sayısı	5
Ürün rengi	Siyah
Misafir erişim	Yes
Network adres çevirisi (NAT)	Yes
DoS saldırı önleme	Yes
DMZ desteği	Yes
WLAN veri transfer hızı (birinci band)	300 Mb/s
WLAN veri transfer hızı (ikinci band)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Port iletimi	Yes

WLAN veri transfer hızı (maks)	867 Mb/s
DHCP müşteri	Yes
DHCP sunucu	Yes
3G/4G USB modem uyumluluğu	No
DSL WAN	No

Full product description


Archer C6 - Gigabit Kablosuz Ev Yönlendiricisi

Archer C6 yönlendirici , bir ev eğlence merkezini destekleyen son derece popüler bir yönlendiricidir. **Archer C6 , 2,4 GHz ve 5 GHz bantlarında** 2 ayrı kablosuz ağ yayınlayarak en yüksek kalitede kablosuz bağlantıları garanti eder. AC1200 standardındaki çift bantlı 2,4 GHz ve 5 GHz ağ, en talepkar kullanıcıları bile tatmin edecek bağlantı hızları sunar. Çevrimiçi oyun veya yüksek kaliteli video akışı gibi zorlu, gecikmeye duyarlı uygulamalar için 5 GHz bandını kullanırken, 2,4 GHz bandında e-posta ve web'de gezinme gibi daha az talepkar aktiviteler kullanmanızı sağlar.



En kaliteli antenler evin her yerinde kapsama alanı sağlar

Dört harici anten ve bir dahili anten, evinizin her köşesine Wi-Fi sinyali sağlayacaktır. Ağ kullanılabilirliği konusunda endişelenmeyi bırakabilir ve hızlı bir bağlantının keyfini çıkarabilirsiniz, çünkü güçlü bir yonga setiyle donatılmış Archer C6n her zaman ve her yerde **mükemmel Wi-Fi kapsama alanı sağlayacaktır** . 2,4 GHz bandı rakipsizdir, Wi-Fi "ölü bölgelerini" ortadan kaldırır ve AC1200 standardındaki diğer yönlendiricilerin yeteneklerini fazlasıyla aşar.

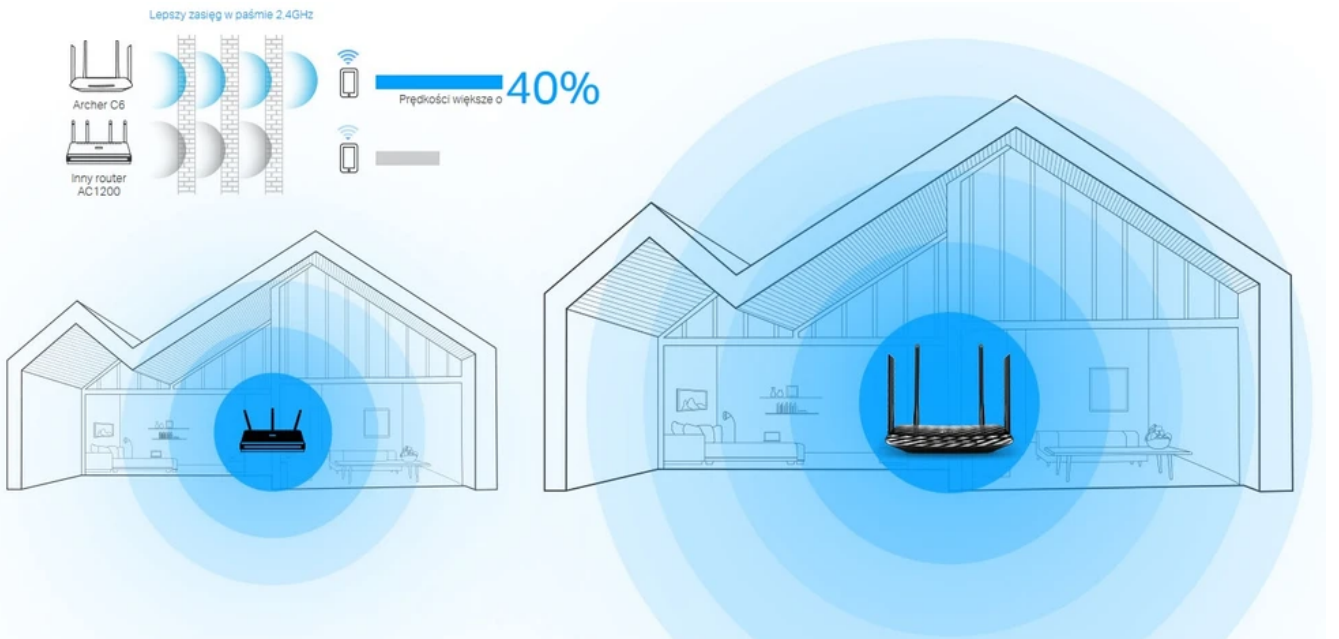

MU-MIMO - daha fazla hız, bant genişliği ve verimlilik

Archer C6, daha hızlı Wi-Fi'den çok daha fazlasını sunar. Cihazlar arasındaki iletişimin verimliliğini artırarak, ağı en iyi şekilde çalışacağından emin olabiliriz. **MU-MIMO 2x2** teknolojisi, iki cihazla **eşzamanlı** iletişim sağlar.



Daha da hızlı gigabit bağlantıları

Bir **Gigabit WAN** ve dört **Gigabit LAN bağlantı noktasıyla** bağlantı, standart Ethernet bağlantılarından on kat daha hızlı olabilir / Archer C6'dan etkileneceksiniz!



Tether uygulamasıyla kolay ve hızlı kurulum

Ücretsiz **Tether uygulaması** herkese açık! [Bugün Android](#) veya [iOS cihazınıza](#) indirin. Bu, yönlendiricinizi kolayca yapılandırmanıza ve ağ ayarlarını düzenlemenize olanak tanır.

Gigabitowy Yönlendirici Wi-Fi MU-MIMO AC1200 Archer C6

- 802.11ac standardı desteği
- 2,4 GHz (300 Mb / sn) ve 5 GHz (867 Mb / sn) ağlar toplam 1200 Mb / sn bant genişliği sunar
- 4 harici anten ve bir dahili anten, kararlı bir kablosuz bağlantı ve maksimum ağ kapsama alanı sağlar
- TP-Link Tether uygulamasıyla kolay ağ yönetimi
- MU-MIMO 2x2 teknolojisi, yönlendiricinin verimliliğini iki katına çıkararak aynı anda iki cihaza bağlanma yeteneği sağlar
- Bir Wi-Fi erişim noktası oluşturmanıza izin veren AP modu desteği

