



TP-Link CPE210 Erişim Noktası, MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



6 935364 071677 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/tp-link-cpe210-erisim-noktasi-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Price: **189,28 zł** gross / 153,89 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPFRMMJN

Product features

Yasal Onaylar	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Çalışmama nemi	5 - 95%
Yönetilebilirlik özellikleri	Pharos Control
Yükseklik	60 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Durum
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Genişlik	224 mm
Derinlik	79 mm
Güvenlik algoritması destekli	AES
Otomatik Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Pakete dahil kablolar	AC
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Paket ağırlığı	760 g
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Ağ standardı	IEEE 802.11b

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	2
Anten kazanç seviyesi (max)	9 gain
Flash bellek	8 MB
Fiş içi DC	Yes
Çalışma ısı aralığı	-30 - 70 °C
Ambalaj derinliği	270 mm
Ambalaj yüksekliği	106 mm
Ambalaj genişliği	132 mm
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yükseltilebilir gömülü yazılım	Yes
IGMP aramak	Yes
İşlemci frekansı	560 MHz
Web-tabanlı yönetim	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	SSID yayını
Dinamik Frekans Seçimi (DFS)	Yes
Maksimum açık alan aralığı	5000 m
Çıkış akımı	0.25 A
Uluslar arası koruma kodu	IPX5
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
MIMO	Yes
Dahili hafıza	64 MB
Yerleştirme	Pole
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Kablosuz yalıtımı	Yes
İşlemci mimarisi	MIPS 74Kc
İşlemci	Qualcomm Atheros
Dahili işlemci	Yes
Desteklenen Ethernet üzerinden Güç (PoE) tipi	Pasif PoE
Anten yönü tipi	Yönlü
Ürün rengi	Beyaz
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
Polarizasyon	Dual polarization
Otomatik kanal tarama	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description

TP-Link CPE210 - güçlü antenler uzun mesafeli iletim sağlar


TP-Link **CPE'den** erişim noktası, 2,4 GHz frekans bandında çalışır ve 300 Mb / sn'ye kadar veri aktarım hızlarına ulaşır. **TP-Link CPE210** , harici kablosuz ağlar için etkili bir çözüm sağlamak üzere tasarlanmıştır. Merkezi yönetim sistemi sayesinde noktadan noktaya ve noktadan çok

noktaya kablosuz bağlantılar için mükemmeldir. **Erişim noktası** CPE210, daha uzak bir mesafeden sinyal almanız gereken her yerde hem kurumsal müşteriler hem de ev kullanımı için mükemmel bir seçimdir.



Gelişmiş anten sistemi ve TP-Link MAXtream TDMA teknolojisi

Dış mekan uygulamaları için tasarlanan CPE210, iletim aralığını artıran ve sinyal parazitini azaltan **9 dBi kazanç** antenlerine sahiptir. Bu sayede cihaz hatta bu **5 km'den** fazla, uzun mesafelerde kablosuz iletim sağlar. CPE ve diğer vericiler arasındaki bu kadar büyük mesafelerde çarpışmaları önlemek için ürün, ağ bant genişliğini azaltmayı etkili bir şekilde önleyen **TP-Link MAXtream TDMA** teknolojisini kullanır.

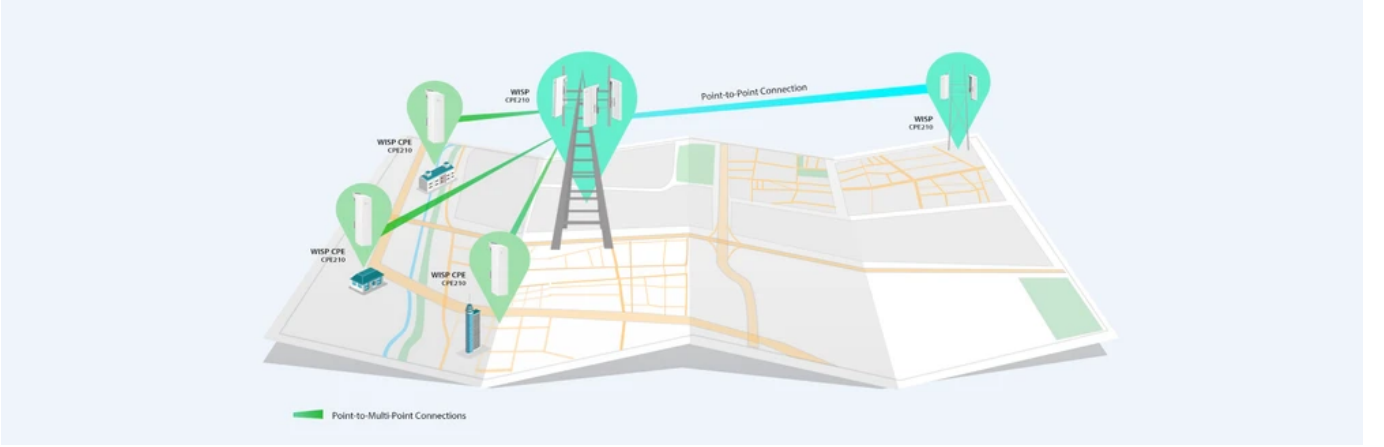

Merkezi yönetim sistemi

CPE210 için kolaylık **Pharos Control'dür**. Bu yazılım, ağdaki tüm cihazları tek bir bilgisayardan merkezi olarak yönetmenizi sağlar. **Pharos Control** yazılımı yardımıyla **cihaz keşfi, durum izleme, yazılım güncelleme** ve **ağ yönetimi** gibi faaliyetler gerçekleştirilebilir.

