



TP-Link CPE220 Erişim Noktası, MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



6 935364 091583 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/tp-link-cpe220-erisim-noktasi-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Price: **251,82 zł** gross / 204,73 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXGGKHJERMLKN

Product features

Yasal Onaylar	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Çalışmama nemi	5 - 95%
Yönetilebilirlik özellikleri	Pharos Control
Yükseklik	33.5 mm
Çalıştırma voltajı	24 V
Anten tipi	Internal
İletişim LED göstergeleri	Güç
Bant genişliği	2.4 GHz
Evrensel Tak ve Çalıştır (UPnP)	Yes
Derinlik	57 mm
Güvenlik algoritması destekli	128-bit WEP
Otomatik Kablosuz Dağıtım Sistemi (WDS)	Yes
Monteleme kiti	Yes
Giriş akımı	0.8 A
Depolama sıcaklığı aralığı (Celsius)	-40 - 70 °C
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Güç tüketimi (maksimum)	10.8 W
Nem ölçme aralığı	10 - 90%
Hızlı başlangıç rehberi	Yes
Ağ standardı	IEEE 802.11b

Ethernet LAN (RJ-45) port sayısı	1
Anten kazanç seviyesi (max)	12 gain
Flash bellek	8 MB
Fiş içi DC	Yes
Kablosuz LAN veri transfer hızı (maks)	300 Mbit/s
Çalışma ısı aralığı	-30 - 70 °C
AC sarma adaptör	Yes
VLAN desteği	Yes
Reset tuşu	Yes
Yönetim protokolleri	TDMA
IGMP aramak	Yes
Web-tabanlı yönetim	Yes
RTS/CTS eşiği	Yes
Servis Seti Tanımlayıcısı (SSID) özellikleri	SSID yayını açık/kapalı
Frekans (MHz)	40 MHz
Çıkış akımı	1 A
Uluslar arası koruma kodu	IPX5
Ethernet üzerinden güç desteği (PoE)	Yes
Dahili RJ-45 bağlantı noktası sayısı	1
Dahili hafıza	64 MB
AC girdi frekansı	50 Hz
AC girdi voltajı	100 V
Dahili işlemci	Yes
Anten sayısı	2
SSID desteği sayısı	1
Anten özellikleri	Entegre anten
Ürün rengi	Beyaz
IP adresi filtreleme	Yes
MAC adres filtreleme	Yes
Otomatik kanal seçimi	Yes
DHCP müşteri	Yes
Dahili	No
5 GHz	No
2.4 GHz	Yes

Full product description


Erişim noktası TP-Link CPE220

CPE220 Wi-Fi Erişim Noktası, açık havada kablosuz bağlantı için uygun fiyatlı, yüksek kaliteli bir çözümdür. Merkezi ağ yönetimi yazılımı, onu noktadan noktaya, noktadan çok noktaya ve dış mekan Wi-Fi erişimi için ideal bir çözüm haline getirir. Yüksek performansı ve kullanıcı dostu tasarımı, CPE220'yi işletmeler ve ev kullanıcıları için mükemmel bir seçim haline getirir.



Kurumsal sınıf ekipman

Kurumsal düzeyde Qualcomm Atheros yonga setleri, yüksek kazançlı antenler ve yüksek kaliteli malzemeler, özel olarak tasarlanmış bir kasa ve PoE güç desteği ile CPE220 erişim noktası, özellikle dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır ve neredeyse her iklimde kusursuz bir şekilde çalışabilir. -40 °C'den +70 °C'ye kadar sıcaklık

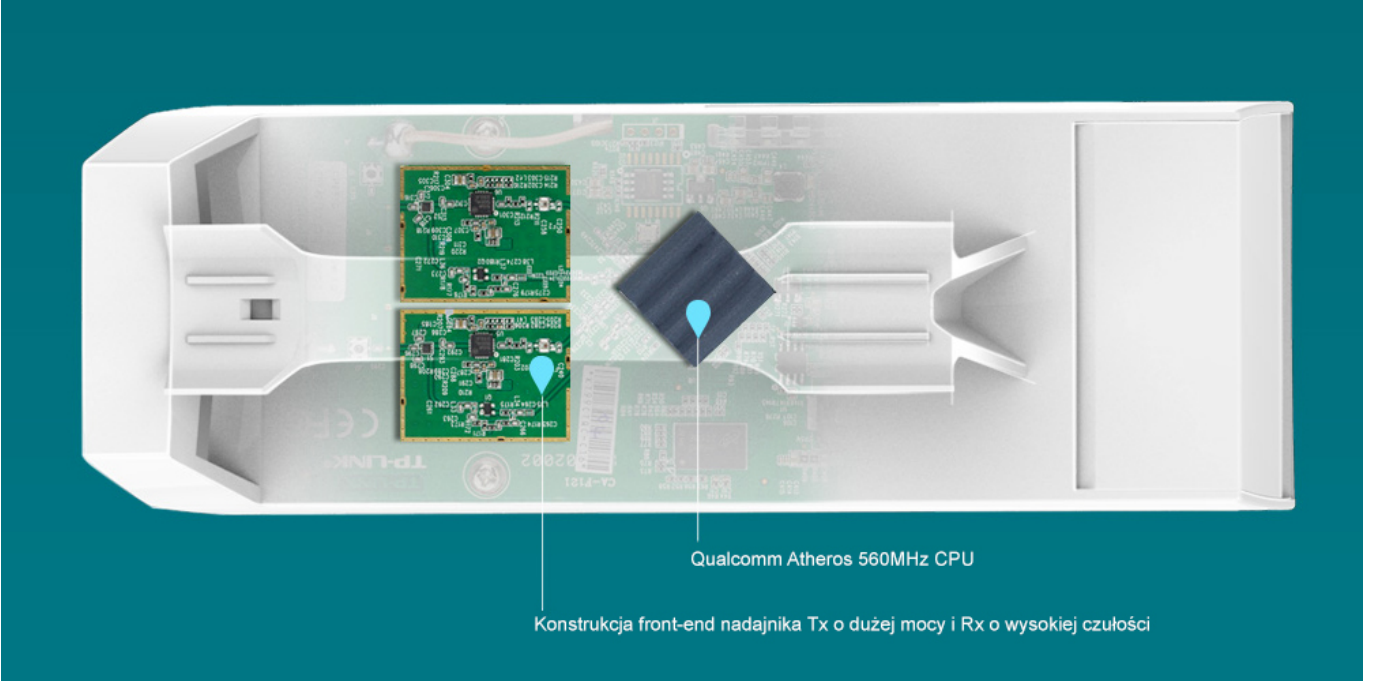


Gelişmiş anten sistemi

Dahili 12dBi 2x2 çift polarize yönlü MIMO anteni. Özel bir metal reflektör, daha fazla amplifikasyon ve daha az distorsiyon sağlar. Erişim noktası, dış mekan kullanımı için tasarlanmıştır ve 13 km'lik bir mesafe üzerinden kablosuz veri iletimi için uygundur +



MAXtream TDMA teknolojisi

Ağın ölçeği büyüdükçe, erişim noktaları ve baz istasyonları arasındaki çakışma olasılığı artar, bu da verimde bir azalmaya ve bağlantıların kalitesi üzerinde olumsuz bir etkiye dönüşebilir. Bu etkiyi azaltmak için TP-LINK erişim noktaları MAXtream TDMA teknolojisini kullanır.

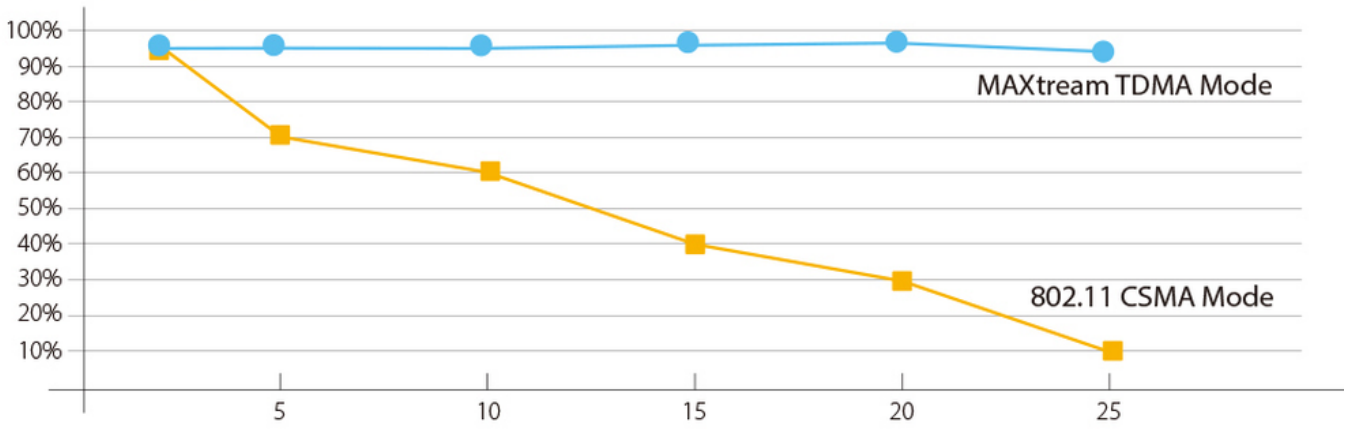

Pharos Control - merkezi yönetim sistemi

CPE220 erişim noktaları, ağdaki tüm cihazları kolayca yönetmenizi sağlayan merkezi ağ yönetim yazılımı - Pharos Control ile donatılmıştır. Pharos Control kullanılarak keşif, durum izleme, donanım yazılımı güncelleme ve diğer ağ yönetimi işlevleri gerçekleştirilebilir.



PharOS

Kullanıcı dostu WEB tabanlı işletim sistemi, profesyonel kullanıcıların daha hassas ayarlar yapmasına olanak sağlayacaktır.

