



TP-Link CPE510 Erişim Noktası, MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



6 935364 070922 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/tr/p/radiolinie/tp-link-cpe510-erisim-noktasi-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Price: **261,10 zł** gross / 212,28 zł net



Manufacturer: TP-LINK

Referention number: DNXEDKPPERMMIO

Product features

Yükseklik	60.3 mm
Bant genişliği	5 GHz
Genişlik	224.4 mm
Derinlik	79 mm
Maksimum veri aktarım hızı	300 Mb/s
Paket ağırlığı	720 g
Güç tüketimi	13 W
Anten kazanç seviyesi (max)	13 gain
DC voltaj aralık	16 V
Flash bellek	8 MB
Ambalaj derinliği	270 mm
Ambalaj yüksekliği	106 mm
Ambalaj genişliği	132 mm
İşlemci frekansı	560 MHz
Maksimum açık alan aralığı	15000 m
Dahili hafıza	64 MB
Veri aktarım hızı	300 Mb/s
Maksimum veri aktarım hızı (5 GHz)	300 Mb/s

Full product description

Çok fonksiyonlu dış mekan CPE

TP-Link CPE510 , erişim noktası, istemci, köprü, tekrarlayıcı, AP yönlendirici ve WISP olarak çalışabilen çok işlevli bir harici cihazdır. 13 dBi güce sahip yönlü MIMO 2x2 anteni ve merkezi yönetim sistemi Pharos Control ile donatılmıştır . Sistem, uzun mesafeli iletim için optimize edilmiştir. Kit, cihazın 60 metre mesafeye kadar çalıştırılmasına izin veren pasif bir PoE adaptörü içerir.




Geniş bir uygulama yelpazesi

CPE 5 GHz 300 Mb / sn , harici kablosuz ağlar için etkili çözümler sağlar. Merkezi yönetim sistemi sayesinde, noktadan noktaya ve noktadan çok noktaya Wi-Fi bağlantıları için mükemmeldir. Profesyonel performans ve kullanım kolaylığı, CPE510'u hem kurumsal müşteriler hem de bireysel kullanıcılar için mükemmel bir seçim haline getirir.



Kalite ve dayanıklılık

Qualcomm Atheros yonga setleri, yüksek kazançlı antenler, yüksek kaliteli malzemeler, özel olarak tasarlanmış muhafaza ve PoE güç kaynağı sayesinde sunulan CPE510 , -40 ° C (-40 ° F) ile + 70 ° C () arasındaki sıcaklık aralığında neredeyse her koşulda çalışabilir. 158 ° F) .

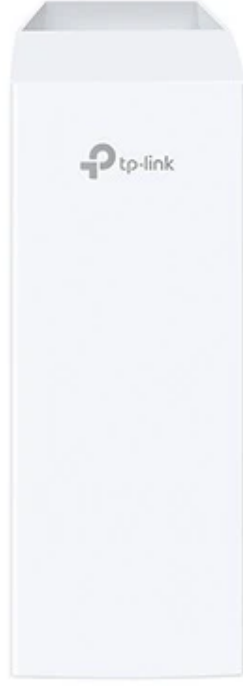


15 km'nin üzerinde bir mesafede kablosuz iletim

Dış mekan uygulamaları için özel olarak tasarlanmış **CPE510** , **15 km'nin** üzerindeki bir mesafede kablosuz iletme izin verir.



TP-LINK MAXtream TDMA teknolojisi

Ağ bant genişliğinin azalmasını ve diğer vericilerle çarpışmaları önlemek için CPE510, **TP-LINK MAXtream TDMA** teknolojisini kullanır.

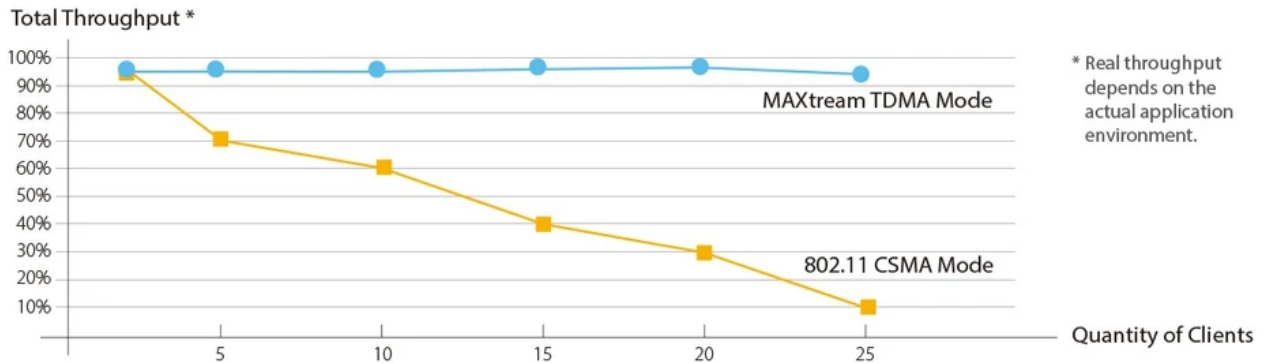

Pharos Control - merkezi yönetim sistemi

Pharos Control , ağdaki tüm **CPE510** erişim noktalarını tek bir bilgisayardan yönetmenizi sağlayan bir yazılımdır. Cihaz bulma, durum izleme, yazılım güncelleme ve ağ yönetimi gibi çok sayıda işlev **Pharos Control** ile çalıştırılabilir.

